

SE264TD1



Produktfamilie

Einbau

Abmessungen

Energiequelle

Typ der Heiztechnik

EAN-Code

Kochfeld

C-Schliff, für aufliegende oder flächenbündige Montage

60 cm

Elektrisch

Glaskeramik

8017709312039



Ästhetik



Ästhetik

Farbe

Oberfläche

Material

Glasart

Typ der Glaskeramik

Bedienung

Slider-Bedienung

Position der Bedienelemente

Farbe des Siebdrucks

Neutral

Schwarz

Glas

Glas

Glaskeramik

C-Schliff

Digi Touch

Rot

Frontal

Grau

Programme / Funktionen

Anzahl der Kochzonen

4

Anzahl der Keramik-Kochzonen

4

EIN/AUS-Taste

Ja

Leistungsstufen

9

Optionen



Ausschnittmass

490x560 mm

Timer mit

4

Endabschaltung

Restzeitanzeige

Ja

Demo-Mode Showroom-Funktion

Ja

Tastensperre/Kindersicherung

Ja

Timer/Minutenzähler 1

Akustisches Signal bei Garzeitende Ja

Technische Eigenschaften



Hinten links - Glaskeramik - 2.10 kW - Ø 21.0 cm

Vorne links - Glaskeramik - 1.20 kW - Ø 14,5 cm

Hinten rechts - Glaskeramik - 1.80 kW - Ø 18.0 cm

Vorne rechts - Glaskeramik - 1.20 kW - Ø 14.5 cm

Überhitzungsschutz Ja

Auto-Stop Flüssigkeit-/Überlaufschutz Ja

Restwärmanzeige Ja

Elektrischer Anschluss

Elektrischer Gesamtanschlußwert 6300 W

Absicherung 27 A

Spannung 220-240 V


Spannung 380-415 V

Typ des vormontierten Anschlusskabels Ein- und zweiphasig

Frequenz 50/60 Hz

Länge des Netzkabels 130 cm

Anschlussleiste 4-polig

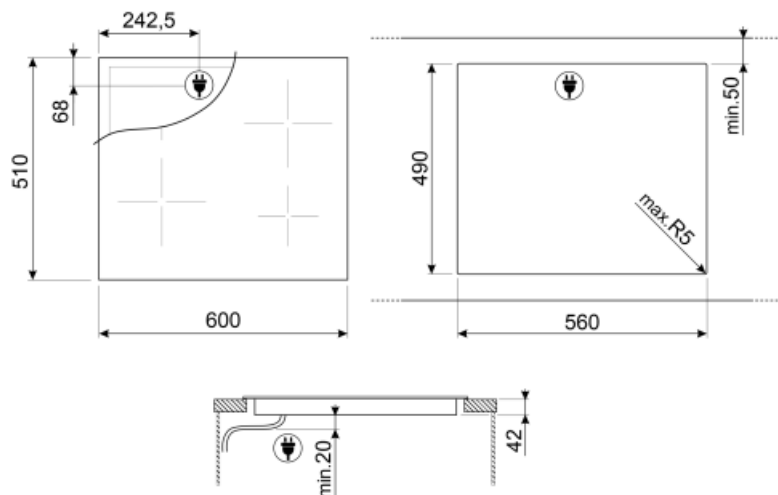

Sonderzubehör



SCRP

Metall-Glasschaber für alle Glaskeramik-/Induktionskochfelder.

Symbols glossary (TT)

	Kindersicherung: eine Tastensperre, die eine Bedienung aller Funktionen über das Display sperrt.		Touch Control: Digi Touch-Bedienung
	Überhitzungsschutz: dieses Sicherheitssystem schaltet das Kochfeld bei Überhitzung automatisch ab.		Glaskeramik: die Oberfläche des Kochfeldes besteht aus einer speziellen Glaskeramik. Die darunterliegenden Hi-Light-Heizwiderstände übertragen die Abstrahlhitze direkt in den Topfboden des Kochgeschirrs.
	Überlaufschutz: diese Schutzeinrichtung schaltet das Kochfeld automatisch ab, wenn Flüssigkeiten überlaufen und auf das Touch-Display gelangen.		Restwärmeanzeige: nach dem Ausschalten des Kochfeldes wird angezeigt, welche der Kochzonen noch heiß ist. Sinkt die Temperatur unter 60°C, erlischt diese Anzeige.
	Gardauer: diese signalisiert, wie lange die jeweilige Kochzone bereits in Betrieb ist.		Timer: um den Garvorgang nach einer voreingestellten Zeit automatisch zu beenden.