

Datenblatt

OpDAT PA Patchfeld VIK
12xSC-D (lindgrün), OM5, grau

Seite 1/4


Art.-Nr.
150220BM12-E
 EAN 4251394607313

05.12.2017

Abbildungen



Maßzeichnung

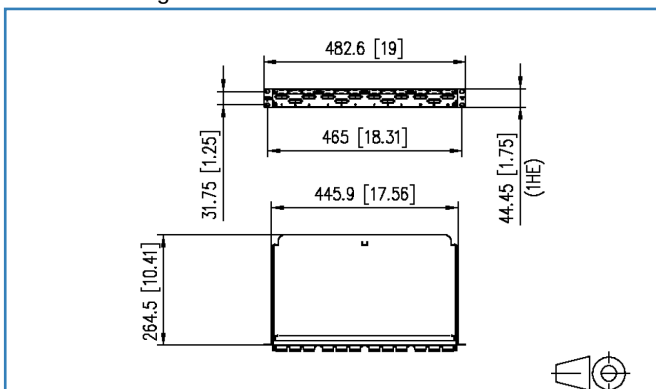

Vergrößerte Zeichnungen am Dokumentende

Produktbeschreibung

- 19 Zoll, 1HE LWL-Patchfeld mit ausziehbarer Spleißablage/Frontblende
 - Auszug zur besseren Montage abklipp- und komplett herausnehmbar (Auszugsstopp)
 - leichte Aluminium-Konstruktion
 - bestückt mit SC-D Kupplungen
 - nicht belegte Ausbrüche mit Blindstopfen verschlossen
 - variable Kabeleinführung (gerade/schräg) beidseitig möglich
 - Kabelabfangung mittels mitgeliefertem Kabelbinder oder optionaler Kabelverschraubung möglich
 - Kabelmanagement durch frei positionierbare Führungselemente
 - schraubenlose Abdeckung
 - Sichtfenster für beiliegende Beschriftungseinlagen
- Varianten: bestückt mit 6, 12 oder 24 SC-D Kupplungen jeweils blau (OS2), lindgrün (OM5), erikaviolett (OM4) oder aqua (OM3) oder mit 6, 12 oder 24 SC-D APC Kupplungen jeweils grün (OS2)



Datenblatt

OpDAT PA Patchfeld VIK 12xSC-D (lindgrün), OM5, grau

Seite 2/4

Art.-Nr.
150220BM12-E
EAN 4251394607313

05.12.2017

Technische Daten

Allgemeine Daten

Einsatzgebiete	Office Rechenzentrum
Bauart	Patchfeld
Montageart	1HE
Übertragungstechnik	LWL
Portnummerierung	ja
Farbe	lindgrün
Abmessungen	
Abmessung (L x B x H)	264,50 x 482,60 x 44,45 mm
Abmessung (B x H)	19,00 x 1,75 in.
Zoll	19 Zoll
Höheneinheit	1HE
Einbautiefe	265,00 mm
Faser-Klasse	OM5: ISO/IEC 11801/EN 50173 & IEC 60793-2-10/EN 60793-2-10 A1.a.4
Faser-Modentyp	Multimode
Faseraufbau	50/125 µm
Beschriftungsmöglichkeit	fester Zahlendruck

Anschlüsse/Schnittstellen

Anschlussstechnik Schnittstelle 1	SC-D Kupplungen
Anschlussstechnik Schnittstelle 2	SC-D Kupplungen
Portanzahl Schnittstelle 1	24
Portanzahl Schnittstelle 2	24
Portanzahl Schnittstelle 1 bestückt	12
Portanzahl Schnittstelle 2 bestückt	12
Portanzahl Schnittstelle 1 mit Staubschutz	12
Portanzahl Schnittstelle 2 mit Staubschutz	12
Anzahl Blindabdeckungen Schnittstelle 2	12
Kabel-zu/abgang	variabel, gerade/schräg, beidseitig möglich



Datenblatt

OpDAT PA Patchfeld VIK 12xSC-D (lindgrün), OM5, grau

Seite 3/4

Art.-Nr.
150220BM12-E
EAN 4251394607313

05.12.2017

Technische Daten

Mechanische Eigenschaften

Einbauausschnitt	SC-D, LC-Q, ST-D
Steckverbindungsart	Duplex
Lebensdauer - Steckzyklen	min. 1000

Werkstoffe und Werkstoffeigenschaften

Werkstoff - Gehäuse	Al (Aluminium)
Werkstoff - Frontplatte	Al (Aluminium)
Werkstoff - Führungshülse	Keramik, geschlitzt
Werkstoff - Kupplung Gehäuse	Kunststoff

Zulassungen

RoHS	konform
------	---------

Das Produkt erfüllt folgende Normen

Steckgesichter von Lichtwellenleiter-Steckverbindern	DIN EN 61754-4
--	----------------

Verpackungsinformationen

Verpackungsart	1 Stück / Karton
----------------	------------------



Datenblatt

OpDAT PA Patchfeld VIK
12xSC-D (lindgrün), OM5, grau

Seite 4/4

Art.-Nr.
150220BM12-E
 EAN 4251394607313

05.12.2017

Abbildungen

Maßzeichnung

