# Wandesse, 60 cm, Edelstahl
# CD636650




D

## Die Constructa Wandesse mit LED-Beleuchtung und 3-stufiger Lüfterleistung für den Abluft- oder Umluftbetrieb.

**Technische Daten**

| | |
|---|---|
| Bauart: | Wandmontage |
| Länge Anschlusskabel: | 130.0 cm |
| Höhe des Kamins: | 583-912/583-1022 mm |
| Gerätehöhe: | 53 mm |
| Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: | 550 mm |
| Mindestabstand zur Kochstelle Gas: | 650 mm |
| Nettogewicht: | 10.8 kg |
| Steuerung: | mechanisch |
| Regelung der Leistungsstufen: | 3 |
| Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb: | 365 m³/h |
| Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb: | 240 m³/h |
| Anzahl der Lampen (Stck): | 2 |
| Schallleistung: | 63 dB(A) re 1 pW |
| Durchmesser des Abluftstutzens: | 120 / 150 mm |
| Material des Fettfilters: | Aluminium waschbar |
| EAN-Nummer: | 4242004222415 |
| Anschlusswert: | 100 W |
| Absicherung: | 10 A |
| Spannung: | 220-240 V |
| Frequenz: | 50; 60 Hz |
| Steckerart: | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
| Art der Installation: | Wandmontage |

4 242004 222415

**Sonderzubehör**

| | |
|---|---|
| CZ50XXP0X0 | Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) |
| CZ5170X1 | CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) |
| CZ51DXA0X0 | Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) |
| CZ51DXB1X4 | Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz) |
| CZ51DXI1X4 | Clean Air Standard Umluftset |
| CZ51DXU0X0 | Standard Umluftset |
| CZ51FXC1N6 | Clean Air Plus Umluftset extern |
| CZ53XXB1X6 | Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz) |

# Wandesse, 60 cm, Edelstahl
# CD636650

## Die Constructa Wandesse mit LED-Beleuchtung und 3-stufiger Lüfterleistung für den Abluft- oder Umluftbetrieb.

---

**Leistung und Verbrauch**

- Energieeffizienzklasse: D (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 53.1 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: E*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*

**Betriebsart und Leistung**

- Geräusch min./max. Normalstufe: 49/63 dB
- Abluftleistung nach EN 61591: max. 365 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 63 dB dB(A) re 1 pW
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
- Umluftstufe: Max. Normalbetrieb:240m³/h
- Geräuschwerte Umluft:  Max. Normalstufe:65 dB(A) re 1 pW

**Bauform**

- 60 cm Wandesse
- Zur Montage an der Wand

**Ausstattung und Komfort**

- Für Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- Lüfterleistung 3-stufigregelbar durch
- Drucktasten
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 99 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Langlebiger Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

**Zubehör**


- Sonderzubehör:
- <200065val>
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)

**Technische Daten und Maße**

- Gesamtanschlusswert: 100 W
- Spannung: 220 - 240 V
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 635-965 x 600 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 635-1075 x 600 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft mit Clean Air Plus Umluftset(HxBxT):
- 703 x 600 x 500mm - Montage auf Außenkanal
- 833-1163 x 600 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014


**Wandesse, 60 cm, Edelstahl**
**CD636650**

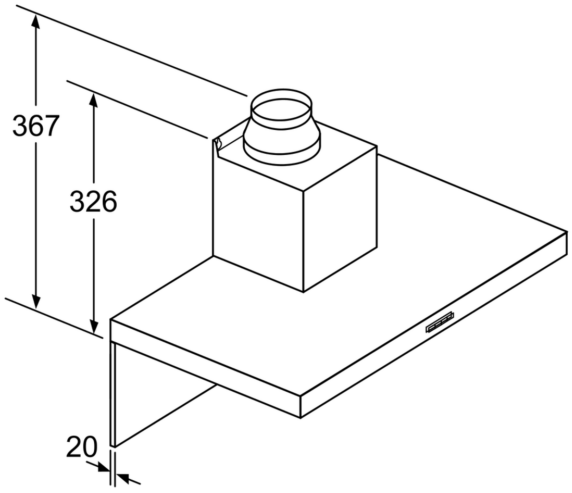


Bei Verwendung einer Rückwand muss das Design des Gerätes beachtet werden.

Maße in mm

Maße in mm

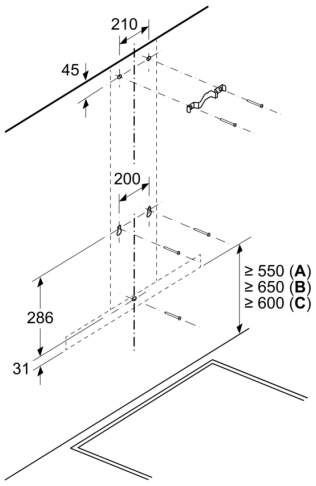



**A:** Elektro

**B:** Gas – ab Oberkante Topfträger


**C:** Elektro – für Australien und Neuseeland

Maße in mm

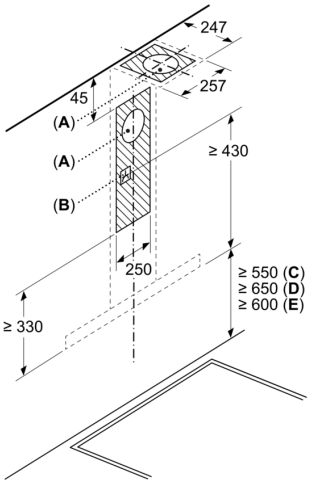


**A:** Abluftaustritt
**B:** Steckdose
**C:** Elektro
**D:** Gas – ab Oberkante Topfträger

**E:** Elektro – für Australien und Neuseeland

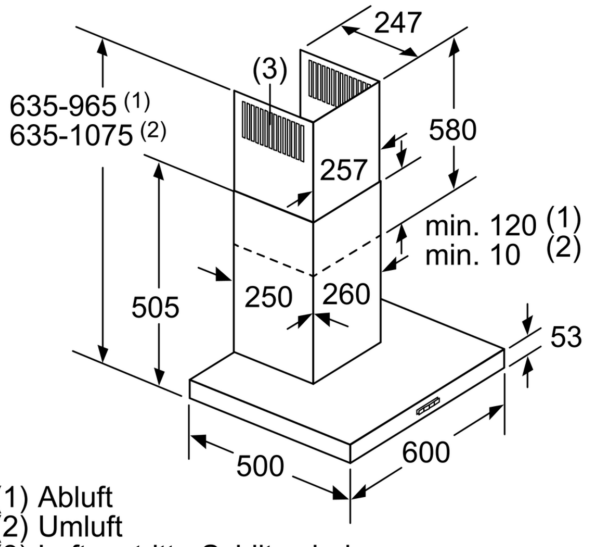


(1) Abluft
(2) Umluft
(3) Luftaustritt - Schlitze bei Abluft nach unten montieren

Maße in mm