



SILVERSTONE

SX700

Messgröße des Standard-SFX-Netzteils




700W

Spezifikationen

Modell Nr.	SST-SX700-PT				
Max. DC Output	700W				
Lastbereich	+3.3V	+5V	+12V	+5VSB	-12V
Max.(Amps)	22A	22A	58.4A	2.5A	0.3A
Combined +3.3V & +5V	110W				
Combined +12V	700W				
Eingangsspannung	90 ~ 264 Vrms				
Effizienz	87% ~ 90% at 20% ~ 100% loading				
MTBF	100,000 hours				
Connectors	1 x 24 / 20-Pin motherboard connector (300mm) 1 x 8 / 4-Pin EPS / ATX 12V connector (400mm) 1 x 8 / 4-Pin EPS / ATX 12V connector (550mm) 2 x 8 / 6-Pin PCIE connector (400mm / 150mm) 2 x 8 / 6-Pin PCIE connector (550mm / 150mm) 6 x SATA connector ("300mm / 220mm / 100mm" x 2) 3 x 4-Pin Peripheral connector (300mm / 200mm / 200mm) 1 x 4-Pin Floppy connector (100mm)				
Kühlsystem	Single 92mm FDB fan				
Formfaktor	SFX				
Zertifizierung	80 PLUS Platinum				
Gewicht	0,96 Kg				
Abmessungen	125 mm (B) × 63,5 mm (H) × 100 mm (T) 4.92" (B) x 2.5" (H) x 3.94" (T)				

Besondere Eigenschaften

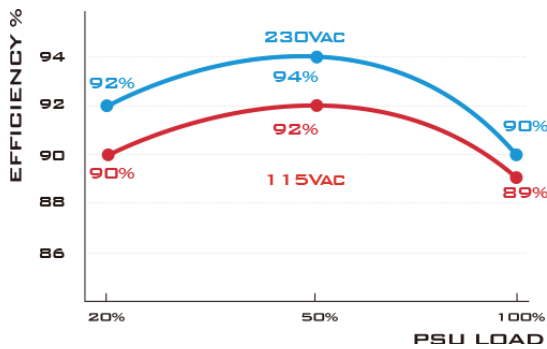



80 PLUS Platinum- Wirkungsgrad

80 PLUS Platinum -Wirkungsgrad – weniger Verluste durch Abwärme, geringerer Stromverbrauch




Kräftiger +12 V- Einzelstrang

perfekt für Highend-Komponenten und Übertaktung

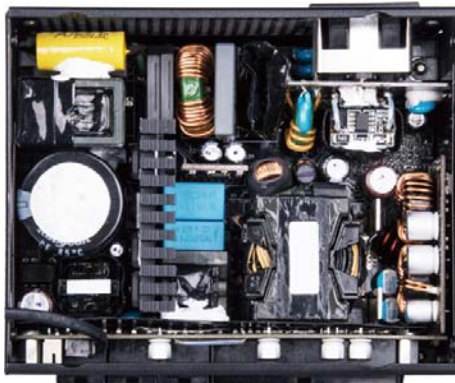

Ausschließlich japanische Kondensatoren

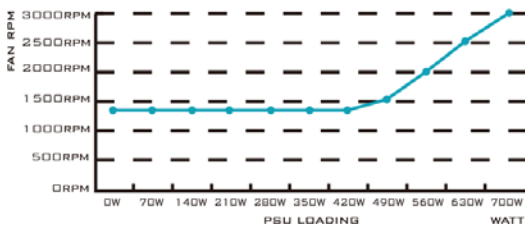


FDB 92-mm-Lüfter

Integrierter FDB 92-mm-Lüfter sorgt für herausragende Kühlung bei leisem Betrieb; optimal zum unaufdringlichen Einsatz zuhause oder im Büro

Besondere Eigenschaften



8 / 4-Pin EPS / ATX 12V connector x 2




100 % modulares Kabeldesign

100 % modulares Kabeldesign zum einfachen Entfernen in einem Gehäuse mit Kabelführung und -bindung

±5%




±3%



±3 %-Regelung

±3 %-Regelung, geringe Restwelligkeit, hohe Spannungs Konstanz gewährleisten herausragende Stabilität



Kabelverwaltung

SilverStone's deutlich mehr Flexibilität für strafferes Biegen und ausgezeichnete Kabelverwaltung bietet



Standard-SFX-Formfaktor

125 mm (B) x 63,5 mm (H) x 100 mm (T)