

HV693A65UVAD

Hisense

Hi6 Vollintegrierbarer Geschirrspüler, 60 cm



ExtraHygiene mit UV-Technologie



A-10% Energieklasse



Superleise




Intelligente Dosierung




Schiebetür



16 Maßgedecke



Status-Leuchte



Auto Dry



Glasprogramm



Power Sprühzone




15 min Schnellreinigung




Selbstreinigender Filter



Verstellbare Körbe



Leicht gleitende Führungen



Flexibler dritter Korb



LED-Beleuchtung



Wi-Fi/ConnectLife

Basisinformationen

Geräteart:	Geschirrspüler	Energieeffizienzklasse:	A
Luftschallemissionsklasse:	A	Farbe des Zubehörs:	Turquoise
Material Sprüharm:	Kunststoff		

Effizienz

Reinigungswirkungs-Klasse:	A	Trocknungswirkung:	A
Motor:	Inverter-Technologie	Wasserverbrauch im eco Programm:	9.5 l
Maximale Temperatur Wasserzufluss:	70 °C	Energieverbrauch im eco Programm:	0.49 kWh
Energieeffizienzklasse pro 100 Zyklen:	49 kWh	Verbrauch im Standby-Modus:	0.49 W
Startverzögerung (W):	3.99		

Steuerung

Steuerung über WLAN möglich:	Ja, integriert	Steuerung:	Touch-Steuerung
Anzeige des Spülendes:	Akustisch und optisch	Startzeitvorwahl:	Startzeitvorwahl bis zu 24 h
3 in 1 Funktion:	Ja		

Programme

Programme:	Intensives Programm, Automatisches Programm, Öko-Programm, Hygiene-Programm, Kristallgläser, Kurzes Programm, Nachtprogramm	Personalisierung der Programme:	Speicherprogramm
Spültemperatur (°C):	40/45/50/55/60/65/70	Programmdauer im eco-Programm:	280 min

Eigenschaften

Anzahl der Gedecke:	16 stk.	Oberkorb System:	Klick-Klack-System
Schiebetür:	Ja	Innenbeleuchtung:	Ja
Statusleuchte:	Ja	Zusätzliche Möglichkeiten:	Schnelle Reinigung, Auto Dry Automatisches Öffnen der Tür, Selbstreinigungsprogramm, ExtraHygiene mit UV-Technologie
IonTech:	Nein	Sensoren:	Wasserpegelsensor, KlarWasser Sensor
Automatische Dosierung:	Ja, integriert		

Ausstattung

Anzahl Geschirrkörbe:	3	Oberkorb:	2 breite Messerhalter, 4 Glashalter, Teilbare Stiftreihen, Weinglasbefestigungen aus TPE, Klappbare Stiftreihen, 1 umklappbare Gläserhalterung, Foldable/dividable left CupHolder, Umklappbare Weinglashalterung (rechts), Umklappbare Weinglashalterung (links), Griff mit Edelstahl-Logo, Griff, Breiter Gitterboden
-----------------------	---	-----------	--


Unterkorb:	Tight mesh base, Griff, Griff aus Edelstahl (Logotyp), Faltbare / teilbare hintere Stiftreihe, Vase and bottle holder placed above the Jet Spray™ nozzle, Foldable/dividable rear wine shelf, höherer Oberkorb mit verdicktem, horizontalem Korbdraht, 4 klappbare/teilbare hintere Stiftreihen	Besteckschublade:	Dividable and removable, Teleskopausführung, Griff, Griff aus Edelstahl (Logotyp), Abnehmbar, No logotype
------------	---	-------------------	---

Sicherheit

Schutz vor Überschwemmungen:	Schutz vor Überschwemmungen	Fehlerdiagnosesystem:	Ja
Material des Bottichs:	Edelstahl im Innenraum		


Technische Daten/Maße

Geräuscheniveau (max.) dB(A):	38	Vernetzter Standby:	1.99 W
Sockelhöhe verstellbar:	74 mm	Breite:	598 mm
Höhe:	816 mm	Tiefe:	555 mm
Breite der Nischengröße für die Installation min.:	600 mm	Höhe der Nischengröße für die Installation min.:	820 mm
Tiefe der Nischengröße für die Installation min.:	555 mm	Breite des verpackten Produkts:	640 mm
Höhe des verpackten Produkts:	880 mm	Tiefe des verpackten Produkts:	665 mm
Bruttogewicht:	34.4 kg	Nettogewicht:	32.6 kg
Spannung:	220-240 V	Artikel-Nr.:	745230
EAN-Nr.:	3838782958915	EPREL number:	2107027

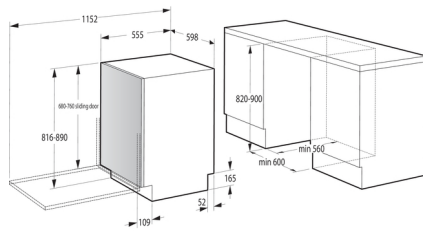

Fixed door length XL 640-720 (mm), Sliding door 680-760 (mm)		Niche height (mm)							
		620	650	680	710	740	770	800	830
Fixed height (mm)	600	760							
	650	750	760						
	670	740	750	760					
	700	720	730	740	750	760			
	710	710	720	730	740	750	760		
	720	700	710	720	730	740	750	760	
	730	690	700	710	720	730	740	750	760
	740	680	690	700	710	720	730	740	750
	750	670	680	690	700	710	720	730	740
	760	660	670	680	690	700	710	720	730
	770	650	660	670	680	690	700	710	720
	780	640	650	660	670	680	690	700	710
Sliding height (mm)	1900	640	650	660	670	680	690	700	710
	2000		640	650	660	670	680	690	700
	2100			640	650	660	670	680	690
	2200				640	650	660	670	680
	2300					640	650	660	670
	2400						640	650	660

730 Sliding door
700 Sliding door or fixed door
670 Fixed door



Special installation can be used with higher doors