Constructa

Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter Stahl CG6US01EKD















Sonderzubehör

CZ70BI02	Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm
CZ7710X0	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf

Der leiseste Constructa Geschirrspüler mit Party Programm mit 45 Minuten, Aqua Stop und Extra Trocknen Funktion für billiant sauberes Geschirr.

- Flüsterleise 42 dB Geräusch: Der leiseste Geschirrspüler von Constructa spült so leise, dass man ihn kaum hört.
- Party 45 min: das optimale Spülprogramm für sauberes und trockenes Geschirr in nur 45 Minuten.
- Vario Korb: Beladen leicht gemacht dank dem verstellbaren Oberkorb.
- Flaschenhalter: Für sicheren Halt und optimale Reinigung von Flaschen.
- Home Connect: viele neue Funktionen und smart Services durch die Vernetzung mit der Home Connect App entdecken und nutzen.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse[1]:	B
Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen:	64 kWh/100 Zyklen
Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369):	13
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369):	9.0 l
Programmdauer (EU 2017/1369):	3:35 h
Luftschallemissionen (EU 2017/1369):	42 dB(A) re 1pW
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369):	B
Bauform:	Integrierbar
Höhe der Arbeitsplatte:	0 mm
Nischenmaße für Installation (H x B x T):	815-875 x 600 x 550 mm
Tiefe bei geöffneter Tür (90°):	1150 mm
Höhenverstellbare Füße:	Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.:	60 mm
Verstellbarer Sockel:	Horizontal und Vertikal
Nettogewicht:	36.0 kg
Bruttogewicht:	37.9 kg
Anschlusswert:	2400 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Max. mögliche Wasserhärte:	50°DH
Länge Anschlusskabel:	175 cm
Steckerart:	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch:	165 cm
Länge Ablaufschlauch:	190 cm
EAN-Nummer:	4242004295174
Art der Installation:	Unterbaufähig

4 242004 295174

[1] auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter Stahl CG6US01EKD

Der leiseste Constructa Geschirrspüler mit Party Programm mit 45 Minuten, Aqua Stop und Extra Trocknen Funktion für billiant sauberes Geschirr.

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse[1]: B
- Energie[2] / Wasser[3]: 64 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer[4]: 3:35 (h:min)
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

Ausstattung / Komfort

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Party 45 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: App Start, Extra Trocknen, 1/2 Beladung, Extra Schnell
- Maschinenpflegeprogramm
- Pause-/Nachladen Taste
- Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand

Spültechnologie und Sensorik

- Spar Trocknen und Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- BLDC-Motor
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem

- Vario Korb
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- 2 Klappstachelreihen im Unterkorb
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario Flex Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Bedienblende mit Klartext-Bedruckung
- Restzeitanzeige
- Display für elektr. Startzeitvorwahl: 1-24 h

Technische Informationen und Zubehör

- Aqua Stop: eine Constructa Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.*
- Kindersicherung: Tastensperre
- Glasschutz-Technik
- Inkl. Sockelblech
- inkl. Flaschenhalter
- inkl. Kleinteilehalter (2x)
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm

[1] auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

[2]Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

[3] Wasserverbrauch in Liter pro Betriebsszyklus (im Programm Eco 50 °C)


[4] Programmdauer im Programm Eco 50 °C

* Garantiebedingungen finden Sie unter https://www.constructa.com/de/service/garantie


Constructa

Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter Stahl
CG6US01EKD

Maße in mm

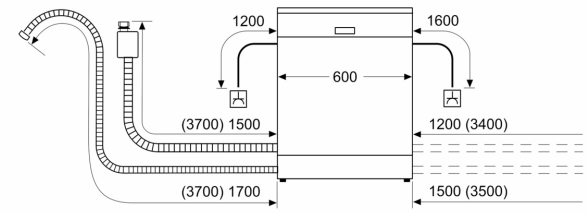

⏚ Steckdose
( ) Werte mit Verlängerungssatz

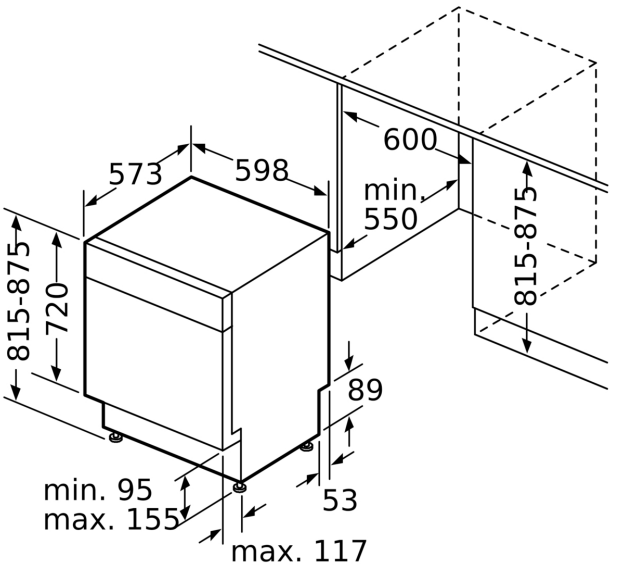

Maße in mm