

iQ300, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 88 x 56 cm, Flachscharnier KI22L2FE0



Einbau-Kühlschrank mit **** Gefrierfach, besonders stabilen Türablagen, heller LED-Beleuchtung und autoAirflow für optimale Lagerbedingungen der Lebensmittel.

- ✓ LED-Beleuchtung – gleichmäßig und bis in die kleinste Kühlschrankecke, damit Sie immer alles finden.
- ✓ Obst und Gemüse bleiben schön knackig - freshBox.
- ✓ Die superCooling-Taste senkt die Temperatur für eine eingestellte Zeit, um frische Lebensmittel schnell zu kühlen.
- ✓ autoAirflow – gleichmäßige Kühlung, damit Ihre Lebensmittel länger frisch bleiben.
- ✓ Extrastarkes und reinigungsfreundliches Sicherheitsglas - safetyGlas-Ablagen.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): E
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 144 kWh/annum
 Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 15 l
 Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369): 104 l
 Luftschallemissionen (EU 2017/1369): 35 dB(A) re 1 pW
 Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): B
 Bauform: Eingebaut
 Dekorrahmen/ -platte: Möglich mit Zubehör
 Höhe: 874 mm
 Gerätebreite: 541 mm
 Gerätetiefe: 548 mm
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): 880 x 560 x 550 mm
 Nettogewicht: 31,2 kg
 Absicherung: 10 A
 Türanschlag: Rechts wechselbar
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50 Hz
 Länge Anschlusskabel: 230 cm
 Lagerung bei Stromausfall (h): 10 h
 Anzahl Verdichter: 1
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 1
 Innenlüfter: Nein
 Scharniere wechselbar: Ja
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 1
 Flaschenregale: Nein
 EAN-Nummer: 4242003920961
 Marke: Siemens
 Internationale Bestellbezeichnung: KI22L2FE0
 Produktkategorie: Kühlschrank
 Frostfree System: Nein
 Art der Installation: Vollintegrierbar
 Integriertes Zubehör: 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

Zubehör

3 x Eierablage
 1 x Eiswürfelschale

Zusätzlich erhältliches Zubehör

KSGGZM00
 KF20ZSX0 Edelstahl-Türfront
 KF20ZAX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen



4 242003 920961

**iQ300, Einbau-Kühlschrank
mit Gefrierfach, 88 x 56 cm,
Flachscharnier
KI22L2FE0**

Ausstattung

- KI22L2FE0
- Flachscharnier-Technik,
- EasyInstallation

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch / Jahr: 144 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Nutzinhalt gesamt: 119 l
- Klimaklasse: SN-ST

Design

- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Abtau-Automatik im Kühlteil
- superKühlen
- SuperGefrieren: ja
- Akustischer Alarm Kühlschranktür

Kühlteil

- Nutzinhalt Kühlfächer: 104 l

Frischhaltesystem

- 1 freshBox
-

Gefrierenteil

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 l
- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Gefriervermögen in 24 Std.: 3 kg
- Lagerzeit bei Störung : 10 h

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 87.4 cm x 54.1 cm x 54.8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 88.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- 220 - 240 V

Zubehör

- 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale
- Flaschenkamm

Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std.
Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des
Geräts.




Umwelt und Sicherheit

Montage


Sonderzubehör

iQ300, Einbau-Kühlschrank
mit Gefrierfach, 88 x 56 cm,
Flachscharnier
KI22L2FE0

Maßzeichnungen

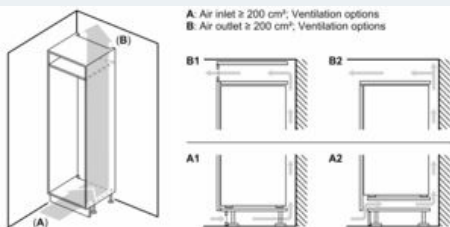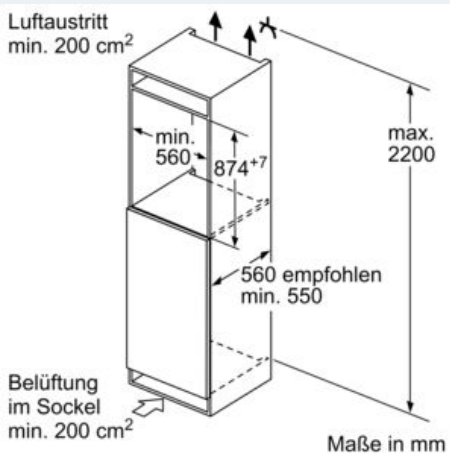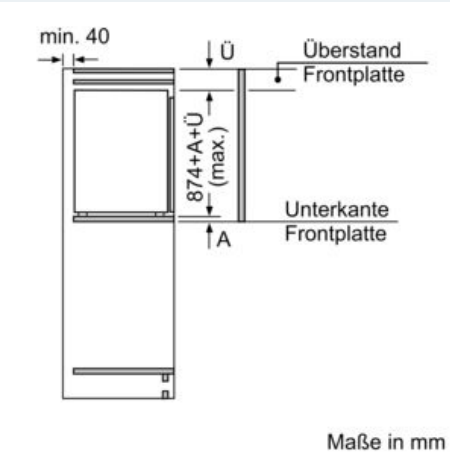


Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



	F	R	X
16-19	0-3	2,5	
20	0-1	3	
	2-3	2,5	
21	0-1	3	
	2-3	2,5	
22	0	4	
	1	3,5	
	2-3	3	

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.



Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

Δ Gewicht
A: Gerätehöföhe inklusive Scharniere in mm

B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	