

Datenblatt


OpDAT fix Patchfeld VIK
24xSC-D APC (grün), OS2, grau

Seite 1/4


Art.-Nr.
150250F224-E

20.12.2017

Abbildungen

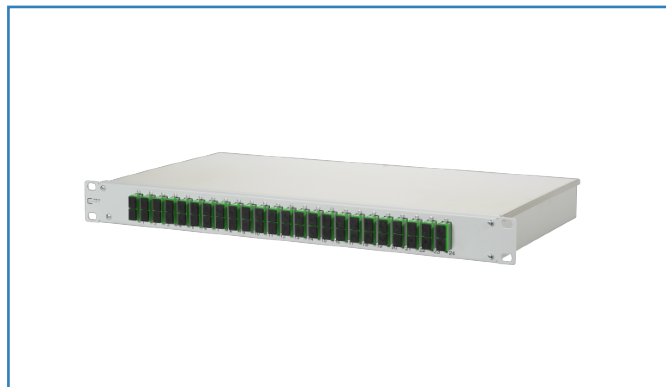

Maßzeichnung

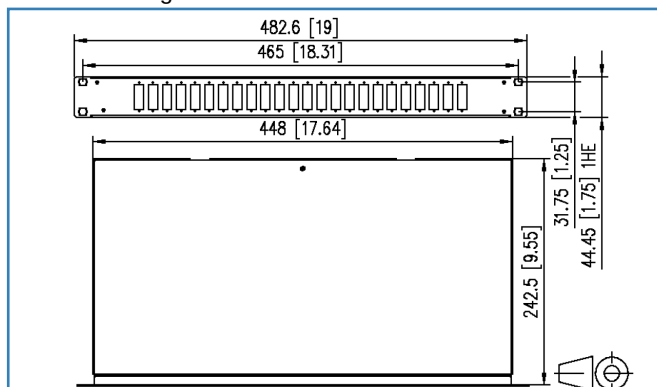

Vergrößerte Zeichnungen am Dokumentende

Produktbeschreibung

- 19 Zoll, 1HE LWL-Patchfeld für Festeinbau
- bestückt mit SC-D-Kupplungen
- vorbereitet für den Einbau von vorkonfektionierten Installationskabeln (OpDAT VIK)
- leichte Aluminium-Konstruktion mit Stahlblech Frontplatte in RAL7035
- nicht belegte Ausbrüche mit Blindstopfen verschlossen
- abnehmbare Frontplatte zur einfachen Kupplungsmontage
- servicefreundliche, verschraubte Abdeckung
- mehrere Kabeleingangsmöglichkeiten rückseitig (Befestigung mit PG13,5, PG16 und PG21 bzw. M20 und M25)
- werkzeuglose Befestigung von vorkonfektionierten Installationskabeln (OpDAT VIK) in einem U-Ausschnitt
- Varianten: bestückt mit 6, 12 oder 24 SC-D Kupplungen jeweils blau (OS2), lindgrün (OM5), violett (OM4), aqua (OM3) oder mit 6, 12 oder 24 SC-D APC Kupplungen jeweils grün (OS2)



Datenblatt

OpDAT fix Patchfeld VIK 24xSC-D APC (grün), OS2, grau

Seite 2/4

Art.-Nr.
150250F224-E

20.12.2017

Technische Daten

Allgemeine Daten

Einsatzgebiete

Office
Rechenzentrum
Patchfeld

Bauart

Patchfeld

Montageart

1HE

Übertragungstechnik

LWL

Portnummerierung

ja

Farbe

grün

Abmessungen

Abmessung (L x B x H)

242,50 x 482,60 x 44,45 mm

Abmessung (L x B x H)

9,547 x 19,00 x 1,75 in.

Zoll

19 Zoll

Höheneinheit

1HE

Einbautiefe

243,00 mm

Faser-Klasse

OS2: IEC 60793-2-50 B6_a, B6_b & ITU-T G.657.A, G.652.D

Faser-Modentyp

Singlemode

Schliffart

APC (Angled Physical Contact)

Faseraufbau

9/125 µm

Beschriftungsmöglichkeit

fester Zahlendruck

Anschlüsse/Schnittstellen

Anschlussstechnik Schnittstelle 1

SC-D Kupplungen

Anschlussstechnik Schnittstelle 2

SC-D Kupplungen

Portanzahl Schnittstelle 1

24

Portanzahl Schnittstelle 2

24

Portanzahl Schnittstelle 1 bestückt

24

Portanzahl Schnittstelle 2 bestückt

24

Portanzahl Schnittstelle 1 mit Staubschutz

24

Portanzahl Schnittstelle 2 mit Staubschutz

24

Kabel-zu/abgang

mehrere Kabeingangsmöglichkeiten rückseitig

Mechanische Eigenschaften

Einbauausschnitt

SC-D, LC-Q, ST-D

Steckverbindungsart

Duplex

Lebensdauer - Steckzyklen

min. 1000



Datenblatt

OpDAT fix Patchfeld VIK 24xSC-D APC (grün), OS2, grau

Seite 3/4

Art.-Nr.
150250F224-E

20.12.2017

Technische Daten

Werkstoffe und Werkstoffeigenschaften

Werkstoff - Gehäuse	Al (Aluminium)
Werkstoff - Frontplatte	Stahlblech
Werkstoff - Führungshülse	Keramik, geschlitzt
Werkstoff - Kupplung Gehäuse	Kunststoff

Zulassungen

RoHS	konform
------	---------

Das Produkt erfüllt folgende Normen

Steckgesichter von Lichtwellenleiter-Steckverbindern	DIN EN 61754-4
--	----------------

Klassifikationen

ETIM 5.0	EC001130
ETIM 6.0	EC001130

Verpackungsinformationen

Verpackungsart	1 Stück / Karton
Abmessung - Verpackung (B x H x T)	580,00 x 405,00 x 70,00 mm
Abmessung - Verpackung (B x H x T)	22,835 x 15,945 x 2,756 in.



Datenblatt

OpDAT fix Patchfeld VIK

24xSC-D APC (grün), OS2, grau

Seite 4/4

Art.-Nr.
150250F224-E

20.12.2017

Abbildungen

Maßzeichnung

