


ESKV 40 RW LG

Railway Kabelverschraubung, Kunststoff M40, RAL 7035 mit kurzem Anschlussgewinde



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

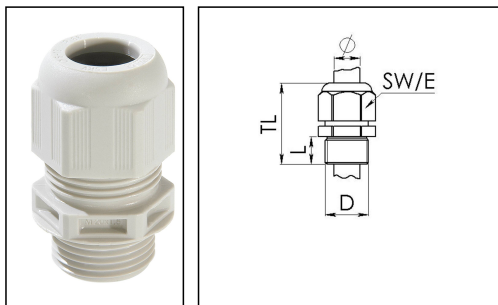

Material Kabelverschraubung	Polyamid UL94-V0
Material Dichtung	EPDM
Hazard level EN gem. 45545	R22=HL3 / R23=HL3 / R24=HL3
Schutzart	IP69, IP68 (5 bar 30 min)
Gewindeart	M
Ø Anschlussgewinde D	40
Steigung	1,5
Länge Anschlussgewinde L	12 mm
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Glühdrahtprüfung	960 °C
Ø Kabel min	16 mm
Ø Kabel max	28 mm
Schlüsselweite SW	46 mm
Eckmaß E	51 mm
Gesamtlänge TL	52 mm - 65 mm
Ausführung der Zugentlastung	A
Install. Drehmoment Stutzen	20 N m
Install. Drehmoment Hutmutter	20 N m
Kategorie der Schlageinwirkung	4
Ausstattung	inkl. Anschlußgewindedichtring
Produktfarbe	RAL 7035
Bestellnr. RAL 7035	10105497
Typ	ESKV 40 RW LG
Verpackungseinheit	10

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

EAN Nummer	4007686009866
Zolltarifnummer	39269097
ETIM-Klasse	EC000441

Empfohlenes Zubehör

EMUF 40 LG	10060815
BS 28	10064016
RDE 40 RW	10105375
MFD 40/02/120-01/070 RW	10105546
MFD 40/04/100 RW	10105933
MFD 40/07/070 RW	10105934

14.08.2025

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

 +49-4191-508-0 ·  +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com



Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten