



USB 3.0 FESTPLATTENGEGÄUSE, 3,5", SATA, 20TB, ALUMINIUM



Kurzanleitung zur Installation
DA-71106-1

Inhaltsübersicht

1.	Einführung	3
2.	Merkmale.....	3
3.	Packungsinhalt	4
4.	Technische Daten	4
5.	Festplatteninstallation.....	5
6.	Systemanforderungen	6

1. Einführung

Das DA-71106-1 Festplattengehäuse bietet eine leistungsstarke Speicherlösung für alle Ihre Anforderungen. Mit Unterstützung für 2,5"- und 3,5"-SATA-Festplattenlaufwerke und einer Kapazität von bis zu 20 TB ermöglicht es die zuverlässige Sicherung und Verwaltung großer Datenmengen. Dank der USB 3.0-Schnittstelle und der schnellen Übertragungsrate von bis zu 5 Gbit/s lassen sich Dateien schnell und effizient übertragen.

Dieses robuste und elegante Gehäuse unterstützt sowohl 2,5"- als auch 3,5"-SATA-Festplatten, bietet Platz für Festplatten mit bis zu 20 TB und gewährleistet eine reibungslose Leistung. Die robuste Aluminiumkonstruktion sorgt für eine langlebige Nutzung und effektive Wärmeableitung.

Die LED-Anzeige zeigt den Betriebsstatus und Datenübertragungen an, während der praktische Ein-/Ausschalter eine einfache Bedienung ermöglicht. Kompatibel mit Windows, macOS und Linux, bietet das Gehäuse vielseitige Einsatzmöglichkeiten.

Das DA-71106-1 ist ideal für den Heim- und Bürogebrauch geeignet, ob zur Datensicherung oder für mobile Speicherlösungen.

2. Merkmale

- Breite Kompatibilität: Unterstützung von 2,5"- und 3,5"-SATA-Festplatten (SATA I/II/III) für maximale Flexibilität
- Hohe Kapazität: Bis zu 20 TB Speicherplatz für all Ihre Dateien und Daten
- Schnelle Datenübertragung: USB 3.0-Schnittstelle mit einer Übertragungsrate von bis zu 5 Gbit/s für schnelle Dateiübertragungen
- LED-Aktivitätsanzeige: Anzeige des Betriebsstatus und der Datenübertragung
- Plattformübergreifende Unterstützung: Kompatibel mit Windows, macOS und Linux

- Robuster Chipsatz: JMS578-Chipsatz sorgt für zuverlässige und effiziente Leistung
- Langlebiges Aluminiumgehäuse: Elegantes Design mit hervorragender Wärmeableitung
- Praktische Funktionen: Ein-/Ausschalter für einfache Handhabung und werkzeuglose Installation
- Unterstützt Festplatten im FAT32/NTFS/EXT4-Format

3. Packungsinhalt

- Externes Festplattengehäuse DA-71106-1
- USB 3.0-Datenkabel (A-B, 100 cm, schwarz)
- Netzteil (12V/2A)
- QIG
- Gummifüße für sicheren Stand
- Schraubendreher und Schraubenpaket


4. Technische Daten


Interner Anschluss	SATA III (kompatibel mit SATA I/II)
Externer Anschluss	USB 3.0 (abwärtskompatibel zu USB 2.0/1.1)
Max. unterstützte Kapazität	20 TB
Chipsatz	JMS578
LED-Anzeige	Weiß im Betrieb, blinkend bei Datenübertragung
Material	Vollaluminiumgehäuse
Betriebstemperatur	0 bis 40 °C
Lagertemperatur	-40 bis 70 °C

Luftfeuchtigkeit	10 % bis 90 % (Betrieb, nicht kondensierend)
Abmessungen	182 x 113 x 35 mm

5. Festplatteninstallation

1. Nehmen Sie die Halterung heraus
2. Legen Sie die Festplatte langsam ein, schrauben Sie die Festplatte an der Halterung fest
3. Stellen Sie sicher, dass die Festplatte nach oben zeigt, drücken Sie die Halterung in das Gehäuse
4. Schrauben an der Unterseite festziehen, Gehäuse wieder zusammenschrauben
5. Schließen Sie das Stromversorgungskabel am Gehäuse an
6. Schließen Sie das USB-Kabel am USB-Port des Geräts an
7. Klicken Sie beim Anschluss an einen PC oder ein Gerät auf „Computer“ und die Festplatte wird angezeigt.
8. Es sich keine zusätzlichen Treiber erforderlich.

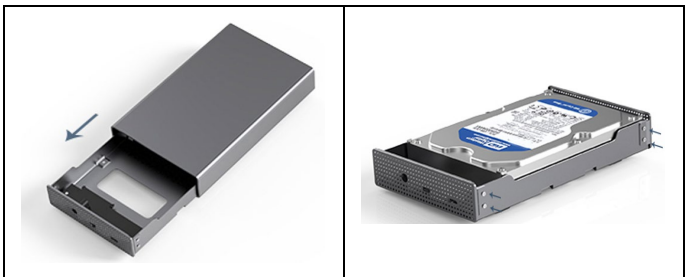

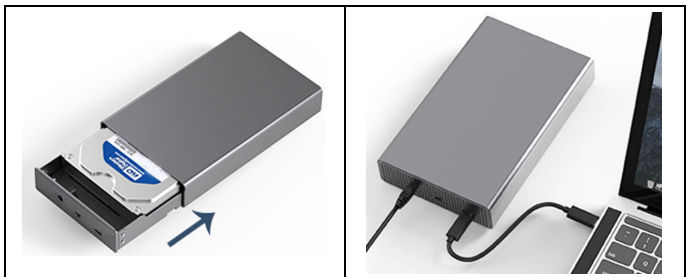

6. Systemanforderungen

Hardware: Der Computer muss über einen USB-Anschluss verfügen

Windows 2000/XP/Vista/Win7/8/10/11, MAC OS 10.6 oder höher, Linux fedora FC8 oder höher.

Die Assmann Electronic GmbH erklärt hiermit, dass die Konformitätserklärung Teil des Lieferumfangs ist. Falls die Konformitätserklärung fehlt, können Sie diese per Post unter der unten angegebenen Herstelleradresse anfordern.

info@assmann.com
Assmann Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
58513 Lüdenscheid
Deutschland

