


EMSKV-L 25 EMV-Z

EMV-Kabelverschraubung, Messing vernickelt mit langem Anschlussgewinde, M25



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

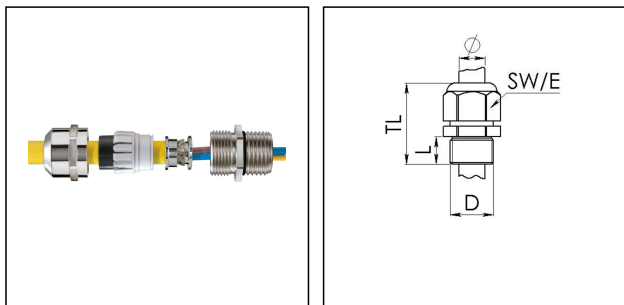

Material Kabelverschraubung	Messing vernickelt
Material Dichtung	EPDM
Material Klemmkäfig	Polyamid
Material Erdungseinsatz	Messing verchromt
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Schutzart	IP69, IP68 (5 bar 30 min)
Gewindeart	M
Ø Anschlussgewinde D	25
Steigung	1,5
Länge Anschlussgewinde L	12 mm
Ø Kabel min	9 mm
Ø Kabel max	17 mm
Ø Kabel unter Schirm max	16 mm
Schlüsselweite SW	29 mm
Eckmaß E	32 mm
Gesamtlänge TL	38 mm - 47 mm
Ausführung der Zugentlastung	A
Install. Drehmoment Hutmutter	10 N m
Install. Drehmoment Stutzen	10 N m
Kategorie der Schlägeinwirkung	6
Oberfläche	Nickel
WISKA-Bestellnr.	10065185
Typ	EMSKV-L 25 EMV-Z
Verpackungseinheit	50

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Zolltarifnummer	85369010
EAN Nummer	4007685651851
ETIM-Klasse	EC000441

Empfohlenes Zubehör

RDE 25	10060768
EMMU-EMV 25	10063213
BS 17	10064012

08.07.2025

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

 +49-4191-508-0 ·  +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com



Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten