


# BATTERYcharge 7PIN | 1PHASE | 16 AMP

Ladekabel für Elektro- und Plug-in-Hybridfahrzeuge




## Type 2 to Type 2

Laden Sie zuhause und unterwegs Typ 2 auf Typ 27PIN | 1PHASE




## 16 Ampere

Anschluss an jedes Ladegerät oder jede Ladestation mit einem 16A (1 Phase) Typ 2 Anschluss



## 3,6 kWh

Laden Sie Ihre 60kW-Batterie in ca. 16 Stunden



## 5m Kabellänge

Ergonomische Griffe für eine optimale Handhabung und eine Kabellänge von 5 Metern



### Fahren sie mit OSRAM in eine emissionsfreiere Zukunft

Entdecken Sie die Welt des elektrischen Fahrens mit OSRAM. Laden Sie Ihr vollelektrisches oder Plug-in-Hybrid-Fahrzeug Typ 2 an jeder 16-A-Ladestation (1 Phase), die mit einem Typ-2-Stecker ausgestattet ist. Das Ladekabel verfügt über ergonomische Griffe für eine optimale Handhabung und hat eine Kabellänge von 5 Metern. Es ist für den Einsatz an öffentlichen Ladestationen und auch für zu Hause geeignet. Außerdem sind die Ladekabel mit Staubschutzkappen ausgestattet und auf Wasserdichtigkeit nach IP65 und Stoßfestigkeit nach IK10 geprüft. Auch im angeschlossenen Zustand sind die elektrischen Kontaktstellen gemäß IP65 und IK10 gegen das Eindringen von Staub und Spritzwasser im geschützt. Im Lieferumfang ist auch eine strapazierfähige, kompakte Aufbewahrungstasche enthalten, um das Kabel nach dem Ladevorgang wieder ordentlich verstauen zu können. Darüber hinaus ist das Produkt TÜV und CE zertifiziert und verfügt über eine Garantie von 2 Jahren\*

Technische Daten


Produktinformation

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Bestellnummer              | OCC21605 |
| Aufbewahrungstasche        | Ja       |
| Anzahl der Phasen          | 1        |
| Typ des Fahrzeugladegeräts | Type2    |
| Ladepunkt-Ladegerättyp     | Type2    |

Elektrische Daten

|              |        |
|--------------|--------|
| Nennleistung | 3600 W |
| Nennspannung | 240 V  |
| Nennstrom    | 16 A   |

Abmessungen & Gewicht

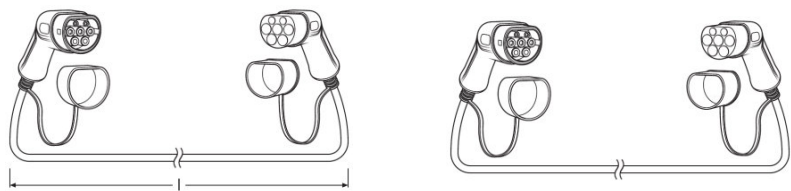

|        |          |
|--------|----------|
| Länge  | 5000 mm  |
| Breite | 70,0 mm  |
| Höhe   | 120,0 mm |

Lebensdauer

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 2 years |
|----------|---------|

Zusätzliche Produktdaten

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Betriebstemperatur | -40 +80 °C |
|--------------------|------------|

Zertifikate & Standards

|           |        |
|-----------|--------|
| Normen    | TÜV/CE |
| Schutzart | IP65   |
| IK Class  | IK10   |

Produktdatenblatt

Klassifikationen

|               |          |
|---------------|----------|
| Bestellnummer | OCC21605 |
|---------------|----------|

Umwelt Informationen

| Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH) |                                              |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Datum der Deklaration                                                | 07-03-2024                                   |
| Primäre Erzeugnisnummer                                              | 4052899624115                                |
| Stoff der Kandidatenliste 1                                          | No declarable substances contained           |
| SCIP Deklarationsnummer                                              | Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten |

Verpackungsinformationen

| Produkt-Code  | Produkt-Bezeichnung                         | Verpackungseinheit<br>(Stück pro Einheit) | Abmessungen<br>(Länge x Breite x Höhe) | Volumen   | Gewicht brutto |
|---------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|----------------|
| 4052899624115 | BATTERY charge<br>7PIN   1PHASE   16<br>AMP | Falthülle<br>1                            | 340 mm x 200 mm x<br>108 mm            | 7.34 dm³  | 1770.00 g      |
| 4052899624184 | BATTERY charge<br>7PIN   1PHASE   16<br>AMP | Versandschachtel<br>4                     | 496 mm x 406 mm x<br>387 mm            | 77.93 dm³ | 9750.00 g      |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Anwendungshinweis:

Für weitere Anwendungsinformationen und Grafiken beachten Sie bitte das Produktdatenblatt und die Gebrauchsanweisung.

\*genaue Bedingungen unter:

[www.osram.de/am-garantie](http://www.osram.de/am-garantie)

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

