



Bestell-Nr.: 115463

Stufen-Teleskopleiter Prime Line



Stufenanzahl

9 13

Spezifikation

Arbeitshöhe max. 3,8 m	Stufen-/Sprossenanzahl 9 Stufen	Stufen-/Sprossentiefe 80 mm	Stufen-/Sprossenabstand 300 mm	Tritt-Ausführung Stufen
Länge eingefahren 760 mm	Länge ausgefahren 3 m	Neigung 75 °	Außenbreite 470 mm	Max. Belastbarkeit 150 kg
Bauart Zum Anlehnen	Transportmaß (zuzüglich Verpackung) 810 x 470 x 105 mm, 11,44 kg	Vorgängerprodukt 115473	Geschäftsbereich MUNK Günzburger Steigtechnik	Bestell-Nr. 115463

Fakten

- Original Telesteps-Teleskopleiter aus Aluminium
- Stabile Dreieckrohr-Holme, abriebfest eloxiert
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen und drei Antrittssprossen (50 mm)
- Hochfeste Stufen-/Holmverbindung
- Bequeme Höhenverstellung durch intuitive Teleskopfunktion
- Bei Leiterlänge 4,10 m inklusive Klapptraverse (liegt lose bei)

- Stufenabstand: 300 mm
- Maximale Belastung: 150 kg
- Für diese Produkte gilt die gesetzliche Gewährleistung

Lieferumfang

- Leiter: 1 x
- Gebrauchs- und Bedienungsanleitung: 1 x

Weitere Produktbilder



Mehrwerte

Einfache Handhabung

- Mittig angebrachte, automatisch verriegelnde Stahlscharniere für schnellen Wechsel der Funktionen
- Bei Telesteps: Robuste Gelenke an Klappeinheiten garantieren Langlebigkeit



Großes Zubehörprogramm

- Für jeden Einsatz das passende Equipment
- Praktisch und arbeitserleichternd
- Universell an Leitern der Günzburger Steigtechnik verwendbar



Flexibler Einsatz

- Verschiedene Anwendungsmöglichkeiten
- Einsetzbar als höhenverstellbare Steh- und Anlegeleiter



Rastergriffe

- Bequeme Handhabung durch ergonomische Form
- Stabil und sicher dank Stahlkern und Alu-Auflage



handlich und kompakt

- Dank Teleskopfunktion lassen sich Leitern bei Nichtgebrauch auf ein Minimum zusammenklappen/-fahren
- Platzsparende Lagerung und einfacher Transport

Höhenverstellung

- Die höhenverstellbaren Leiterteile eignen sich ideal für den Gebrauch auf Treppen
- Intuitives Teleskopieren der Leiter durch gut sichtbare Hebel oder Rastergriffe




Sicherer Stand

- Traversen in optimalen Breiten zum Leitermodell
- Konische Bauweise (ohne Traverse) oder angeschrägte Gummischuhe



Zertifikate

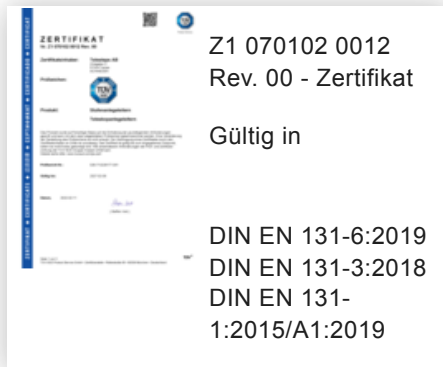

Unternehmens-Zertifizierungen

Standards für Qualität und Nachhaltigkeit

