

M 201

Dynamisches Mikrofon

Best.-Nr. 406.910



MERKMALE

- Hypernierencharakteristik
- Klare Sprachübertragung
- Robuste Bauweise
- Eingebaute Brummkompensation

ANWENDUNGEN

Das dynamische Tauchspulenmikrofon M 201 eignet sich für den professionellen Einsatz in Rundfunk-, Fernseh-, und Aufnahmestudios, das aber ebensogut von Orchestern und Instrumentalsolisten immer dann verwendet werden sollte, wenn auf höchste Wiedergabequalität bei gleichzeitiger Unterdrückung akustischer Rückkopplung Wert gelegt wird. Besonders bewährt sich das Mikrofon auch bei der Schlagzeugabnahme, bei akustischer Gitarre und Banjo. Viele PA-Verleiher bevorzugen dieses Mikrofon jedoch als echtes „Allround“-Mikrofon, das fast überall mit Erfolg eingesetzt werden kann.

ZUBEHÖR - LIEFERUMFANG

| | |
|-----------|--|
| MKV 8 | Mikrofonklammer mit 3/8" und 5/8" Innengewinde für Schaft 22 - 32 mm Best.-Nr. 247.952 |
| WS 101 AZ | Windschutz, Farbe: anthrazit Best.-Nr. 111.244 |

TECHNISCHE DATEN

| | |
|--|--------------------------|
| Wandlerprinzip. | Dynamisch |
| Arbeitsprinzip. | Druckgradientenempfänger |
| Richtcharakteristik | Hyperniere |
| Übertragungsbereich | 40 - 18.000 Hz |
| Rückwärtsdämpfung bei 1 kHz. | > 20 dB bei 120 Grad |
| Feldleerlaufübertragungsfaktor | 1,2 mV/Pa (-58 dBV) |
| Magnetfeldunterdrückung | > 18 dB bei 50 Hz |
| Nennimpedanz. | 200 Ω |
| Nennabschlussimpedanz | ≥ 1000 Ω |
| Membrane | Hostaphan® |
| Gehäuse | Messing |
| Anschlussstecker | XLR, 3-pol., male |
| Abmessungen: | |
| Länge | 160 mm |
| Schaftdurchmesser | 24 mm |
| Kopfdurchmesser | 24 mm |
| Gewicht. | 220 g |



ZUBEHÖR - OPTIONAL

| | |
|-----------|---|
| BMC 05 FM | Standard-Mikrofonkabel XLR-XLR, 5 m lang. Best.-Nr. 434.787 |
| BMC 10 FM | Standard-Mikrofonkabel XLR-XLR, 10 m lang. Best.-Nr. 434.795 |
| GST 500 | Mikrofonstativ 3/8", Höhe 0,85-1,60 m, mit ausziehbarem Schwenkarm Best.-Nr. 406.252 |
| GST 590 | Mikrofonstativ 3/8", Höhe 0,34-0,60 m, mit ausziehbarem Schwenkarm Best.-Nr. 418.765 |
| EA 19/25 | Elastische Aufhängung 19 - 25 mm, inkl. Mikrofon- klammer MKV 11 Best.-Nr. 407.194 |

M 201

FREQUENZGANG & RICHTCHARAKTERISTIK

Die abgebildete Sollfrequenzkurve ($\pm 2,5$ dB) und das Richtdiagramm entsprechen den für dieses Mikrofon typischen Originalmesswerten.

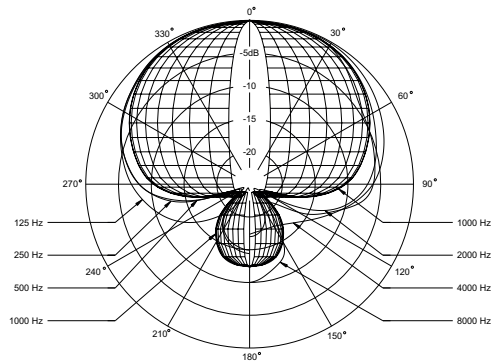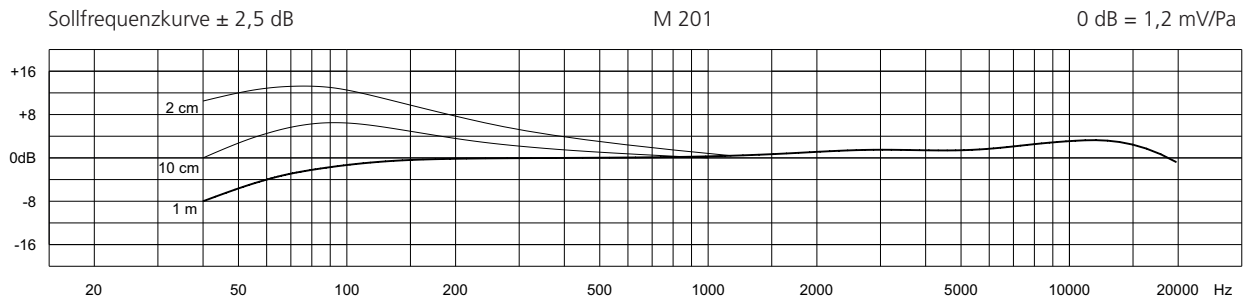

SCHALTBIELD

