

PRODUKTDATENBLATT

ENDURA FLOOD Sensor 50 W 830 WT

ENDURA FLOOD Sensor | LED-Außen-Fluterleuchten mit Sensor



ANWENDUNGSGEBIETE

- Außenbereiche
- Ersatz für Fluter mit Halogenlampen
- Garagen
- Regalunterbaubeleuchtung

PRODUKTVORTEILE

- Gewicht- und Größenoptimierung durch kompaktes Design
- Sehr homogenes Licht
- Energieeffizient durch LED-Technik

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Sehr helle und funktionelle LED-Außenleuchten
- Schutzart: IP44
- Gehäuse aus Aluminiumdruckguss
- Versionen mit weißem oder dunkelgrauem Gehäuse verfügbar
- Anschluss über Kabel (1 m), Verdrahtung erforderlich
- Einstellbarer IR-Tageslicht- und Präsenzsensor mit einer Reichweite von bis zu 9 m



TECHNISCHE DATEN


Elektrische Daten

Nennleistung	50,00 W
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50/60 Hz

Photometrische Daten

Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex Ra	>80
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm White
Lichtstrom	4000 lm

Abmessungen & Gewicht

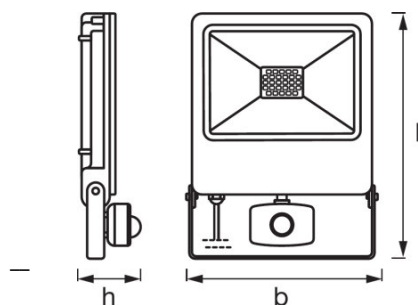

Länge	257,0 mm
Breite	201,0 mm
Höhe	63,0 mm
Produktgewicht	1112,00 g

Farben & Materialien

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Weiß
Produktfarbe	Weiß

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-10...40 °C
-----------------------------------	-------------

Lebensdauer

Lebensdauer	25000 h
--------------------	---------

Zusätzliche Produktdaten

Montageart	Anbau
Montageort	Wand / Boden
Anmerkung zum Produkt	Available from September 2018

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
Anschlussart	Kabel, 2-polig

Zertifikate & Standards

Schutzklasse	I
Schutzart	IP44
Normen	CE/EAC

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

VERPACKUNGSGEOMETRIE

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4058075064485	ENDURA FLOOD Sensor 50 W 830 WT	Versandschachtel 8	440 mm x 295 mm x 285 mm	36.99 dm ³	11645,00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.