Constructa

Wärmepumpen-Trockner, 9 kg
CWK3M202





CWK3M202

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse[1]: A++
- Stromverbrauch[2]: 258 kWh
- Nennkapazität: 1 - 9 kg
- Programmlaufzeit[3]: 176 min
- Geräuschwert: 64 dB (A) re 1 pW
- Kondensationseffizienzklasse#: B
- Kondensationseffizienz#: 86 %

Programme

- Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht
- Spezialprogramme: Baumwolle, Hemden, Baumwolle Eco, Dessous, Handtücher, Kopfkissen, Mix, Outdoor, Schnell 40 Min., Decken, Pflegeleicht, Wolle finish, Zeitprogramm warm, Hygiene

Optionen

- Knitterschutz 60 min am Programmende
- Option Halbe Beladung: optimiert die Trocknung bei kleineren Wäscheposten
- Touch Control-Tasten: Bügeltrocken, Schranktrocken, Schranktrocken+, Fertig in, Knitterschutz, Schongang, Signal, Start / Nachlegen / Pause, 24 h Fertig in

Komfort und Sicherheit

- selfCleaning Condenser
- Auto Dry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme
- Großes, übersichtliches LED-Display für Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen.
- Beladungsempfehlung
- Nutzungszähler: Zählt abgeschlossene Programme
- Drehwähler
- Soft Dry-System: große Edelstahl-Schontrommel, Mitnehmer im Softdesign
- Anti Vibration Design - mehr Stabilität und Laufruhe
- LED-Trommelinnenbeleuchtung
- Kondensat-Ablaufgarnitur
- Kindersicherung
- Signal am Programmende
- Kunststofftür, weiß
- Türanschlag: rechts
- Metallverschlusshaken

Technische Informationen


- Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe
- Gerätemaße (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm
- Gerätetiefe: 61.3 cm
- Gerätetiefe inkl. Türe: 64.8 cm
- Gerätetiefe mit geöffneter Türe: 109.6 cm
- Wärmepumpentechnologie mit umweltfreundlichem Kältemittel R290

Zusätzlich erhältliches Zubehör

WTZ27400 Verbindungssatz mit Auszug

Constructa

Wärmepumpen-Trockner, 9 kg
CWK3M202

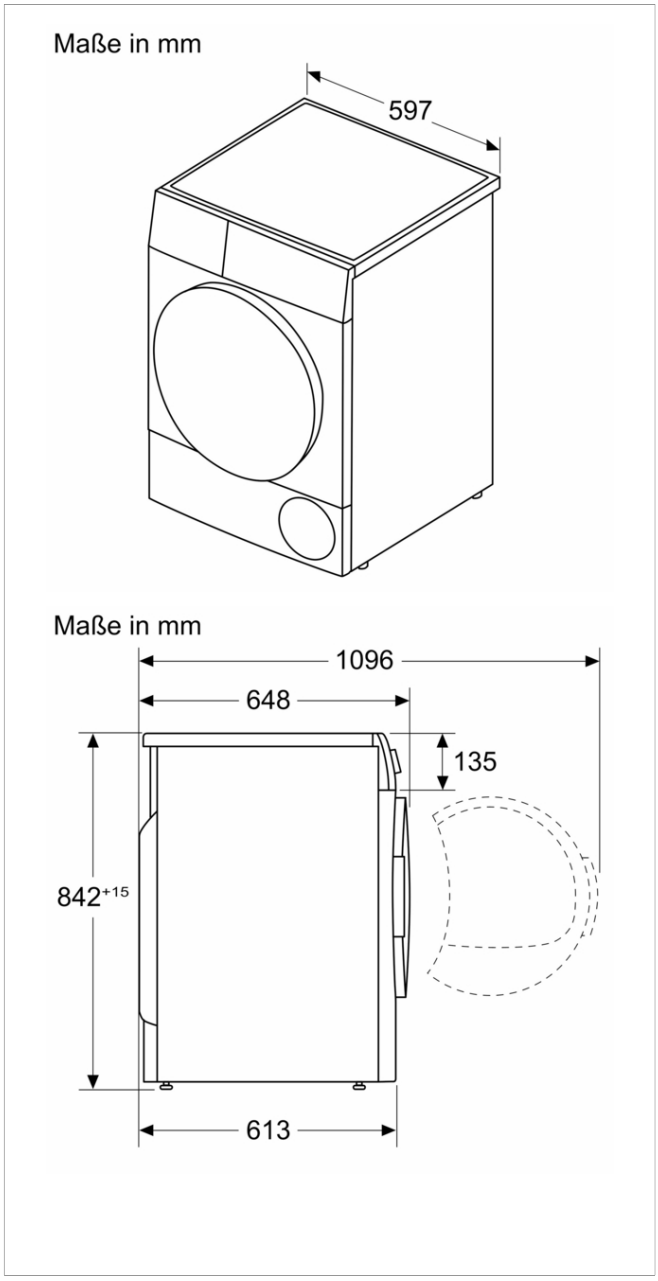

Ausstattungsmerkmale
Bauform: Standgerät
Arbeitsplatte abnehmbar: Nein
Türanschlag: Rechts
Länge Anschlusskabel: 145,0 cm
Höhe der Arbeitsplatte: 0 mm
Abmessungen des Gerätes: 842 x 598 x 613 mm
Nettogewicht: 56,4 kg
Fluorierte Treibhausgase: Nein
Kältemittelart: R290
Hermetisch geschlossene Einrichtung: Ja
Menge der Fluorgase: 0,149 kg
Menge als CO2-Äquivalent: 0,000 t
EAN-Nummer: 4242004268611
Anschlusswert: 800 W
Absicherung: 10 A
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50 Hz
Nennkapazität Baumwolle für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung - neu (2010/30/EC): 9,0 kg
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC): A++
Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung für elektrisch beheizte Haushaltswäschetrockner - neu (2010/30/EC): 2,05 kWh
Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung: 176 min
Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung für elektrisch beheizte Haushaltswäschetrockner - neu (2010/30/EC): 1,25 kWh
Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung: 121 min
Gewichteter jährlicher Energieverbrauch für elektrisch beheizte Haushaltswäschetrockner - neu (2010/30/EC): 258,0 kWh/Jahr
Gewichtete Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung: 145 min
Durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung (%): 86 %
Durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung (%): 86 %
Gewichtete Kondensationseffizienz für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung (%): 86 %

Verbrauchs und Anschlusswerte