

## **RLN8-410**

### **8-Kanal PoE-NVR mit 2TB Festplatte für 24/7 Videoaufzeichnung mit Reolink Kameras**

- 2TB Festplatte 8-Kanal NVR
- Unterstützt bis zu 16MP
- Lokaler & entfernter Zugriff

## **Specifications**

| <b>Hardware</b>                 |                                                                                                                           |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hardware                        | N7MB01                                                                                                                    |
| <b>Video-/Audio-Eingang</b>     |                                                                                                                           |
| Video-Eingang                   | PoE IP-Kamera x 8                                                                                                         |
| Audio-Eingang                   | Eingebautes Mikrofon in der Kamera                                                                                        |
| <b>Video-/Audio-Ausgang</b>     |                                                                                                                           |
| Video-Ausgang                   |                                                                                                                           |
| Display-Auflösung               |                                                                                                                           |
| Audio-Ausgang                   | 1-Kanal RCA                                                                                                               |
| <b>Decodierung</b>              |                                                                                                                           |
| Live View-/Wiedergabe-Auflösung | 7680×2160, 4608×1728, 4512×2512, 4096×3072, 3840×2160, 2560×2560, 2560×1920, 2560×1440, 2048×1536, 2304×1296, 1080p, 720p |
| Videoformat                     | H.264, H.265                                                                                                              |
| Synchrone Wiedergabe            | Bis zu 4 Kanäle                                                                                                           |


| <b>HDD</b>                   |                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SATA                         | 1 x SATA-Schnittstelle (1 x 2TB Festplatte enthalten)                                                                                                                                                              |
| Kapazität                    | 16TB (Maximal unterstützt bis zu 8TB Festplatte pro Port)                                                                                                                                                          |
| Externe Festplatte           | 1 x eSATA                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Externe Schnittstelle</b> |                                                                                                                                                                                                                    |
| USB-Anschluss                | 2 x USB2.0                                                                                                                                                                                                         |
| Netzwerkschnittstelle        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1, RJ-45 10/100 Mbps selbstadaptive Ethernet-Schnittstelle für LAN/WAN</li> <li>• 8, RJ-45 10/100 Mbps selbstadaptive PoE-Ethernet-Schnittstelle für IP-Kamera</li> </ul> |
| <b>PoE</b>                   |                                                                                                                                                                                                                    |
| Max. Leistung pro Anschluss  | 25 W                                                                                                                                                                                                               |
| Standards                    | IEEE 802.3 af/at                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Netzwerk</b>              |                                                                                                                                                                                                                    |
| Netzwerkprotokoll            | HTTP, TCP/IP, UDP, DHCP, P2P, UPNP, RTSP, SMTP, SSL/TLS, DNS, DDNS, NTP, FTP, HTTPS, ONVIF                                                                                                                         |
| Unterstützte Browser         | Edge, Firefox, Chrome, Safari                                                                                                                                                                                      |
| Unterstützte Betriebssysteme | PC: Windows, Mac-OS; Smartphone: iOS, Android                                                                                                                                                                      |
| Max. Benutzerzugriff         | 20 Benutzer (1 Administrator-Konto & 19 Benutzerkonten); Unterstützt bis zu 12 simultane Videostreams (10 x Substream & 2 x Mainstream).                                                                           |
| <b>Allgemein</b>             |                                                                                                                                                                                                                    |
| Stromversorgung              | DC 48V ~ 53V                                                                                                                                                                                                       |
| Stromverbrauch               | <10 W (ohne Festplatte & PoE)                                                                                                                                                                                      |
| Betriebsumgebung             | Temperatur: -10°C~+45°C (14°F~113°F), Feuchtigkeit: 10%~90%                                                                                                                                                        |
| Maße                         | 260(B) x 41(H) x 230(T)mm                                                                                                                                                                                          |
| Gewicht                      | 1,4 kg                                                                                                                                                                                                             |

## Garantie


Eingeschränkte Garantie

2-Jahre eingeschränkte Garantie. Für Support besuchen Sie bitte: <https://support.reolink.com/hc/en-us/>


## Gallery & Specs

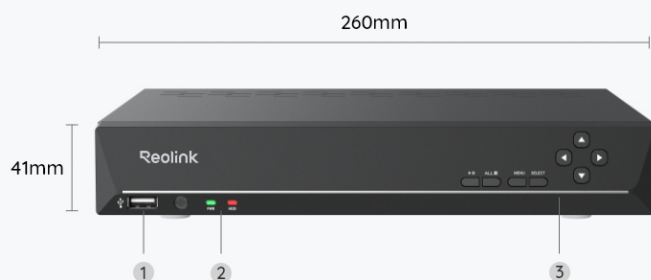


1. USB-Anschluss
2. Strom-LED und HDD-LED
3. Bedienfeld

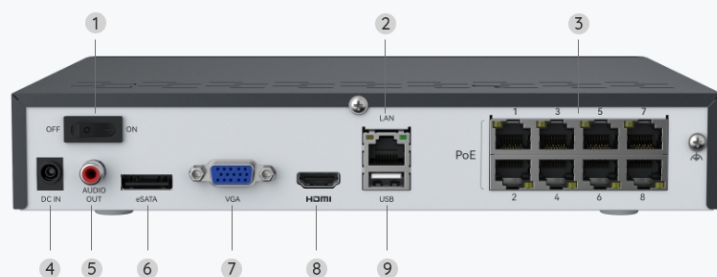

1. Ein-/Ausschalter
2. Netzwerk
3. RJ45
4. Stromeingang
5. Audio-Ausgang
6. eSATA-Anschluss
7. VGA-Anschluss
8. HDMI-Anschluss
9. USB-Anschluss

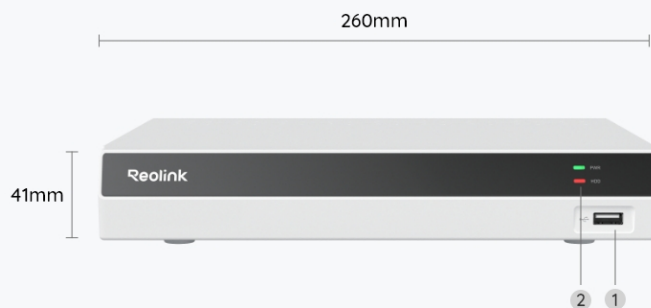

1. USB-Anschluss
2. Strom-LED und HDD-LED

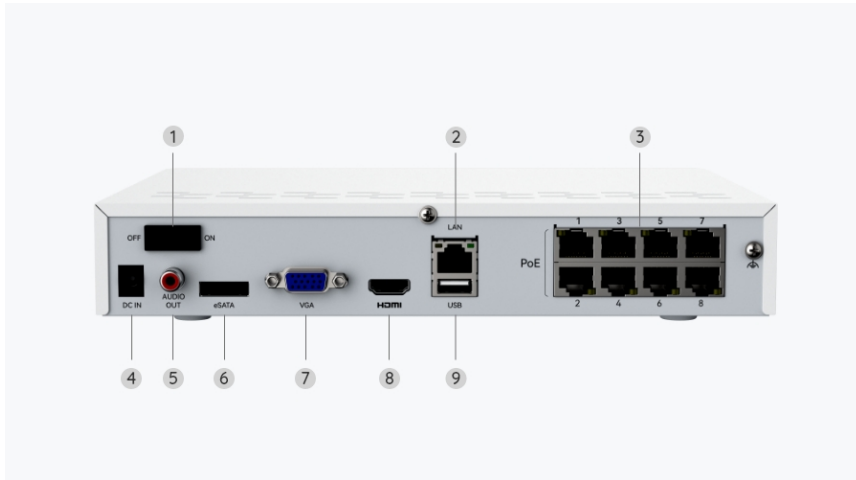

1. Ein-/Ausschalter
2. Netzwerk
3. RJ45
4. Stromeingang
5. Audio-Ausgang
6. eSATA-Anschluss
7. VGA-Anschluss
8. HDMI-Anschluss
9. USB-Anschluss

[www.reolink.com](http://www.reolink.com)