

EMSKV 32 EMV-Z

EMV-Kabelverschraubung, Messing vernickelt mit kurzem Anschlussgewinde, M32



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



Material Kabelverschraubung	Messing vernickelt
Material Dichtung	EPDM
Material Klemmkäfig	Polyamid
Material Erdungseinsatz	Messing verchromt
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Schutzart	IP69, IP68 (5 bar 30 min)
Gewindeart	M
Ø Anschlussgewinde D	32
Steigung	1,5
Länge Anschlussgewinde L	8 mm
Ø Kabel min	13 mm
Ø Kabel max	21 mm
Ø Kabel unter Schirm max	20 mm
Schlüsselweite SW	36 mm
Eckmaß E	40 mm
Gesamtlänge TL	36 mm - 44 mm
Ausführung der Zugentlastung	A
Install. Drehmoment Hutmutter	20 N m
Install. Drehmoment Stutzen	20 N m
Kategorie der Schlägeinwirkung	6
Oberfläche	Nickel
Bestellnr. vernickelt	10065020
Typ	EMSKV 32 EMV-Z
Verpackungseinheit	25

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Zolltarifnummer	85369010
EAN Nummer	4007685650205
ETIM-Klasse	EC000441

Empfohlenes Zubehör

RDE 32	10062186
EMMU-EMV 32	10063214
BS 21	10064014

26.05.2025

Ihr Kontakt:


WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

 +49-4191-508-0 ·  +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

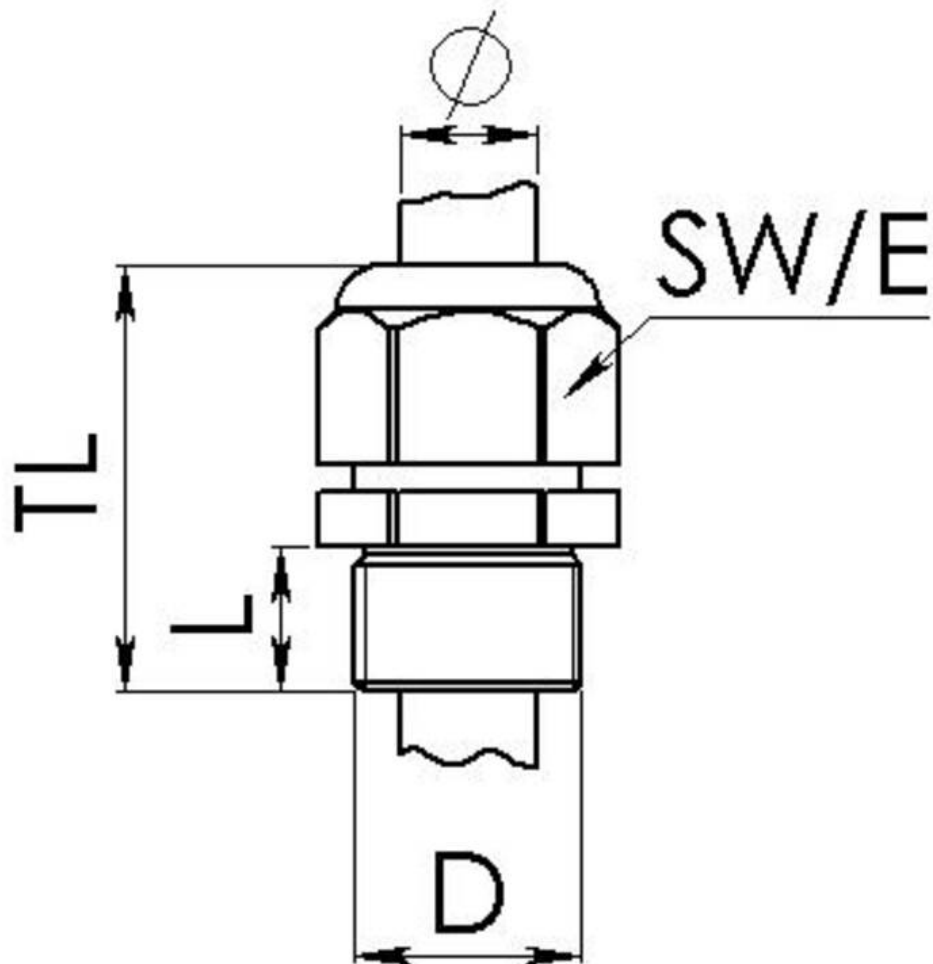

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten