
Serie 2, Freistehender Geschirrspüler, 45 cm, Gebürsteter Stahl mit Anti-Fingerprint SPS2HKI02E

Vernetzter Geschirrspüler der eine Geräuschunterdrückung, zu jeder Zeit über die Home Connect App per Silence on Demand Funktion, möglich macht.



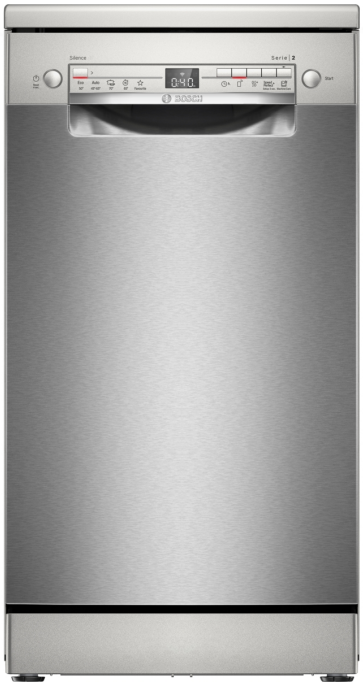

- **Extra Dry**: zuwählbare Option für extra gründliches Trocknen bei schwer zu trocknendem Geschirr.
- **Hygienelevel bestätigt für das Eco 50 °C Programm und ein noch höheres Hygienelevel im Intensiv 70 °C und Maschinenpflegeprogramm.**
- **DuoPower™**: Beste Reinigung durch 2 Sprüharme im Oberkorb.
- **DosierAssistent sorgt für optimale Spülergebnisse durch restlose Auflösung des Reinigers.**
- **Smart Start**: Die intelligente Startzeitvorwahl für maximale Flexibilität und minimierte Kosten.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse[1]:	D
Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen[2]	67 kWh/100 Zyklen
Anzahl Maßgedecke:	10
Wasserverbrauch in Litern im Eco 50°C Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369)[3]:	8.9 l
Programmdauer[4]:	4:35 h
Geräuschwert:	46 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	C
Bauform:	Freistehend
Höhe der Arbeitsplatte:	30 mm
Tiefe bei geöffneter Tür (90°):	1155 mm
Höhenverstellbare Füße:	Ja - alle
Höhenverstellung max.:	20 mm
Verstellbarer Sockel:	Nein
Nettogewicht:	37.9 kg
Bruttogewicht:	39.0 kg
Anschlusswert:	2400 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Max. mögliche Wasserhärte:	50°DH
Länge Anschlusskabel:	175 cm
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Länge Zulaufschlauch:	165 cm
Länge Ablaufschlauch:	205 cm
EAN-Nummer:	4242005553662
Gerätetyp:	Freistehend mit Unterbaumöglichkeit

Sonderzubehör

SMZ5000	Spülhilfe-Set
SMZ5002	Silberglanzkassette
SMZ5300	Stielglas Korb
SGZ1010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SMZ1051EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m

4 242005 553662

[1] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G
[2] Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)
[3] im Programm Eco 50 °C
[4] Programmdauer im Programm Eco 50 °C

Serie 2, Freistehender Geschirrspüler, 45 cm, Gebürsteter Stahl mit Anti-Fingerprint SPS2HKI02E

Vernetzter Geschirrspüler der eine Geräuschunterdrückung, zu jeder Zeit über die Home Connect App per Silence on Demand Funktion, möglich macht.

Leistung und Verbrauch
- Energieeffizienzklasse[1]: D
- Energie[2] / Wasser[3]: 67 kWh / 8.9 Liter
- Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke
- Programmdauer[4]: 4:35 (h:min)
- Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C

Programme und Optionen
- 5 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Favorit
- Vorspülen
- 3 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, SpeedPerfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand

Spültechnologie und Sensorik
- Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- SilentPowerDrive
- DuoPower Sprüharme im Oberkorb
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem
- Vario Korbsystem
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung
- Home Connect-fähig über WLAN
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- AntiFingerprint

Technische Informationen und Zubehör
- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*
- Tastensperre
- Glasschutz-Technik
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)

Maße
- Gerätemaße (H x B x T): 84.5 cm x 45.0 cm x 60.0 cm

[1] auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

[2] Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)


[3] Wasserverbrauch in Liter pro Betriebsszyklus (im Programm Eco 50 °C)

[4] Programmdauer im Programm Eco 50 °C

* Garantiebedingungen finden Sie unter https://www.bosch-home.com/de/

Serie 2, Freistehender Geschirrspüler, 45 cm, Gebürsteter Stahl mit Anti-Fingerprint
SPS2HKI02E

Maße in mm

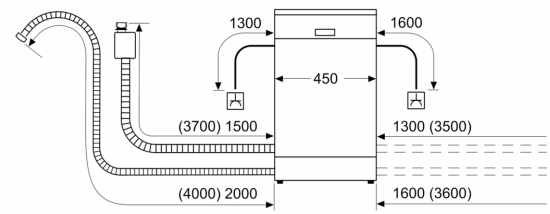

⅄ Steckdose
( ) Werte mit Verlängerungssatz