COOKING PASSION SINCE 1877

N 90, EINBAU-BACKOFEN MIT DAMPFUNTERSTÜTZUNG, 60 X 60 CM, FLEX DESIGN
B69VY7MY0



*Twist Pad Flex© sold separately

A+

Flex Design Einbaubackofen mit Vario Steam, Slide & Hide® und Flex Control - austauschbare Designelemente mit verschiedenen Farboptionen zur Auswahl und ein hochauflösendes 6,8" Premium Full Touch TFT-Display. Eine leichtgängige Ofentür die geräuschlos in ein Fach unter den Backofen gleitet. Multipoint Bratenthermometer mit Endzeitprognose. Home Connect – steuern Sie Ihren Backofen über die App.

- √ 6.8" Premium Full Touch TFT-Display: einfach zu bedienende und intuitive Benutzeroberfläche für maximalen Komfort.
- √ Twist Pad Flex®: die neue und flexible Drehbedienung für die mühelose Steuerung von gleich mehreren Hausgeräten.
- √ Flex Design: verändern Sie den Stil Ihrer Küche ganz nach Ihrem Geschmack. Zu jeder Zeit.
- √ Seamless Combination® mit Flex Design: damit Ihre Lieblingsgeräte nahtlos und stilvoll ineinander übergehen.
- √ Slide & Hide®: die voll versenkbare Ofentür verschwindet vollständig unter dem Backofen und ermöglicht einen freien und direkten Zugang zu Ihrem Gericht

Integriertes Zubehör

1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör

Z11AB15A0 Backblech, Keramik antihaft, Z11AU15A0 Universalpfanne, Keramik antihaft, Z11CG10X1 AirFry & Grill Set, Z11CR10X0 Back- und Bratrost (Standard), Z11GT10X3 Glasbräter, 5,4l, Z11SZ00X1 SC FlexDesign Zwischenbodenset, Z12CB10A0 Backblech, emailliert, Z12CL10A0 Deckel für Profipfanne, emailliert, Z12CM10A0 Auflaufpfanne, emailliert, Z12CN10A0 Profi-Pfanne, emailliert, Z12CP10A0 Pizzaform, emailliert, Z12CU10A0 Universalpfanne, emailliert, Z13CR10X0 Back- und Bratrost (Dampf), Z13CV06S0 Dekorleiste, Z1608CX0 Teleskopüberauszug/ebenenunabhängig/pyro, Z1655CA0 Air Fry &Grillblech, Z1913X0 Backstein, Z19DD10X0 Dampfset für Backofen, Z9060AY0 (SC)FlexDesign AG 60 Oven 60, Z9060BY0 (SC)FlexDesign BB 60 Oven 60, Z9060DY0 (SC)FlexDesign DB 60 Oven 60, Z9060MY0 (SC)FlexDesign MS 60 Oven 60, Z9075AY0 SC FlexDesign AG 75 WD 14 + 60, Z9075BY0 SC FlexDesign BB 75 WD 14 + 60, Z9075DY0 SC FlexDesign DB 75 WD 14 + 60, Z9075MY0 SC FlexDesign MS 75 WD 14 + 60, Z9098AY0 SC FlexDesign AG 98 60 + MW 38, Z9098BY0 SC FlexDesign BB 98 60 + MW 38, Z9098DY0 SC FlexDesign DB 98 60 + MW 38, Z9098MY0 SC FlexDesign MS 98 60 + MW 38, Z9105AY0 SC FlexDesign AG 105 60 + 45, Z9105BY0 SC FlexDesign BB 105 60 + 45, Z9105DY0 SC FlexDesign DB 105 60 + 45, Z9105MY0 SC FlexDesign MS 105 60 + 45, Z912AAY0 SC FlexDesign AG 120 WD14 + 60 + 45, Z912ABY0 SC FlexDesign BB 120 WD14 + 60 + 45, Z912ADY0 SC FlexDesign DB 120 WD14 + 60 + 45, Z912AMY0 SC FlexDesign MS 120 WD14 + 60 + 45, Z912BAY0 SC FlexDesign AG 120 60+60, Z912BBY0 SC FlexDesign BB 120 60+60, Z912BDY0 SC FlexDesign DB 120 60+60, Z912BMY0 SC FlexDesign MS 120 60+60, Z9801TWAY0 Twist Pad Flex, Anthracite Grey, Z9801TWBY0 Twist Pad Flex, Brushed Bronze, Z9801TWDY0 Twist Pad Flex, Deep Black, Z9801TWMY0 Twist Pad Flex, Metallic Silver, Z990AAY0 SC FlexDesign AG 90 WD 29 + 60, Z990ABY0 SC FlexDesign BB 90 WD 29 + 60, Z990ADY0 SC FlexDesign DB 90 WD 29 + 60,

Ausstattung

Technische Daten

Bauform: ..... Einbau
Integriertes Reinigungssystem: ..... Pyrolytisch+Hydrolytisch
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): 585-595 x 560-568 x 550 mm
Abmessungen des Gerätes: ..... 595 x 596 x 548 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes: ..... 670 x 650 x 690 mm
Material der Blende: ..... Glas
Material der Tür: ..... Glas
Nettogewicht: ..... 43.1 kg
Nettovolumen - Backrohr 1: ..... 71 l
Beheizungsarten: ..... Regenerieren, 4D-Heißluft, Brotbackstufe, Großflächengrill, Heißluft sanft, Kleinflächengrill, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Pizzastufe, Sanftgaren, Unterhitze, Umluftgrill, Vorwärmen, Warmhalten
Backofenregelung: ..... elektronisch
Anzahl eingebauter Leuchten: 1
Länge Anschlusskabel: ..... 120.0 cm
EAN-Nummer: 4242004266419
Anzahl der Innenräume (2010/30/EC): 1
Energieeffizienzklasse: ..... A+
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC): 0.87 kWh/Zyklus
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC): ..... 0.69 kWh/Zyklus
Energieeffizienzindex (2010/30/EC): ..... 81.2 %
Anschlusswert: ..... 3600 W
Absicherung: ..... 16 A
Spannung: ..... 220-240 V
Frequenz: ..... 50; 60 Hz
Steckerart: ..... Schuko-/Gardy.m.Erdung
Mitgeliefertes Zubehör: ..... 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

4 242004 266419

Z990AMY0 SC FlexDesign MS 90 WD 29 + 60, Z99RX70X0 Anschlusskabel 3m

Installationszubehör

Z990ADY0 SC FlexDesign DB 90 WD 29 + 60, Z990AMY0 SC FlexDesign MS 90 WD 29 + 60, Z11SZ00X1 SC FlexDesign Zwischenbodenset, Z9060AY0 (SC)FlexDesign AG 60 Oven 60, Z9060BY0 (SC)FlexDesign BB 60 Oven 60, Z9060DY0 (SC)FlexDesign DB 60 Oven 60, Z9060MY0 (SC)FlexDesign MS 60 Oven 60, Z9075AY0 SC FlexDesign AG 75 WD 14 + 60, Z9075BY0 SC FlexDesign BB 75 WD 14 + 60, Z9075DY0 SC FlexDesign DB 75 WD 14 + 60, Z912ABY0 SC FlexDesign BB 120 WD14 + 60 + 45, Z912ADY0 SC FlexDesign DB 120 WD14 + 60 + 45, Z912AMY0 SC FlexDesign MS 120 WD14 + 60 + 45, Z912BAY0 SC FlexDesign AG 120 60+60, Z912BBY0 SC FlexDesign BB 120 60+60, Z912BDY0 SC FlexDesign DB 120 60+60, Z9075MY0 SC FlexDesign MS 75 WD 14 + 60, Z9098AY0 SC FlexDesign AG 98 60 + MW 38, Z9098BY0 SC FlexDesign BB 98 60 + MW 38, Z9098DY0 SC FlexDesign DB 98 60 + MW 38, Z9098MY0 SC FlexDesign MS 98 60 + MW 38, Z9105AY0 SC FlexDesign AG 105 60 + 45, Z9105BY0 SC FlexDesign BB 105 60 + 45, Z9105DY0 SC FlexDesign DB 105 60 + 45, Z9105MY0 SC FlexDesign MS 105 60 + 45, Z912AAY0 SC FlexDesign AG 120 WD14 + 60 + 45, Z912BMY0 SC FlexDesign MS 120 60+60, Z990AAY0 SC FlexDesign AG 90 WD 29 + 60, Z990ABY0 SC FlexDesign BB 90 WD 29 + 60

N 90, EINBAU-BACKOFEN MIT DAMPFUNTERSTÜTZUNG, 60 X 60 CM, FLEX DESIGN
B69VY7MY0

Ausstattung

Backofentyp und Heizart
- Backofen mit 20 Beheizungsarten: CircoTherm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe 180 °C - 220 °C, Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten, CircoTherm® sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Regenerieren, Gären mit Dampf, Umluftgrill + Dampf, Brotbackstufe, Wärmen + Dampf, 4D Heißluft + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf
- Temperaturregelung von 40 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

Zubehörträger / Auszugssystem:
- Einschubebenen: 4
- Flex Rail, pyrolysefähig, mit Stoppfunktion, Vollauszug

Design
- Flex Design
- TFT-Farb- und Grafikdisplay mit Full Touch Control Steuerung
- Garraum: Email anthrazit

Reinigung
- Pyrolytische Selbstreinigung
- Easy Clean® Reinigungshilfe Reinigungshilfe
- Vollglas-Innentür

Komfort
- Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)
- Premium 6,8" Full Touch TFT Display
- Flex Control
- Easy Clock
- Optische Aufheizkontrolle
- elektronische Einstellempfehlung Ist-Temperaturkontrolle Bratenthermometer Restlaufzeitprognose
- Hide®, die voll versenkbare Backofentür, Backofentür mit Soft Close, Soft Open, Einzug gedämpft
- Slide®, der mitdrehende Türgriff
- Automatikprogramme: Mit den Automatikprogrammen gelingt die Zubereitung immer. Einfach Gericht auswählen und Gewicht einstellen.
- Multipoint Bratenthermometer mit Endzeitprognose
- Schnellaufheizung
- Manuelle Dampfzugabe
- 3 unterschiedliche Dampfzugaben möglich: stark, mittel, gering
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Leeranzeige Wassertank
- Lage des Dampfgenerators außerhalb des Garraumes
- Kühlgebläse
- Edelstahl-Lüfterrad
- Home Connect

Zubehör
- 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit
- Sehr geringe Fenstertemperatur
- 4-fache Türverglasung
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb Automatische Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Starttaste Türkontaktschalter


Technische Info
- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+(auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus:0.87 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus:0.69 kWh
- Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch Innenraumvolumen:71 l

Maße
- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 596 x 548mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten"

N 90, EINBAU-BACKOFEN MIT DAMPFUNTERSTÜTZUNG, 60 X 60 CM, FLEX DESIGN
B69VY7MY0

Maßzeichnungen


Maße in mm

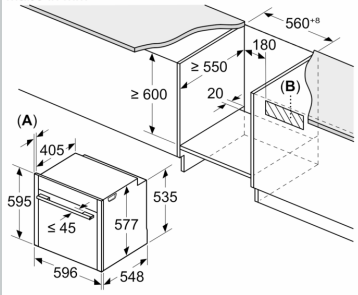

A: 22,6 mm

B: Platz für Geräteanschluss 320 x 115 mm


Maße in mm



A: 22,6 mm

B: Platz für Geräteanschluss 320 x 115 mm

Maße in mm

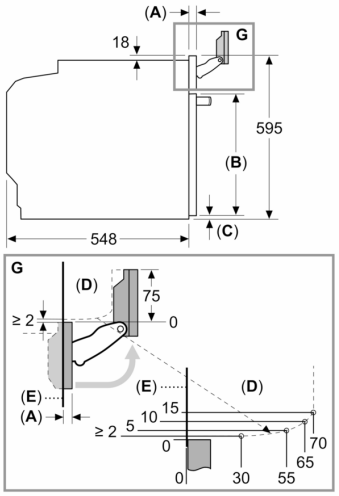


A: 22,6 mm
B: ≤ 487,5 mm
C: 7,5 mm
D: Bereich für Arbeitsplatte oder Möbeltür mit Griff
E: Möbelkorpus Vorderkante

Schwenkbereich Blende beachten

Einbau von zwei Geräten übereinander

Luftaustausch

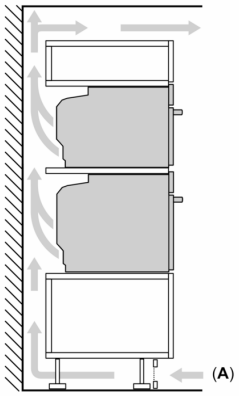

A: Lufteintritt ≥ 200 cm²

Maßzeichnungen

Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	**min. Arbeitsplattenstärke**	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	37 mm	38 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	47 mm	48 mm
Gaskochfeld	30 mm	38 mm
Elektrokochfeld	27 mm	30 mm