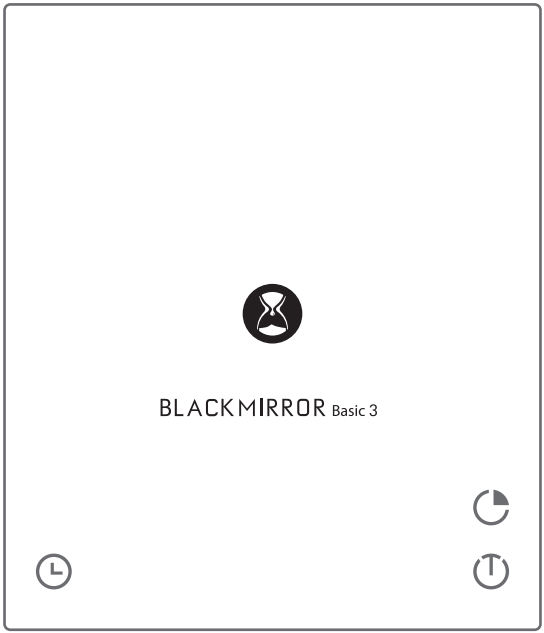


TIMEMORE BLACK MIRROR Basic 3
COFFEE WEIGHING PLATFORM

User Manual V2.0


Product Overview

A Weighing platform × 1

B Silicone pad × 1

C Power + Mode toggle switch

After powering on, slide the switch (towards the M) to cycle through modes: Regular / Pourover / Espresso




D TYPE-C charging port (with silicone cover)


E Tare button: Short press to tare weight
Long press to enter sleep mode

F Ratio button: Short press to record or reset coffee weight
Long press to turn the ratio function on/off


G Timer button: Short press to start/pause timing
Long press to reset timer
Long press for 4 seconds to turn sound on/off

H TYPE-C charging cable× 1



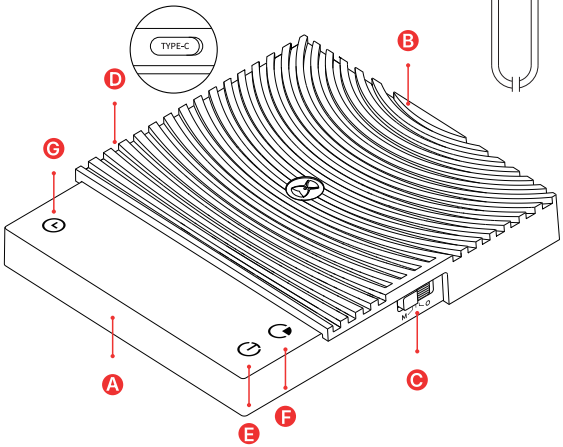

Basic 3 features 3 capacitive touch keys.

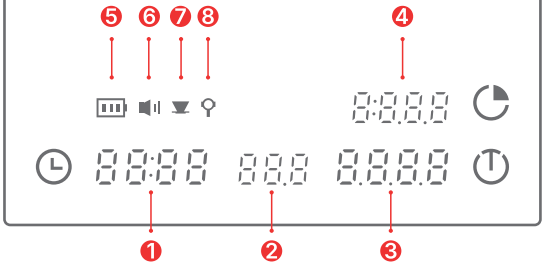


1. **Time:** The maximum elapsed time is 59 minutes and 59 seconds (59:59).
2. **Flow Rate:** The current pour rate, displayed in grams per second.
3. **Weight:** Shows weights up to 2 kg.
4. **Ratio:** Can be turned on or off in both Regular and Pourover modes.
5. **Battery indicator:** Displays the approximate charge remaining.
6. **Sound indicator:** Indicates that audio feedback is enabled.
7. **Pourover mode indicator**
8. **Espresso mode indicator**

PS: These instructions are also available to you on a transparent, peel-off sticker pre-installed on your Basic 3. Once you have mastered your workflow, feel free to remove it.

Using the Ratio Function

After turning on the device, place your pourover equipment on the platform and rinse the coffee filter. Then, press the Tare button to reset the weight to zero. Long-press the Ratio button to activate the coffee-to-water ratio display.

01



Turn on the device. Place your gear, rinse the filter, and press the Tare button. Long-press the Ratio button to activate the coffee-to-water ratio display.

02




Add ground coffee. Press the Ratio button to record coffee weight. The Ratio display will blink three times, then shows 1:0.0. Weight resets to 0.

03



You are now ready to begin brewing. Press the Timer button to start the timer, short-press it to pause, long-press to reset it.

04



During brewing, the Ratio display will update in real time based on the amount of water added.

Pourover Mode

In Pourover mode, long-press the Ratio button to activate the coffee-to-water ratio function.



Slide the side switch towards the M to enter Pourover mode. The Pourover icon will appear.



Place brew gear and coffee.
Short-press the Timer button to start a 3 second countdown.



After the countdown, the timer will show [--:--] and the weight will reset to [0.0]. Once you begin pouring, the platform will start the timer.
Note: To account for the bloom, the timer will only stop automatically if the brew lasts more than 40 seconds.



If you place the brewing equipment back on the platform after a short break, short-press the Timer button once to resume timing and weighing.
Press it again to pause. Long-press the Timer button to reset the display and start a new pourover session.

Espresso Mode

Note: The Ratio function is disabled in Espresso mode.

In Espresso mode, the platform will automatically wake from standby when it detects a weight change greater than 50 g.



Slide the side switch towards the M to enter Espresso mode. The Espresso icon will appear, and the timer area will display: ESP.



After 1 second, the platform is ready to use. Place your cup on the platform. Once detected, the platform will automatically tare.



When a STEADY Espresso flow is detected, the timer starts automatically, displaying weight, time, and flow rate in real time.



When the brew is complete, remove the cup to stop the timer. The final values will blink on the display. Place the cup or wait 10 seconds for the platform to automatically reset.

Tech Specs

01. Product Name: Black Mirror Basic 3 Coffee Weighing Platform
02. Model No.: TES016
03. Measure range: 0.2 g – 2000 g
04. Storage Temperature: -10°C – 55°C
05. Operating Temperature:
    - Directly on the weighing platform: -10°C – 60°C
    - With the included silicone pad: -20°C – 100°C
06. Button Control: Capacitive touch buttons
07. Audio Feedback: Built-in buzzer
08. Power Supply: Built-in 1600 mAh high-capacity rechargeable lithium battery
    - Rated voltage: 3.7 V
    - Operating voltage range: 3.4 V – 4.25 V
09. Charging Method:
    - 5 V DC/1 A power input via USB Type-C charging cable
    - Built-in intelligent charging management system
    - Charging adapter not included
    - Adapter requirement: 220 V AC / 110 V AC to 5 V DC
    - For faster charging, a 5 V DC / 2 A adapter is recommended

10. Contents: Weighing Platform, TYPE-C Charge Cable, Silicone Pad, User Manual
11. Warranty: One-year limited warranty covering defects in materials and workmanship under normal use. Unused products may be returned within 7 days for a refund or exchange when purchased with TIMEMORE.
12. Manufacturer: Shanghai Timemore Coffee Equipment Co., Ltd.
    ADD: 12th Floor, Phase 1, New Bund Oriental Plaza, Pudong New Area, Shanghai
13. Factory: Shenzhen Healthcare Electronic Technology Co., Ltd.
    ADD: Block 48, Changxing Industrial Zone, Changzhen, Yutang Street, Guangming District, Shenzhen, Guangdong, China 518132
14. This product complies with the requirements of the RoHS Directive (2011/65/EU and its amendments).

Notes

01. Use Basic 3 on a flat and stable surface.
02. Use the included silicone pad to protect the surface of Basic 3 and its internal components from heat.
03. Avoid fully depleting the battery. If Basic 3 detects that its battery is fully depleted, it may require a low-current charge via a computer USB port before a standard adapter can be used.
04. Using Basic 3 while charging may result in decreased accuracy.
05. When the timer is not activated, Basic 3 will idle for three minutes before entering standby mode. When the timer is activated, Basic 3 will idle for up to fifteen minutes before entering standby mode.
06. To minimize the risk of water damage, avoid allowing liquid to enter the charging port or any gaps in the platform body.
07. Basic 3 is calibrated to exact specifications. Unauthorized disassembly may compromise its reliability and usability.
08. Basic 3 comes with a limited one-year manufacturer's warranty. warranty does not cover damage caused by wear and tear or attempts to disassemble the device.
09. Basic 3 was designed to brew great coffee. It is not legal for trade.

Failure to follow the above instructions may void your product warranty.

Warning

UK Use only on a flat surface. Charge with a 5 V/1 A or 2 A adapter. Do not submerge.

DE Nur auf einer ebenen Fläche verwenden. Mit einem 5 V/1 A- oder 2 A-Netzteil laden. Nicht eintauchen.

FR Utiliser uniquement sur une surface plane. Charger avec un adaptateur 5 V/1 A ou 2 A. Ne pas immerger.

IT Utilizzare solo su una superficie piana. Caricare con un adattatore 5 V/1 A o 2 A. Non immergere.

ES Usar solo sobre una superficie plana. Cargar con un adaptador 5 V/1 A o 2 A. No sumergir.

NL Alleen gebruiken op een vlak oppervlak. Opladen met een 5 V/1 A- of 2 A-adapter. Niet onderdompelen.

TR Yalnızca düz bir yüzeyde kullanın. 5 V/1 A veya 2 A adaptörle şarj edin. Suya batırmayın.

SE Använd endast på en plan yta. Ladda med en 5 V/1 A- eller 2 A-adapter. Sänk inte ned i vatten.

PL Używać wyłącznie na płaskiej powierzchni. Ładować zasilaczem 5 V/1 A lub 2 A. Nie zanurzać.

CZ Používejte pouze na rovném povrchu. Nabíjejte adaptérem 5 V/1 A nebo 2 A. Neponořujte.

KR 평평한 표면에서만 사용하십시오. 5 V/1 A 또는 2 A 어댑터로 충전하십시오. 물에 담그지 마십시오.

JP 平らな場所でのみ使用してください。5 V/1 Aまたは2 Aアダプターで充電してください。水に浸さないでください。

Follow Us

www.timemore.com


info@timemore.com

@timemoreproducts

@timemorecoffeeofficial

Find tutorials and more on our YouTube channel.

Copyright © Shanghai Timemore Coffee Equipment Co., Ltd.
All rights reserved. Made in China.

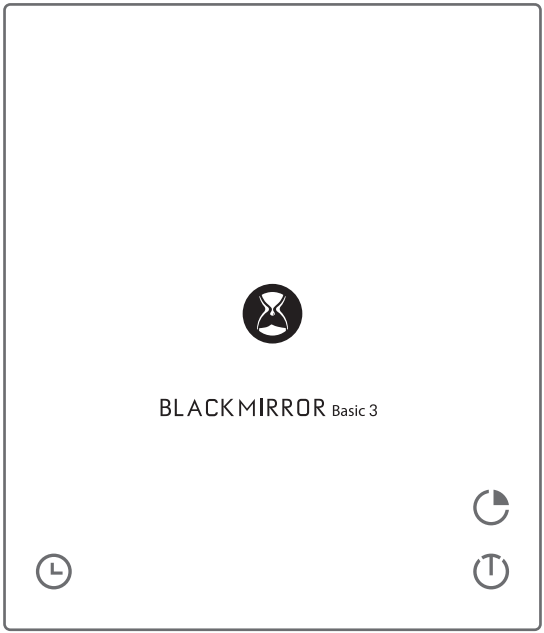

TIMEMORE BLACK MIRROR Basic 3
BALANCE POUR LA PRÉPARATION DE CAFÉ

Mode d'Emploi V2.0

IF1016001490 / IF1016001493

Aperçu du produit

Mise sous tension

Sélecteur de mode ◂ ▸ Mise hors tension

M ! O

A Plate-forme de pesée × 1

B Tapis en silicone × 1

C Interrupteur d'alimentation + Sélecteur de mode (après mise sous tension, faites glisser vers M) pour défiler : Standard / Pourover / Espresso


D Port de charge TYPE-C (avec cache en silicone)

E Bouton TARE : appui court pour remettre le poids à zéro
appui long pour passer en veille


F Bouton Ratio : appui court pour enregistrer ou réinitialiser le poids du café
appui long pour activer/désactiver la fonction ratio

G Bouton TIMER : appui court pour démarrer/mettre en pause le chronomètre
appui long pour réinitialiser
appui long 4 secondes pour activer/désactiver le son

H Câble de charge TYPE-C × 1

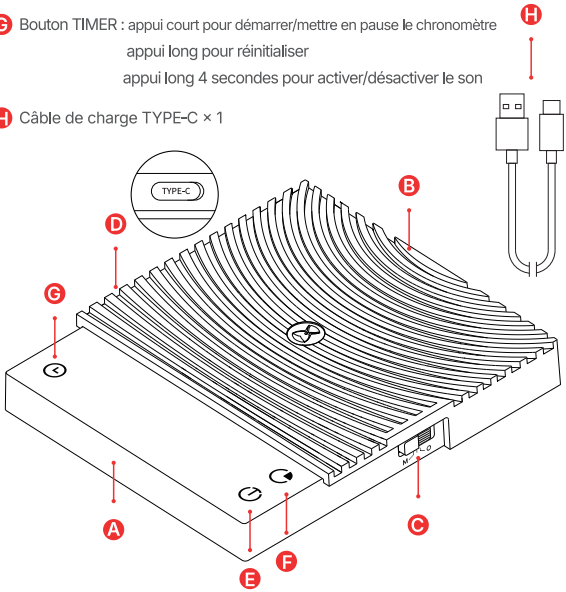

Basic 3 dispose de 3 touches tactiles capacitatives.

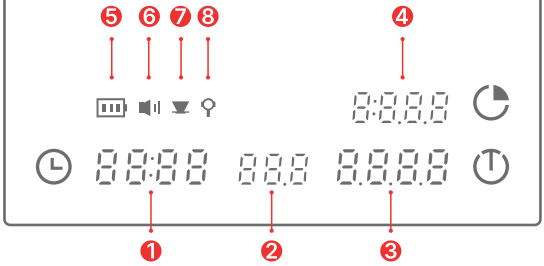


1. **Temps :** durée maximale 59 min 59 s (59:59).
2. **Débit :** débit de versement actuel, exprimé en grammes par seconde (g/s).
3. **Poids :** affiche jusqu'à 2 kg.
4. **Ratio :** activable/désactivable en modes Standard et Pourover.
5. **Indicateur de batterie :** affiche la charge restante approximative.
6. **Indicateur sonore :** indique que le retour audio est activé.
7. **Indicateur du mode Pourover :** s'allume en mode Pourover.
8. **Indicateur du mode Espresso :** s'allume en mode Espresso.

Astuce : ces instructions figurent aussi sur un autocollant transparent pré-collé sur Basic 3. Une fois votre routine maîtrisée, vous pouvez retirer cet autocollant.

Utilisation de la Fonction Ratio

Après avoir allumé la balance, placez votre équipement de pourover et rincez le filtre papier. Appuyez sur TARE pour remettre à zéro. Maintenez le bouton Ratio pour activer l'affichage café/eau.

01




Allumez la balance. Placez vos éléments, rincez le filtre, puis appuyez sur TARE. Maintenez Ratio pour activer l'affichage café/eau.

02




Ajoutez le café moulu. Appuyez sur le bouton Ratio pour enregistrer le poids du café. L'affichage « Ratio » clignote trois fois puis indique 1:0,0. Le poids repasse à 0.

03



Prêt à infuser. Appuyez sur TIMER pour démarrer le chronomètre (appui court = pause/reprise ; appui long = réinitialisation).

04



Pendant l'infusion, le ratio se met à jour en temps réel selon la quantité d'eau ajoutée.

Mode Pourover

En mode Pourover, maintenez le bouton Ratio pour activer la fonction de rapport café/eau.



Faites glisser l'interrupteur latéral vers M pour entrer en mode Pourover ▼ L'icône Pourover apparaît.



Placez l'équipement et le café. Appuyez brièvement sur TIMER pour lancer un compte à rebours de 3 secondes.



Après le compte à rebours, le temps affiche [—:—] et le poids repasse à [0,0]. Dès que vous commencez à verser, le chronomètre démarre. Remarque : pour tenir compte de la pré-infusion (bloom), l'arrêt automatique du chronomètre ne se produit que si l'extraction dépasse 40 secondes.



Si vous reposez l'équipement après une courte pause, appuyez sur TIMER pour reprendre la mesure. Appuyez à nouveau pour mettre en pause. Maintenez TIMER pour réinitialiser et lancer une nouvelle session pourover.

Mode Espresso

Remarque : en mode Espresso, l'appareil sort automatiquement de veille dès qu'il détecte un changement de poids supérieur à 50 g. La fonction Ratio est désactivée.



Faites glisser l'interrupteur latéral vers M pour passer en mode Espresso ♀ L'icône Espresso apparaît et la zone du minuteur affiche : ESP.



Après 1 seconde, Basic 3 est prête. Placez la tasse sur la balance. Une fois détectée, la tare se fait automatiquement.



Lorsque l'écoulement d'espresso est stable, le chronomètre démarre automatiquement. Le poids, le temps et le débit s'affichent en temps réel.



Lorsque l'extraction est terminée, retirez la tasse pour arrêter le chronomètre. Les valeurs finales clignotent. Reposez la tasse ou attendez 10 secondes pour une réinitialisation automatique.

Caractéristiques Techniques

01. Nom du produit : Balance pour la préparation de café Black Mirror Basic 3
02. Référence : TES016
03. Plage de mesure : 0,2 g – 2000 g
04. Température de stockage : –10 °C à 55 °C
05. Température de fonctionnement :
    - Surface du produit : –10 °C à 60 °C
    - avec tapis en silicone : –20 °C à 100 °C
06. Commandes : touches tactiles capacitatives
07. Alerte sonore : buzzer intégré
08. Alimentation : batterie rechargeable Li-ion haute capacité 1600 mAh
    - tension nominale 3,7 V
    - plage de fonctionnement 3,4 V– 4,25 V
09. Méthode de charge :
    - entrée 5 V CC/1 A via câble USB TYPE-C
    - gestion de charge intelligente intégrée
    - adaptateur secteur non fourni
    - exigence adaptateur: 220 V CA/110 V CA vers 5 V CC
    - pour une charge plus rapide, adaptateur 5 V CC/2 A recommandé

10. Contenu : Balance, câble TYPE-C, tapis en silicone, manuel d'utilisation
11. Garantie : garantie limitée d'un an couvrant les défauts de matériaux et de fabrication en usage normal. Les produits non utilisés peuvent être retournés sous 7 jours pour remboursement ou échange si achetés auprès de TIMEMORE.
12. Fabricant : Shanghai Timemore Coffee Equipment Co., Ltd.
    Adresse : 12ème étage, Phase 1, New Bund Oriental Plaza, 512 Haiyang Ouest, District de Pudong, Shanghai
13. Usine : Shenzhen Healthcare Electronic Technology Co., Ltd.
    Adresse : Bloc 48, zone industrielle de Changxing, Changzhen, rue Yutang, district de Guangming, Shenzhen, Guangdong, Chine 518132
14. Ce produit est conforme aux exigences de la directive RoHS (2011/65/UE et ses amendements).

Remarques

01. Utilisez Basic 3 sur une surface plane et stable.
02. Utilisez le tapis en silicone fourni pour protéger la surface de Basic 3 et ses composants internes de la chaleur.
03. Évitez de décharger complètement la batterie. Si Basic 3 détecte une décharge complète, elle peut nécessiter une charge à faible courant via un port USB d'ordinateur avant d'utiliser un adaptateur standard.
04. L'utilisation de Basic 3 pendant la charge peut réduire la précision.
05. Lorsque le minuteur n'est pas activé, Basic 3 reste inactive 3 minutes avant de passer en veille. Lorsque le minuteur est activé, elle peut rester inactive jusqu'à 15 minutes avant de passer en veille.
06. Pour minimiser le risque de dégâts d'eau, évitez que des liquides ne pénètrent dans le port de charge ou dans les interstices du boîtier.
07. Basic 3 est calibrée selon des spécifications précises. Un démontage non autorisé peut compromettre sa fiabilité et son utilisation.
08. Basic 3 bénéficie d'une garantie limitée d'un an. La garantie ne couvre pas l'usure normale ni les tentatives de démontage.
09. Basic 3 est conçue pour préparer un excellent café. Elle n'est pas destinée à un usage commercial ou professionnel.

Le non-respect des instructions ci-dessus peut entraîner la nullité de la garantie de votre produit.

Warning

UK Use only on a flat surface. Charge with a 5 V/1 A or 2 A adapter. Do not submerge.

DE Nur auf einer ebenen Fläche verwenden. Mit einem 5 V/1 A- oder 2 A-Netzteil laden. Nicht eintauchen.

FR Utiliser uniquement sur une surface plane. Charger avec un adaptateur 5 V/1 A ou 2 A. Ne pas immerger.

IT Utilizzare solo su una superficie piana. Caricare con un adattatore 5 V/1 A o 2 A. Non immergere.

ES Usar solo sobre una superficie plana. Cargar con un adaptador 5 V/1 A o 2 A. No sumergir.

NL Alleen gebruiken op een vlak oppervlak. Opladen met een 5 V/1 A- of 2 A-adapter. Niet onderdompelen.

TR Yalnızca düz bir yüzeyde kullanın. 5 V/1 A veya 2 A adaptörle şarj edin. Suya batırmayın.

SE Använd endast på en plan yta. Ladda med en 5 V/1 A- eller 2 A-adapter. Sänk inte ned i vatten.

PL Używać wyłącznie na płaskiej powierzchni. Ładować zasilaczem 5 V/1 A lub 2 A. Nie zanurzać.

CZ Používejte pouze na rovném povrchu. Nabíjejte adaptérem 5 V/1 A nebo 2 A. Neponořujte.

KR 평평한 표면에서만 사용하십시오. 5 V/1 A 또는 2 A 어댑터로 충전하십시오. 물에 담그지 마십시오.

JP 平らな場所でのみ使用してください。5 V/1 Aまたは2 Aアダプターで充電してください。水に浸さないでください。

Follow Us

www.timemore.com


info@timemore.com

@timemoreproducts

@timemorecoffeeofficial

Vous trouverez des tutoriels et d'autres informations sur notre chaîne YouTube.

Copyright © Shanghai Timemore Coffee Equipment Co., Ltd.
All rights reserved. Made in China.

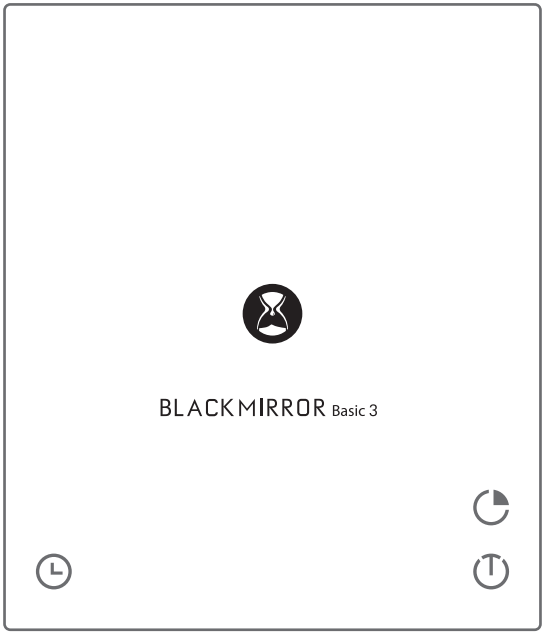


TIMEMORE BLACK MIRROR Basic 3
KAFFEEWAAGE

Benutzerhandbuch V2.0

Produktübersicht

A Kaffeewaage × 1

B Silikonmatte × 1



C Ein-/Ausschalter + Moduswahlschalter
Nach dem Einschalten den Schiebeschalter (in Richtung „M") bewegen, um zwischen den Modi zu wechseln: Regular / Pourover / Espresso


D USB-C-Ladeanschluss (mit Silikonabdeckung)


E Tara-Taste: Kurz drücken, um das Gewicht zu tarieren.
Lang drücken, um den Ruhezustand zu aktivieren

F Ratio-Taste (Brühverhältnis):
Kurz drücken, um das Gewicht zu speichern oder zurückzusetzen
Lang drücken, um die Ratio-Funktion ein-/auszuschalten.


G Timer-Taste: Kurz drücken, um den Timer zu starten/zu pausieren
Lang drücken, um den Timer zurückzusetzen.
4 Sekunden lang drücken, um den Ton ein-/auszuschalten.

H USB-C-Ladekabel × 1



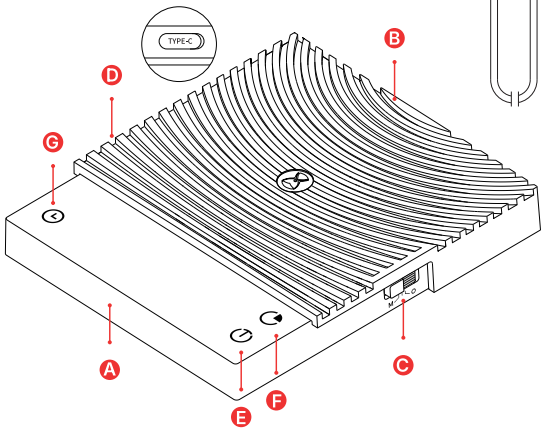

Die Basic 3 verfügt über drei kapazitive Touch-Tasten.

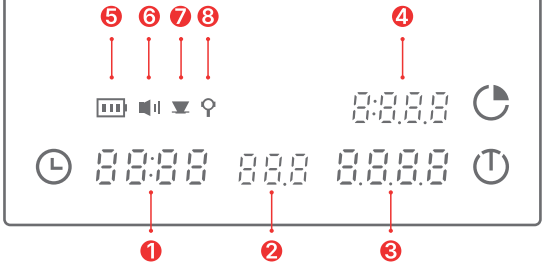


1. **Zeit:** Maximale Messzeit 59 Minuten und 59 Sekunden (59:59).
2. **Durchflussrate:** Aktuelle Flussrate in Gramm pro Sekunde (g/s).
3. **Gewicht:** Anzeige bis 2 kg.
4. **Ratio (Brühverhältnis):** In den Modi Regular und Pourover ein- oder ausschaltbar.
5. **Batterieanzeige:** Zeigt die ungefähre verbleibende Ladung.
6. **Tonanzeige:** Zeigt an, dass akustisches Feedback aktiviert ist.
7. **Pourover-Modus-Symbol**
8. **Espresso-Modus-Symbol**

Hinweis: Diese Anweisungen findest du auch auf einem transparenten, abziehbaren Aufkleber, der ab Werk auf deiner Basic 3 angebracht ist. Sobald du deinen Workflow beherrschst, kannst du den Aufkleber entfernen.

Verwendung der Ratio-Funktion (Brühverhältnis)

Nach dem Einschalten der Waage stelle dein Pourover-Equipment auf die Plattform und spüle den Filter. Drücke anschließend die Tara-Taste, um auf Null zu setzen. Halte die Ratio-Taste lange gedrückt, um die Anzeige des Kaffee-zu-Wasser-Verhältnisses zu aktivieren.

01




Waage einschalten. Equipment platzieren, Filter spülen und Tara-Taste drücken. Ratio-Taste lange drücken, um die Anzeige des Brühverhältnisses zu aktivieren.

02




Kaffeemehl einfüllen. Ratio-Taste kurz drücken, um das Kaffeemehlgewicht zu speichern. Die Ratio-Anzeige blinkt dreimal und zeigt dann 1:0.0. Das Gewicht wird auf 0 zurückgesetzt.

03



Jetzt kannst du mit dem Aufguss beginnen. Timer-Taste drücken, um den Timer zu starten, kurz drücken zum Pausieren, lang drücken zum Zurücksetzen.

04



Während des Brühens aktualisiert sich die Ratio-Anzeige in Echtzeit entsprechend der zugegebenen Wassermenge.

Pourover-Modus

Im Pourover-Modus die Ratio-Taste lange drücken, um die Kaffee-zu-Wasser-Ratio zu aktivieren.



Seitlichen Schalter in Richtung M schieben, um den Pourover-Modus zu aktivieren. Das Pourover-Symbol erscheint.



Brühequipment und Kaffee platzieren. Timer-Taste kurz drücken, um einen 3-Sekunden-Countdown zu starten.



Nach dem Countdown zeigt der Timer [--:--], das Gewicht wird auf [0.0] zurückgesetzt. Sobald du zu gießen beginnst, startet die Waage den Timer automatisch. Hinweis: Um die Bloom-Phase zu berücksichtigen, stoppt der Timer nur dann automatisch, wenn der Brühvorgang länger als 40 Sekunden dauert.



Wenn du das Brühequipment nach einer kurzen Unterbrechung wieder auf die Waage stellst, Timer-Taste einmal kurz drücken, um das Messen (Zeit & Gewicht) fortzusetzen. Erneut drücken zum Pausieren. Timer-Taste lang drücken, um die Anzeige zurückzusetzen und eine neue Pourover-Session zu starten.

Espresso-Modus

Hinweis: Die Ratio-Funktion ist im Espresso-Modus deaktiviert.

Im Espresso-Modus wacht die Waage automatisch aus dem Standby auf, wenn sie eine Gewichtsänderung von mehr als 50 g erkennt.



Seitlichen Schalter in Richtung M schieben, um den Espresso-Modus zu aktivieren. Das Espresso-Symbol erscheint und im Timer-Bereich steht: ESP.



Nach 1 Sekunde ist die Waage einsatzbereit. Stelle die Tasse auf die Plattform. Sobald sie erkannt wird, tariert die Waage automatisch.



Wird ein gleichmäßiger Espressofluss erkannt, startet der Timer automatisch. Gewicht, Zeit und Durchflussrate werden in Echtzeit angezeigt.



Nach dem Bezug die Tasse abnehmen, um den Timer zu stoppen. Die Endwerte blinken in der Anzeige. Tasse wieder aufstellen oder 10 Sekunden warten, damit die Waage automatisch zurücksetzt.

Technische Daten

01. Produktname: Black Mirror Basic 3 Kaffeewaage
02. Modell-Nr.: TES016
03. Messbereich: 0,2 g – 2000 g
04. Lagertemperatur: –10 °C bis 55 °C
05. Betriebstemperatur:
    - Ohne Silikonmatte (Produktoberfläche): –10 °C bis 60 °C
    - Mit beiliegender Silikonmatte: –20 °C bis 100 °C
06. Tastensteuerung: Kapazitive Touch-Tasten
07. Akustisches Feedback: Integrierter Summer
08. Stromversorgung: Integrierter, wiederaufladbarer Lithium-Akku 1600 mAh
    - Nennspannung: 3,7 V
    - Betriebsspannungsbereich: 3,4 V – 4,25 V
09. Lademethode:
    - 5 V DC / 1 A über USB-C-Ladekabel
    - Integriertes intelligentes Lademanagement
    - Netzteil nicht enthalten
    - Netzteilanforderung: 220 V AC / 110 V AC → 5 V DC
    - Für schnelleres Laden wird ein 5 V DC / 2 A-Adapter empfohlen
10. Lieferumfang: Kaffeewaage, USB-C-Ladekabel, Silikonmatte, Bedienungsanleitung
11. Garantie: Einjährige beschränkte Garantie auf Material- und Verarbeitungsfehler bei normaler Nutzung. Unbenutzte Produkte können innerhalb von 7 Tagen bei Kauf über TIMEMORE zurückgegeben oder umgetauscht werden.
12. Hersteller: Shanghai Timemore Coffee Equipment Co., Ltd.
    ADD: 12.Etage, Phase 1, New Bund Oriental Plaza, Haiyang West Road 512, Pudong New Area, Shanghai
13. Werk: Shenzhen Healthcare Electronic Technology Co., Ltd.
    Adresse: Block 48, Industriezone Changxing, Changzhen, Yutang-Straße, Bezirk Guangming, Shenzhen, Guangdong, China 518132
14. Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der RoHS-Richtlinie (2011/65/EU und deren Änderungen).

Hinweise

01. Die Basic 3 nur auf einer eben-stabilen Oberfläche verwenden.
02. Verwende die beiliegende Silikonmatte, um die Oberfläche der Basic 3 und die internen Komponenten vor Hitze zu schützen.
03. Vermeide eine Tiefentladung des Akkus. Wenn die Basic 3 einen vollständig entladenen Akku erkennt, kann zunächst eine Ladung mit geringem Strom (z. B. über den USB-Port eines Computers) erforderlich sein, bevor ein Standardnetzteil genutzt werden kann.
04. Der Betrieb während des Ladens kann die Messgenauigkeit verringern.
05. Wenn der Timer nicht aktiviert ist, wechselt die Basic 3 nach 3 Minuten Inaktivität in den Standby-Modus. Ist der Timer aktiviert, erfolgt der Standby erst nach bis zu 15 Minuten.
06. Um das Risiko von Wasserschäden zu minimieren, bitte darauf achten, dass keine Flüssigkeit in den Ladeanschluss oder in Spalten des Gehäuses eindringt.
07. Die Basic 3 ist werksseitig kalibriert. Eine unautorisierte Demontage kann Zuverlässigkeit und Gebrauchstauglichkeit beeinträchtigen.
08. Die Basic 3 wird mit einjähriger Herstellergarantie geliefert. Schäden durch Abnutzung oder eigenmächtiges Öffnen sind nicht abgedeckt.
09. Die Basic 3 wurde zum Brühen von hochwertigem Kaffee entwickelt. Sie ist nicht für den Handels- oder gewerblichen Einsatz bestimmt.

Unser Unternehmen ist nicht verantwortlich für Geräteschäden, Ungenauigkeiten etc., die durch die Verletzung der oben genannten Sicherheitshinweise verursacht werden.

Warning

UK Use only on a flat surface. Charge with a 5 V/1 A or 2 A adapter. Do not submerge.

DE Nur auf einer ebenen Fläche verwenden. Mit einem 5 V/1 A- oder 2 A-Netzteil laden. Nicht eintauchen.

FR Utiliser uniquement sur une surface plane. Charger avec un adaptateur 5 V/1 A ou 2 A. Ne pas immerger.

IT Utilizzare solo su una superficie piana. Caricare con un adattatore 5 V/1 A o 2 A. Non immergere.

ES Usar solo sobre una superficie plana. Cargar con un adaptador 5 V/1 A o 2 A. No sumergir.

NL Alleen gebruiken op een vlak oppervlak. Opladen met een 5 V/1 A- of 2 A-adapter. Niet onderdompelen.

TR Yalnızca düz bir yüzeyde kullanın. 5 V/1 A veya 2 A adaptörle şarj edin. Suya batırmayın.

SE Använd endast på en plan yta. Ladda med en 5 V/1 A- eller 2 A-adapter. Sänk inte ned i vatten.

PL Używać wyłącznie na płaskiej powierzchni. Ładować zasilaczem 5 V/1 A lub 2 A. Nie zanurzać.

CZ Používejte pouze na rovném povrchu. Nabíjejte adaptérem 5 V/1 A nebo 2 A. Neponořujte.

KR 평평한 표면에서만 사용하십시오. 5 V/1 A 또는 2 A 어댑터로 충전하십시오. 물에 담그지 마십시오.

JP 平らな場所でのみ使用してください。5 V/1 Aまたは2 Aアダプターで充電してください。水に浸さないでください。

Follow Us

www.timemore.com


info@timemore.com

@timemoreproducts

@timemorecoffeeofficial

Auf unserem YouTube-Kanal finden Sie Tutorials und vieles mehr.

Copyright © Shanghai Timemore Coffee Equipment Co., Ltd.
All rights reserved. Made in China.

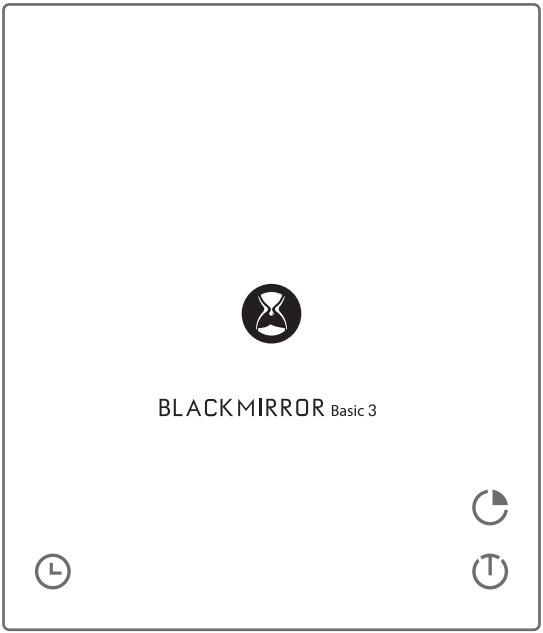

TIMEMORE BLACK MIRROR Basic 3

コーヒースケール

取扱説明書 V2.0

製品構成

Ⓐ 計量スケール×1

Ⓑ シリコンパッド×1

Ⓒ 電源スイッチ ＋ モード切替ボタン

電源を入れた後、スイッチを「M」方向にスライドするとモードを切り替えることができます。モード：通常 / ポアオーバー / エスプレッソ




Ⓓ TYPE-C 充電ポート（シリコンカバー付き）

Ⓔ テア（風袋引き）ボタン 短押し：テア（風袋引き）
長押し：電源オフ


Ⓕ 比率（ブリューレシオ）ボタン 短押し：コーヒー豆の重さを記録またはリセット
長押し：比率機能のオン／オフ

Ⓖ タイマーボタン 短押し：スタート／一時停止
長押し：タイマーをリセット
約4秒長押し：通知音オン／オフ

Ⓗ TYPE-C充電コード ×1

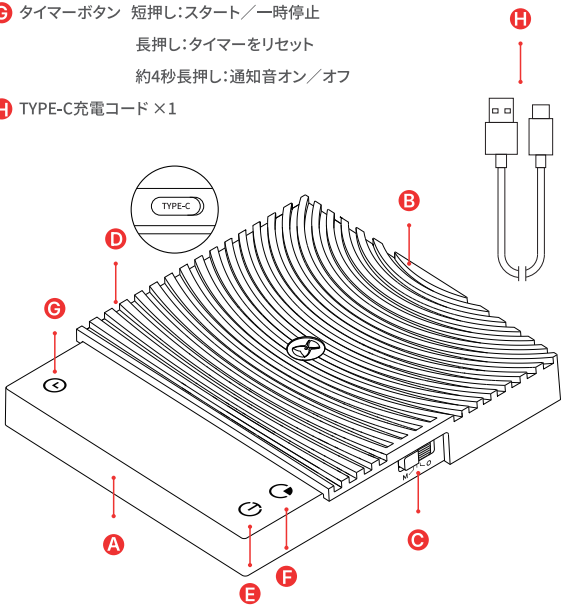

Basic 3の操作パネルには、3つのタッチボタンがあります。

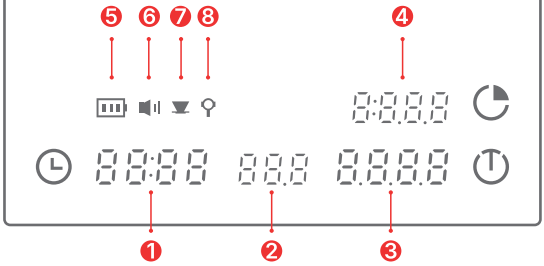


1. **時間：** 最大計測時間は59分59秒（59:59）です
2. **流速：** 現在の注湯速度を表示します（最大範囲は99.9g/sまで）
3. **重量：** 最大2kgまで計測可能です
4. **比率（ブリューレシオ）：** 通常モードとポアオーバーの両方でオン/オフ可能です
5. **バッテリーインジケーター：** おおよその残量を表示します
6. **サウンドインジケーター：** 通知音が有効になっていることを示します
7. **ポアオーバーモードインジケーター**
8. **エスプレッソモードインジケーター**

PS: これらの操作説明は、Basic 3 本体に貼り付け済みの透明シールにも記載されています。操作に慣れたら、シールをはがしてご使用ください。

比率（ブリューレシオ）機能の使い方

電源を入れ、ポアオーバー器具を計量台に置き、フィルターをリンスします。次に、テアボタンを押して重量をゼロにリセットします。比率ボタンを長押しして、コーヒーとお湯の比率表示を有効にします。

01




スケールの電源を入れます。器具をセットし、フィルターをリンスした後、テアボタンを押します。比率ボタンを長押しして比率表示をオンにします。

02




コーヒー粉を入れ、比率ボタンを短押ししてコーヒー重量を記録します。比率表示が3回点滅した後、「1:0.0」と表示され、重量が「0.0」にリセットされます。

03



準備ができたら抽出を開始します。タイマーボタンを押すとタイマーがスタートします。短押しで一時停止、長押しでリセットします。

04



抽出中は、加えたお湯の量に応じてリアルタイムで比率が更新されます。

ポアオーバーモード

ポアオーバーモードでは、比率ボタンを長押ししてコーヒーとお湯の比率機能を有効にできます。

01



サイドスイッチを「M」方向にスライドしてポアオーバーモードに切り替えます。ポアオーバーアイコンが▼表示されます。

02



抽出器具とコーヒーをセットし、タイマーボタンを短押しすると3秒のカウントダウンが始まります。

03



カウントダウン後、タイマー表示は「–:--」、重量は「0.0」にリセットされます。注湯を始めると、自動的にタイマーが作動します。※蒸らし時間を考慮し、抽出時間が40秒を超え、かつ重量が50gを超えた場合のみ記録が有効になります。

04



一時的に器具を外した後、再びスケールに置いた場合は、タイマーボタンを短押しすると再開します。もう一度押すと一時停止します。タイマーボタンを長押しすると、表示をリセットして新しい抽出セッションを開始できます。

エスプレッソモード ※エスプレッソモードでは比率機能は無効です。

50g以上の重量変化を検知すると、自動的にスタンバイ状態から復帰し、エスプレッソモードを再開します。

01



サイドスイッチを「M」方向にスライドしてエスプレッソモードに切り替えます。エスプレッソアイコンが表示され、タイマー部分には「ESP」と表示されます。

02



1秒後にスケールが使用可能になります。カップを計量台に置くと自動でテアされます。

03



安定したエスプレッソの流れを検知すると、タイマーが自動でスタートし、重量・時間・流速がリアルタイムで表示されます。

04



抽出が完了したらカップを外します。タイマーが停止し、最終値が点滅して表示されます。カップを戻すか、10秒経過するとスケールが自動的にリセットされます。

技術仕様

01. 製品名：Black Mirror Basic 3 コーヒー計量スケール
02. 型番：TES016
03. 計測範囲：0.2 g〜2000 g
04. 保管温度：-10°C〜55°C
05. 動作温度：
    - 本体表面：-10°C〜60°C
    - 付属シリコンパッド使用時：-20°C〜100°C
06. 操作方式：静電容量式タッチボタン
07. サウンドフィードバック： 内蔵ブザー
08. 電源: 内蔵1600 mAh高容量リチウム充電池
    - 定格電圧：3.7 V
    - 動作電圧範囲：3.4 V〜4.25 V
09. 充電方式：
    - USB Type-C ケーブルによる 5 V DC/1A 入力
    - インテリジェント充電管理システム内蔵
    - 充電アダプターは付属していません
    - 推奨アダプター：220 V AC/110 V AC→5VDC
    - 高速充電には 5 V DC/2 A アダプターを推奨
10. 同梱物： 計量スケール、Type-C充電コード、シリコンパッド、取扱説明書
11. 保証：1年間の限定保証。通常使用における材料および製造上の欠陥を対象とします。未使用品は購入から7日以内であれば返品または交換が可能です（TIMEMOREでの購入に限ります）。
12. 製造元: Shanghai Timemore Coffee Equipment Co., Ltd.
    住所: 12th Floor, Phase 1, New Bund Oriental Plaza, Pudong New Area, Shanghai
13. 製造工場: Shenzhen Healthcare Electronic Technology Co., Ltd.
    住所: Block 48, Changxing Industrial Zone, Changzhen, Yutang Street, Guangming District, Shenzhen, Guangdong, China 518132
14. 本製品は、RoHS指令（2011/65/EUおよびその改正）に適合しています。

注意事項

01. Basic 3 は平らで安定した場所に置いて使用してください。
02. 付属のシリコンパッドを使用することで、熱から本体および内部部品を保護します。
03. バッテリーを完全に放電させないようにしてください。
完全放電した場合は、まずパソコンのUSBポートから低電流で充電し、その後通常のアダプターで充電してください。
04. 充電中に使用すると、計測精度が低下する場合があります。
05. タイマーが作動していない状態で3分間操作がない場合、スタンバイモードに入ります。タイマー作動中は15分後にスタンバイモードになります。
06. 水濡れを防ぐため、充電ポートや隙間に液体が入らないようご注意ください。
07. Basic 3 は精密に構成されています。分解や改造を行うと、信頼性や精度が損なわれる恐れがあります。
08. 本製品には1年間のメーカー保証が付属します。
ただし、通常使用による摩耗や分解による損傷は保証対象外です。
09. Basic 3 は美味しいコーヒーを淹れるために設計されています。
商業用や取引目的での使用は想定されていません。

この取扱説明書の内容に沿わないご使用による不具合については、
メーカーは責任を負いかねますので予めご了承ください。

Warning

UK Use only on a flat surface. Charge with a 5 V/1 A or 2 A adapter. Do not submerge.

DE Nur auf einer ebenen Fläche verwenden. Mit einem 5 V/1 A- oder 2 A-Netzteil laden. Nicht eintauchen.

FR Utiliser uniquement sur une surface plane. Charger avec un adaptateur 5 V/1 A ou 2 A. Ne pas immerger.

IT Utilizzare solo su una superficie piana. Caricare con un adattatore 5 V/1 A o 2 A. Non immergere.

ES Usar solo sobre una superficie plana. Cargar con un adaptador 5 V/1 A o 2 A. No sumergir.

NL Alleen gebruiken op een vlak oppervlak. Opladen met een 5 V/1 A- of 2 A-adapter. Niet onderdompelen.

TR Yalnızca düz bir yüzeyde kullanın. 5 V/1 A veya 2 A adaptörle şarj edin. Suya batırmayın.

SE Använd endast på en plan yta. Ladda med en 5 V/1 A- eller 2 A-adapter. Sänk inte ned i vatten.

PL Używać wyłącznie na płaskiej powierzchni. Ładować zasilaczem 5 V/1 A lub 2 A. Nie zanurzać.

CZ Používejte pouze na rovném povrchu. Nabíjejte adaptérem 5 V/1 A nebo 2 A. Neponořujte.

KR 평평한 표면에서만 사용하십시오. 5 V/1 A 또는 2 A 어댑터로 충전하십시오. 물에 담그지 마십시오.

JP 平らな場所でのみ使用してください。5 V/1 Aまたは2 Aアダプターで充電してください。水に浸さないでください。

Follow Us

www.timemore.com

info@timemore.com

@timemoreproducts

@timemorecoffeeofficial

YouTubeチャンネルでチュートリアルなどをご覧ください。

Copyright © Shanghai Timemore Coffee Equipment Co., Ltd.
All rights reserved. Made in China.