

DA 2628

Lüfterbaustein

mit energiesparender LED-Beleuchtung und Tipptasten für komfortable Bedienung.



- Individuelles Küchendesign – vollintegriert in 1180 mm Breite
- Einzigartiger Bedienkomfort – Con@ctivity
- Leistungsstark – 640 m³/h in der Boosterstufe
- Energiesparend und leise – leistungsstarker ECO-Motor
- Elegant und effizient – Randabsaugungsaneele



EAN-Nr.: 4002515935491 / Materialnummer: 10751290 /
Alte Materialnummer: 28262855D

Bauform und Design	
Gerätefarbe	Edelstahl
Betriebsarten	
Art der Luftführung	Abluft
Bedienkomfort	
Automatikfunktion Con@ctivity	•
Leistungsstufen (Anzahl ohne Boosterstufe)	3
Miele@mobile App	•
Boosterstufen	1
Fettfilter-Sättigungsanzeige	•
Anzeige Fettfilter-Sättigung	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A+
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	26,8
Klasse für den Fettabscheidegrad	A
Klasse für fluidynamische Effizienz	A
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Filtersystem	
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	4
Beleuchtung	
LED	•
Anzahl x Watt	3 x 4,5 W
Beleuchtungsstärke in Lx	700
Farbtemperatur in K	3500
Abluft	
Luftleistung Stufe 1 (m³/h) nach EN 61591	200
Luftleistung Stufe 2 (m³/h) nach EN 61591	300
Luftleistung Stufe 3 (m³/h) nach EN 61591	400
Luftleistung Boosterstufe 1 (m³/h)	640
Schallleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	36,0
Schallleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	44,0
Schallleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	51,0
Schallleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	62,0
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	22,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	30,0
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	37,0
Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13	48,0
Technische Daten	
Breite des Haubenkörpers in mm	1180
Höhe des Haubenkörpers in mm	63
Tiefe des Haubenkörpers in mm	293
Nettogewicht in kg	15,0
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,5
Mindestabstand über Elektrokoefeldern in mm	450
Mindestabstand über Gaskochstellen (max. 12,6 kW Gesamtleistung, Brenner ≤ 4,5 kW) in mm	650

DA 2628

Lüfterbaustein

mit energiesparender LED-Beleuchtung und Tipptasten für komfortable Bedienung.




EAN-Nr.: 4002515935491 / Materialnummer: 10751290 /
Alte Materialnummer: 28262855D

Phasenanzahl	1
Gesamtanschlusswert in kW	0,09
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Frequenz in Hz	50
Montagehinweise	
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Kombination mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld	empfehlenswert

DA 2628
Lüfterbaustein

mit energiesparender LED-Beleuchtung und Tipptasten für komfortable Bedienung.

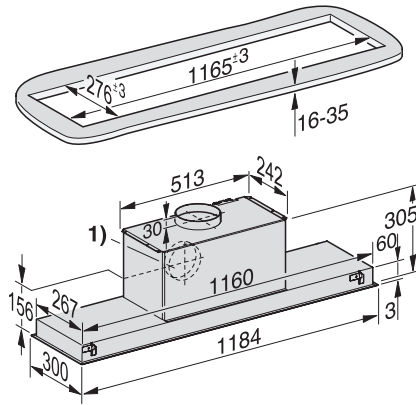

DA 2628 Lüfterbaustein (Skizze)

Die Dunstabzugshaube wird mit Hilfe von Klemmen im Ausschnitt befestigt. Hierfür ist eine massive Ausführung der Einbaufläche, z. B. aus Holz, erforderlich. Achten Sie auf eine ausreichende Tragfähigkeit der Konstruktion. Im Bereich der Klemmen müssen Bauteile, wie Streben oder Leitungen, einen Abstand von mindestens 25 mm vom Ausschnitt haben. 1) Abluftanschluss alternativ nach hinten