
Produktdatenblatt: Potentialausgleichsschienen K12 mit Aufsteckklemmen

PAS 11AK (563 200)



Abbildung unverbindlich

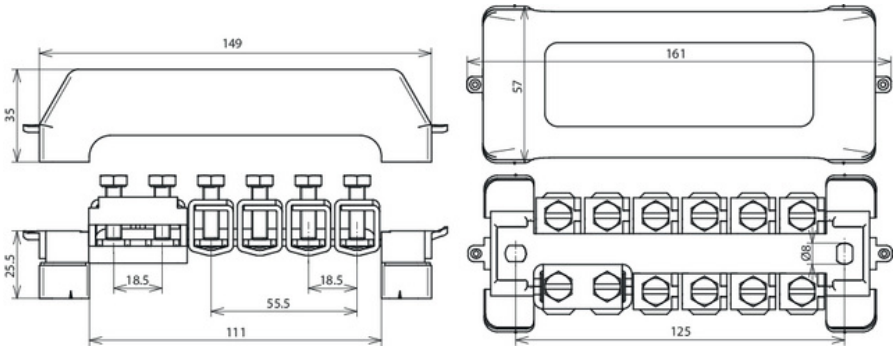

Anordnung:

Typ Art.-Nr.	PAS 11AK 563 200
Anschluss (ein- / mehrdrähtig)	10 x 2,5-95 mm^2
Anschluss Rd	oder 10 x -10 mm
Anschluss Fl	1 x -30 x 4 mm
Werkstoff Käfigklemme	St/tZn
Werkstoff Kontaktschiene	Cu/gal Sn
Querschnitt	30 mm^2
Befestigung	[2x] 6 x 8 mm
Befestigungsböcke	K (grau)
Abdeckhaube	K (grau / plombierbar)
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs)	I_{imp} 100 kA / I_{imp} 50 kA *)
Kurzschlussstrom (50 Hz) (1 s; ≤ 300 °C)	8,1 kA *)
Dauerstromprüfung (25 A; ≤ 45 K)	bestanden *)
Normenbezug	DIN EN 62561-1
Ausführung	halogenfrei
Gewicht	410 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364056558
VPE	1 Stk.

*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.