


Produktdatenblatt

Spezifikationen



Bewegungsmelder 160 Grad / 3-Leiter / 230VAC / 10A AN/AUS Schalter weiß RENOVA

WDE011652

EAN Code: 3606481909473

Hauptmerkmale

Produktmarke	Schneider Electric
Baureihe	Renova
Produkt- oder Komponententyp	Bewegungsmelder
Gerätedarstellung	Mechanismus mit Befestigungsrahmen
Sensortyp	PIR
Geliefertes Zubehör	Benutzerhandbuch Zentralplatte
Menge pro Satz	1
Produktkompatibilität	Mit Renova-Rahmen ergänzt

Zusatzmerkmale

Gehäusevariante	Einbau
Lasttyp	Glühlampe: 2.200 W bei 230 V AC Halogenlampe: 2.000 W bei 230 V AC LED-Lampe: 200 W bei 230 V AC Motor (einphasig): 1.000 VA bei 230 V AC NS Halogenlampen: 1.050 VA bei 12 V AC (elektronischer Transformator) NS Halogenlampen: 500 VA bei 12 V AC (gewickelter Transformator)
Anzahl der Funktionstasten	1
Lokale Signalisierung	Status: 1 LED (rot)
Erfassungsfläche	Vorne: 8 m Seitlich: 8 m
Erfassungsbereich	180°
Anzahl der Ausgänge	1
Steuerungstyp	Manuelle Steuerung Lokale Kontrolle automatische Lasterkennung Fernsteuerung über Hilfstaster
Einstellung der Lichtstärke	5...500 lux
Bemessungsstrom	10 A 140 µF 10 A cos phi = 0,6
Zeitverzögerungsbereich	1 - 30 min
[Ue] Bemessungs-Betriebsspannung	230 V AC 50 Hz
Zugehörige Absicherung	16 A
Farbton	Weiß (RAL 9010)
Oberflächenbeschaffenheit	Glänzend
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemme

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Anzahl der Schleifenklemmen	2
Klemmverbindungskapazität	1,5 - 2,5 mm² für starr Kabel(n) 1,5 - 2,5 mm² für robust verdreht Kabel(n)
Schraubenkopfform	Pozidriv Nr. 1 und Kombi
[M] Anzugsdrehmoment	0,5 Nm
Angeschlossene Hilfsgeräte	Unbegrenzte Anzahl von Drucktastern, Entfernung: 50 m
Material	PC (Polykarbonat) GF10 FR: Gehäuse Metall: Klemmen ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol): Zentralplatte
Verdrahtungskonfiguration	Mit Neutralleiter
Installationstyp	Innenmontage
Montagehalterung	Wand
Befestigungsmodus	Durch Schrauben
Einbautiefe	29 mm
Tiefe	44 mm
Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Produktgewicht	0,075 kg
Verpackungstyp	Karton

Montage

Normen	EN 60730-2-7 EN 60669-2-1 EN 300-328 EN 301-489-17
Richtlinien	2014/30/EU - elektromagnetische Verträglichkeit 2014/35/EU - Niederspannungsrichtlinie
Produktzertifizierungen	EAC CE FIMKO NEMKO VDE SEMKO
Umgebungstemperatur bei Betrieb	5...35 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-10...50 °C
Schutzart (IP)	IP20 IP21 mit Markierung auf sichtbaren Teilen

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	5,3 cm
VPE 1 Breite	8,0 cm
VPE 1 Länge	8,0 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	89,0 g
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	24

VPE 2 Höhe	15,0 cm
VPE 2 Breite	30,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	2,451 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#) >

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#) >



Umweltbilanz

Umweltproduktdeklaration

[Produktumweltprofil](#)

Use Better



Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton

Nein

Verpackung ohne Kunststoff

Nein

SCIP-Nummer

C353e457-a642-494f-af4d-b63ab65f1906

EU-RoHS-Richtlinie

[Freistellungskonform](#)

REACH-Verordnung

[Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe \(SVHC\) über dem Schwellwert](#)

Use Longer



Verlängerung der Lebensdauer

Reparatur

Nein

Use Again



Reproduktion

Circular Economy-Eignung

[Entsorgungsinformationen](#)

Rücknahme

Ja


WEEE-Kennzeichnung



Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Technical Illustration

Wiring diagram

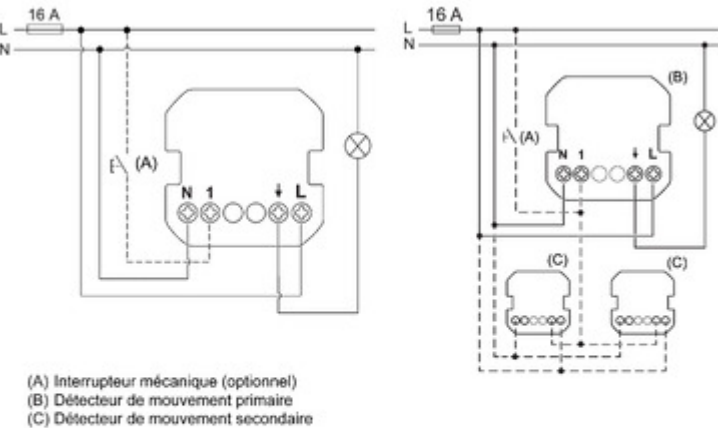

⚠ ⚠ DANGER

RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION OU DE COUP D'ARC

Le produit doit être installé et raccordé par un électricien qualifié.

Un électricien qualifié doit démontrer une connaissance approfondie des éléments suivants:

- Construction d'installations électriques dans des bâtiments conformément à la norme CEI 60364
- Normes de sécurité supplémentaires, règles de raccordement locales et règlements de construction
- Outils et équipements de mesure normalisés

Le non-respect de ces instructions entraînera la mort ou des blessures graves.