

EB-L30000U



Der kompakte 3LCD-Projektor mit 30.000 Lumen ist ideal für anspruchsvolle Installationen geeignet, die höchste Helligkeit erfordern.

Der EB-L30000U Pro AV-Installationsprojektor wurde speziell für lebendige Theater- und Filmprojektionen oder für helle Umgebungen wie Shopping-Center oder Galerien entwickelt. Das kompakte Design stellt einen wesentlichen Vorteil für die Aufbewahrung, Handhabung und den Versand dar.

Kompakte Form für Ihren Komfort

Beeindruckende Projektionen sind gemeinhin nur mithilfe von großen und schweren Projektoren zu erzielen und stellen in Bezug auf Installation, Versand und Aufbewahrung eine Herausforderung dar. Durch sein kompaktes Design passt der EB-L30000U selbst in beengte Räumlichkeiten und ist einfacher zu transportieren, installieren und aufzubewahren.

Der hellste Projektor von Epson

Mit seinen 30.000 Lumen ist dies der hellste Pro AV-Projektor von Epson. Er sorgt für überzeugende Präsentationen und ein wahrhaft beeindruckendes Erlebnis.

Flexible Objektivoptionen für kreative Freiheit


Der EB-L30000U wird als Gehäuse ohne Objektiv geliefert. Dies gibt Ihnen die Freiheit, für jedes Ihrer Projekte das am besten geeignete Objektiv zu wählen. Epson bietet zahlreiche Objektive, die selbst bei Projektionen aus großer Entfernung klare Bilder in HD-Auflösung erzeugen. Zudem sind alle EB-L25000U-Objektive mit dem EB-L30000U kompatibel.

Schutz, wenn Sie ihn brauchen

Der mechanische Shutter eignet sich besonders in Theatern, um stimmungsvolle Hintergründe zu schaffen. Der Projektor lässt sich dank einem einfachen Schalter im Handumdrehen aus- und wieder einschalten. Dies ist vor allem bei Mietinstallationen und Bühnenveranstaltungen wichtig, da hier Laserlicht verwendet wird, damit die Objektive vor Schäden geschützt sind.

Vielseitige HD-Leistung

Dank der 4K-Enhancement-Technologie von Epson, die eine Verdoppelung der Auflösung durch diagonales Verschieben der Pixel um 0,5 mm ermöglicht, bietet der EB-L30000U gestochen scharfe HD-Bilder.

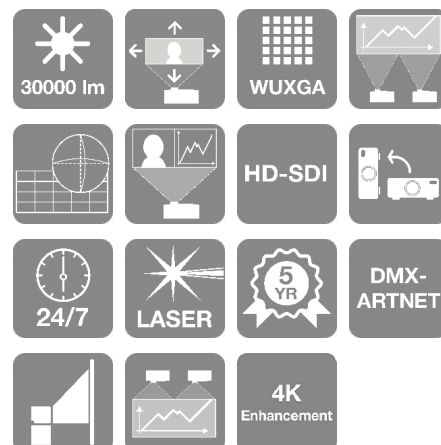

PRODUKTMERKMALE

- **Einer der hellsten Epson Projektoren**
Mit 30.000 Lumen handelt es sich um einen der hellsten Epson Projektoren.
- **Kompaktes Design**
Einfacher Transport, einfache Installation und Aufbewahrung
- **Flexible Objektivoptionen**
Nutzer können das für das jeweilige Projekt passende Objektiv wählen.
- **4K-Enhancement-Technologie**
Die Epson 4K-Enhancement-Technologie steht für ein besonderes Bilderlebnis
- **Verbesserter Schutz**
Der mechanische Shutter schützt das Objektiv vor Laserstrahlen.

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

TECHNIK	
Projektionssystem	3LCD-Technologie, RGB-Flüssigkristallverschluss
LCD-Panel	1,43 Zoll mit C2 Fine
BILD	
Farbhelligkeit	30.000 Lumen - 20.000 Lumen (im Sparmodus) gemäß IDMS15.4
Weißhelligkeit	30.000 Lumen - 20.000 Lumen (im Sparmodus) In accordance with ISO 21118:2020
Farbhelligkeit, Hochformat	30.000 lm
Weißhelligkeit, Hochformat	30.000 lm
Auflösung	WUXGA
Verbesserung der Auflösung	4K-Verstärkung
Bildformat	16:10
Kontrastverhältnis	Over 2.500.000 : 1
Native Contrast	3.500 : 1
Lichtquelle	Laser
Lichtquelle	20.000 Stunden Durability High, 30.000 Stunden Durability Eco
Trapezkorrektur	Manuell Vertikal: ±45 °, Manuell Horizontal ±30 °
Videobearbeitung	10 Bits
Farbwiedergabe	bis zu 1,07 Milliarden Farben
OPTIK	
Zoom	Motorized
Objektiv	Optisch, Varies by lens
Lens Shift	Motorisiert - Vertikal ±65 %, Horizontal ±30 %
Lens position memory	10 positions
Projektionsfläche	100 Zoll - 1.000 Zoll
Fokus	Motorisiert, Varies by lens
Offset	Varies by lens
Austauschbares Objektiv	Ja
Standardobjektiv	Nicht enthalten
KONNEKTIVITÄT	
Anschlüsse	USB 1.0-A, USB 2.0 Typ B (nur Service), Ethernet-Schnittstelle (100 Base-TX/10 Base-T), Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n (optional), VGA-Eingang, VGA-Ausgang, DVI-Eingang, BNC-Eingang, HDBaseT, HD-SDI, HDMI (HDCP 2.2), Remote
Smartphone-Verbindung	Ad-Hoc/Infrastruktur
ERWEITERTE FUNKTIONEN	
Sicherheit	Security bar, Bedienfeldsperre, Passwortschutz, Wireless-LAN-Sicherheit, Kennwortschutz
Features	4K-Verstärkung, Absolute Black, Automatische Kalibrierung, Edge-Blending-Technologie, Frame-Interpolation, Speicher für Objektivposition, Lichtquelle mit langer Lebensdauer, OSD-Kopierfunktion, Point correction, Power on button, Quick Corner, Zeitplanfunktion, Split-Screen-Funktion, Super Resolution, Web-Steuerung, Web-Fernbedienung, iProjection-App
Farbmodi	Kino, Dynamisch, Natürlich, Präsentation, DICOM SIM, Multi Projection, BT709
Projector control	via: AMX, Crestron (Netzwerk), Extron XTP
ALLGEMEINES	
Power consumption	1.748 W (Normal On-Mode), 2.325 W (Normal Peak-mode), 1.511 W (Eco Peak-Mode), 0,5 W (Energy saving standby)
Wärmeableitung	7.905 BTU/hour (max)
Betriebsspannung	AC 200 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Abmessungen	790 x 710 x 299 mm (Breite x Tiefe x Höhe)
Gewicht	63,8 kg
Geräuschpegel	Standard-Modus:49 dB(A) - Economy-Modus:41 dB(A)
Temperatur	Lagerung -10° C - 60° C
Luftfeuchtigkeit	Betrieb 20% - 80%, Lagerung 10% - 90%
Enthaltene Software	EasyMP Monitor, EasyMP Multi PC Projection
Zubehör	Wireless-LAN-Einheit
Raumtyp/Anwendung	Auditorium, Projektionsmapping, Vermietung/Veranstaltungen, Besucherattraktion
Positionierung	Deckenbefestigung, Truss-Halterung
Farbe	Schwarz
SONSTIGES	
Garantie	60 Monate Carry-in oder 20.000 h Optionaler Geräteschutz verfügbar

EB-L30000U

LIEFERUMFANG

- HDMI-Kabelklemme
- Stromkabel
- Fernbedienung incl. Batterien

OPTIONALES ZUBEHÖR

- Air Filter - ELPAF52
V13H134A52
- Wireless LAN Adapter - ELPAP10
V12H731P01
- Stacking Frame - ELPMB52 - EB-L30000U Series
V12H003B52

OPTIONALE Throw Lens Screen Zoom Weight LINSEN Ratio: Shift: Size

- Lens - ELPLL10 - Long Throw - EB-L30000U Series
V12H004L0A
- Lens - ELPLL09 - Long Throw - EB-L30000U Series
V12H004L09
- Lens - ELPLM14 - Mid Throw - EB-L30000U Series
V12H004M0E
- Lens - ELPLM13 - Mid Throw - EB-L30000U Series
V12H004M0D
- Lens - ELPLM12 - Mid Throw - EB-L30000U Series
V12H004M0C
- Lens - ELPLW07 - Wide Throw - EB-L30000U Series
V12H004W07
- Lens - ELPLU05 - Short Throw - EB-L30000U Series
V12H004U05
- Lens - ELPLR05 - Rear Projection - EB-L30000U Series
V12H004R05
- ELPLX03
V12H004X03

LOGISTIKINFORMATIONEN

Artikelnummer	V11H944840
Barcode	8715946681818
Ursprungsland	China

Epson Deutschland GmbH
Schiessstraße 49
D-40549 Düsseldorf
Info-Line: 02159 92 79 500
Telefax: +49 (0) 211 54229-001
www.epson.de

Epson in Österreich
Info-Line: 01 253 49 78 333
www.epson.at
Epson in der Schweiz
Info-Line: 022 592 7923
www.epson.ch

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber.
Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Last extracted: 2024-08-16

EPSON®