


EMSKV 12 LT RW

Railway Kabelverschraubung LowTemp, Messing vernickelt, M12



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

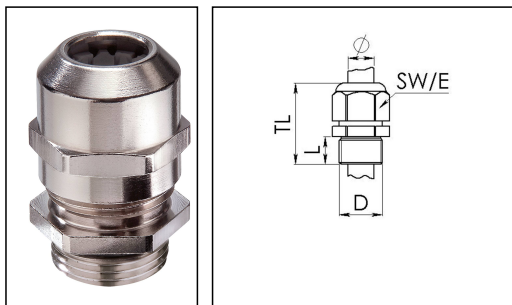

Material Kabelverschraubung	Messing vernickelt
Material Dichtung	Silikon
Material Klemmkäfig	Polyamid UL94-V0
Hazard level EN gem. 45545	R22=HL3 / R23=HL3 / R24=HL3
Schutzart	IP69, IP68 (5 bar 30 min)
Gewindeart	M
Ø Anschlussgewinde D	12
Steigung	1,5
Länge Anschlussgewinde L	5 mm
Einsatztemp. min	-60 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Ø Kabel min	3 mm
Ø Kabel max	7 mm
Schlüsselweite SW	16 mm
Eckmaß E	18 mm
Gesamtlänge TL	23 mm - 30 mm
Ausführung der Zugentlastung	A
Install. Drehmoment Stutzen	4 N m
Install. Drehmoment Hutmutter	4 N m
Kategorie der Schlageinwirkung	6
Oberfläche	Nickel
Bestellnr. vernickelt	10105823
Typ	EMSKV 12 LT RW
Verpackungseinheit	50
EAN Nummer	4007686012774

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Zolltarifnummer	74198090
ETIM-Klasse	EC000441

Empfohlenes Zubehör

EMMU 12	10063141
RDE 12 LT	10063981
BS 7	10064005
ORD-S 12	10101757

09.07.2025

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

 +49-4191-508-0 ·  +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten