

NEU

Dimmaktor 4-fach für Busch-free@home®



Funktionen im Überblick

- Mehrkanal-Universaldimmaktor optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LED).
- Auch zum Dimmen von Glühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren, 230 V-Halogenlampen und dimmbaren Halogen-Energiesparlampen geeignet.
- Automatische Lasterkennung (deaktivierbar).
- Separater N-Anschluss pro Kanal.
- Parallelschaltung der Ausgänge zur Erhöhung der Ausgangsleistung möglich.
- Ausgänge können in Gruppen parallel geschaltet werden.
- Mindestlast: 2W.
- Manuelle Bedienung am Gerät auch ohne Busspannung oder im unprogrammierten Zustand möglich.
- Programmierung des Gerätes auch ohne anliegende 230V-Versorgungsspannung möglich.
- Mit integriertem Bus-Ankoppler.
- Nennleistung bei 230 V~ Netzspannung:
 - 230 V~ Glüh- und Halogenlampen: 4 x 315 W/VA bis 2 x 500 W/VA im Phasenabschnitt, 4 x 120 W/VA bis 2 x 200 W/VA im Phasenanschnitt.
 - Dimmbare 230 V~ LED: 4 x 315 W/VA bis 2 x 500 W/VA im Phasenabschnitt, 4 x 120 W/VA bis 2 x 200 W/VA im Phasenanschnitt.
 - Induktive L-Trafos mit LED/Niedervolthalogenlampe: 4 x 315 W/VA bis 2 x 500W/VA.
 - Elektronische C-Trafos mit LED/Niedervolthalogenlampe: 4 x 315 W/VA bis 2 x 500 W/VA.
 - Elektronische LC-Trafos mit LED/Niedervolthalogenlampe: 4 x 120 W/VA bis 2 x 200 W/VA.
- Bedienelemente: Ein LED-Bedientaster pro Kanal (inkl. farblicher Statusanzeige) zum EIN- und AUS-Schalten sowie zum Hoch- und Runterdimmen.
- Nennspannung: 110 V~230 V~, +10 % / -10 %
- Nennfrequenz: 50 Hz / 60 Hz
- Ausgänge: 4 Dimmkanal
- Schutzart Gerät: IP 20
- Temperaturbereich Gerät: -5 °C - 45 °C
- Lagertemperaturbereich: -20 °C - 70 °C
- Maße (H x B x T): 90 mm x 144 mm x 64 mm
- Teilungseinheit: 8
- Einbautiefe: 68 mm
- Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
- 1 TE 18 mm.
- Empfehlung: Verwenden Sie stets Leuchtmittel eines Typs und Herstellers.

Bestelldaten

Artikel-Nr:	DA/M.4.315.2.11
Bestell-Nr:	2CKA006220A0837
EAN:	4011395276662
Zolltarifnummer:	85389091
Preisgruppe:	25
Preis:	418,00 EUR zzgl. MwSt.

Downloads


Bedienungsanleitung

- » [Montage- und Betriebsanleitung](#)
- » [Produkthandbuch](#)



Technisches Handbuch

- » [Systemhandbuch](#)

Maßbild

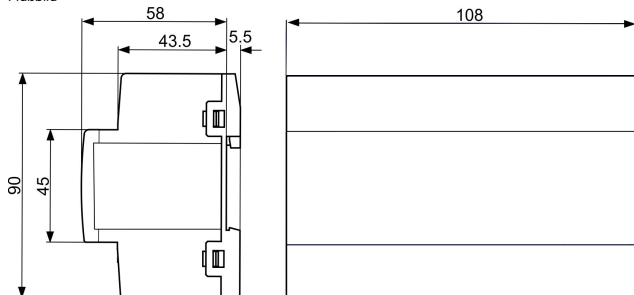

Anschlussbild

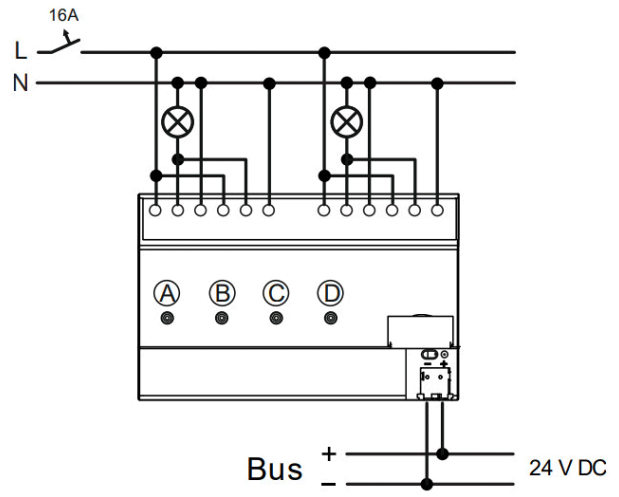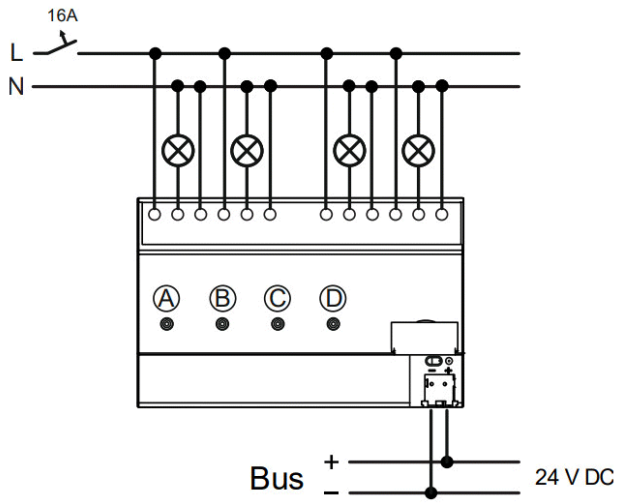

L1-
L2-
L3-
N -