SCV115G



Installation	Standgerät
Referenzbreite	Bis 60 cm
Referenzhöhe	160 - 200 cm
Abtausystem	Automatisch
Kühlsystem	Dynamische Umluftkühlung
Scharniersystem	Standard
Türanschlag	Rechts

Eigenschaften Weinlagerfach

Anzahl der geprägten Flaschenablagen	1
Anzahl der variablen Flaschenablagen	5
Anzahl der variabel einsetzbaren Flaschenablagen	1
Anzahl der Beleuchtungen	1
Material der variablen Flaschenablagen	Eichenholz
Höhenvestellbare Flaschenablagen	Ja
Innenbeleuchtung	LED
Innenraumluftfilter	Aktivkohle

Programme / Funktionen

Art der Bedienung	Tasten	**Tastensperre/Kindersicherung**	Ja
Position der Bedienung	Intern im Weinlagerfach	**Temperaturalarm**	Ja
Ausführung des Displays	LED	**Türalarm**	Ja

Technische Eigenschaften

Regelbare Temperaturzonen	2	**Kompressor**	Vibrationsreduziert
Temperaturregelbereich	+5 bis +22 °C	**Kältemittel**	R600a
Temperatursteuerung	Elektronisch	**Material der Isolierung**	Cyclopentan
		Material der Geräterückwand	Metall


UV-Licht geschützte Doppelverglasung	Ja	**Höhenregulierbare Stellfüße**	Vorne
Abtauheizung	Ja	**Türöffnung**	Griffleiste
Anzahl der Kompressoren	1		

Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021

Jährlicher Energieverbrauch	173 kWh/Jahr	**Summe der Rauminhalte der Kaltlagerfächer und der Kühlfächer**	368 l
Energieeffizienzklasse	G	**Klimaklassen**	SN, N, ST
Luftschallemissionsklasse	C	**EEI**	171 %
Gesamtrauminhalt	368 l	**Luftschallemissionen**	39 dB(A) re 1 pW

Elektrischer Anschluss

Netzstecker	(F;E) Schuko	**Spannung**	220-240 V
Elektrischer Gesamtanschlusswert	200 W	**Frequenz**	50-60 Hz
Absicherung	1 A		

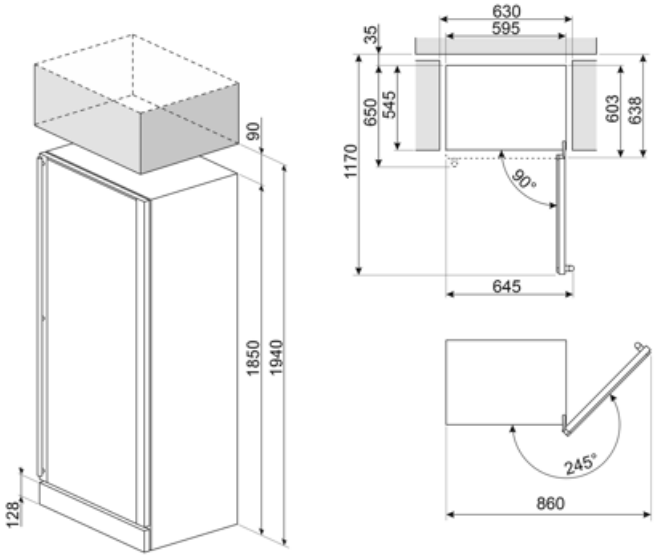

Symbols glossary



Abtauautomatik: vollautomatisches Abtauen in regelmäßigen Abständen, wodurch ein manueller Eingriff nicht mehr erforderlich ist.



Dynamische Umluftkühlung: ventilierte Kaltluft zirkuliert im gesamten Kühlteil und sorgt für eine konstante und gleichmäßige Temperaturverteilung.



LED-Innenbeleuchtung: eine energieeffiziente, langlebige und sehr effektive Art der Ausleuchtung des Kühlteils.



LED-Display: zur optischen Anzeige der gewählten Programme, Funktionen und Optionen sowie die Restlaufzeit bis Programmende.



Edelstahl mit Anti-Finger-Protektion: eine besondere Schutzschicht auf dem Edelstahl verhindert die Sichtbarkeit eines Fingerabdrucks und ist somit eine Pflegeerleichterung.



Energieeffizienzklasse G

Benefit (TT)

External handle

Handle with sober and elegant aesthetics, for easy door opening

UV-protected door glass

The UV-protected door glass protects the bottles from the passage of light into the wine cooler for impeccable storage

Display Shelf

The repositionable display shelf ensures that the best bottles are always in view, with the possibility of displaying magnum bottles as well

LED lights

LED lights ensure perfect multi-level visibility inside the wine cooler

Activated charcoal air filter

The activated charcoal air filter ensures excellent quality of the air and is easy to maintain

Low-vibration compressor

The low-vibration compressor avoids exposing the bottles to prolonged vibrations, which could compromise the quality of the wine