

N 50, KÜHLSCHRANK, 82 X 60 CM, FLACHSCHARNIER KU1212FE0



Zubehör

1 x Eierablage

Sonderzubehör

KFZ10AX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen
KSGG0MZ0 Butterdose
KU1213Z0 Vorsatztür, Edelstahl

Unterbau-Kühlschrank: viel Platz und einfacher Zugriff, für eine problemlose Lagerung bei begrenztem Platzangebot.

- ✓ Super Cooling – senkt die Temperatur, um Getränke oder Zutaten schnell abzukühlen, bevor die normale Einstellung wieder aktiviert wird.
- ✓ Sicherheitsglas sorgt für sorgenfreies Kühlen von schweren Zutaten
- ✓ Home Connect – bleiben Sie in Verbindung mit Kühlschrank und Küche.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse:E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369):93 kWh/a
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369):0 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369):134 l
Geräuschwert:35 dB(A) re 1 pW
Geräusch-Effizienzklasse:B
Bauform:Einbau
Dekorrahmen/ - platte:Nicht enthalten
Höhe:820 mm
Breite:598 mm
Gerätetiefe:548 mm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): :820 x 600 x 550 mm
Nettogewicht:28.4 kg
Absicherung:10 A
Türanschlag:Rechts wechselbar
Spannung:220-240 V
Frequenz:50 Hz
Länge Anschlusskabel:230.0 cm
Anzahl Verdichter:1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:1
Innenlüfter:Nein
Scharniere wechselbar:Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):3
Flaschenregale:Nein
EAN-Nummer:4242004272311
Marke:Neff
Internationale Bestellbezeichnung:KU1212FE0
Produktkategorie:Kühlschrank
Frostfree System:Nein
Gerätetyp:Unterbaufähig
Integriertes Zubehör:1 x Eierablage



4 242004 272311

N 50, KÜHLSCHRANK, 82 X 60 CM,
FLACHSCHARNIER
KU1212FEO

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch / Jahr: 93 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Nutzinhalt gesamt: 134 l
- Klimaklasse: SN-T

Design

- LED mit Soft Start

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Optische und akustische Warneinrichtung bzw. Aktivwarnsystem bei geöffneter Tür
- Urlaubsschaltung, Energie-Sparschaltung
- Fernstart und Fernüberwachung
- Super-Taste: Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum

Kühlteil

- Nutzinhalt Kühlfächer: 134 l
- 3 Ablagen aus Sicherheitsglas
- 2 Türabsteller
- davon 1 Flaschenhalter mit extra tiefen Türabsteller
- Bodenfach m. Schiebedeckel: abgetrennter Lagerbereich z. B. für Flaschen

Frischhaltesystem

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Unterbau
- Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- 220 - 240 V

Maße

- Nischenmaße (H x B x T): 82.0 cm x 60.0 cm x 55.0 cm
- Gerätemaße (H x B x T): 82.0 cm x 59.8 cm x 54.8 cm

Zubehör

- 1 x Eierablage


Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

Sonderzubehör

N 50, KÜHLSCHRANK, 82 X 60 CM,
FLACHSCHARNIER
KU1212FE0


Maßzeichnungen

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

Maße in mm

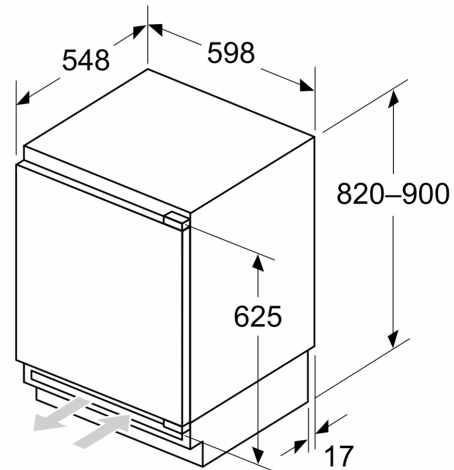


Maße in mm



A: Unterbauhöhe
B: ≥ 560 mm (empfohlen)


Platz für elektrischen Anschluss
seitlich rechts oder links neben dem
Gerät

Maße in mm

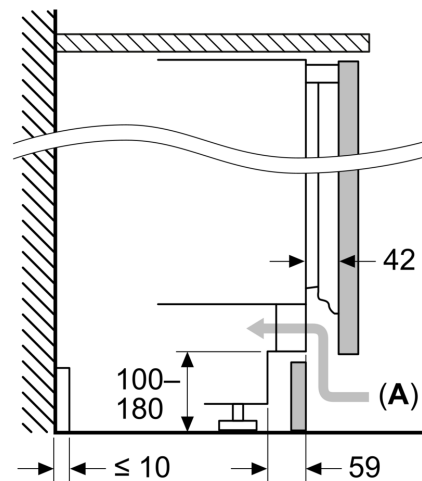

A: Lufteintritt ≥ 200 cm²

Maßzeichnungen

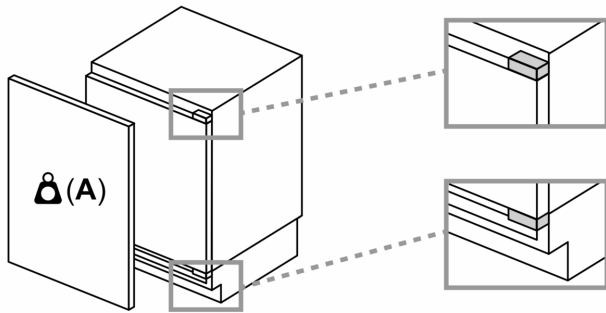Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten


Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

A: Gewicht ≤ 12 kg