

AXOR ShowerSelect ID

Thermostat Unterputz softsquare für 2 Verbraucher

Oberfläche: **Polished Black Chrome** Artikelnummer: **36754330**



Merkmale

- 2 Verbraucher
- gleichzeitige Nutzung von mehreren Verbrauchern
- komfortables Ein-/Ausschalten der Verbraucher durch großflächige Select-Tasten, präzise Temperatursteuern durch vertikale Griffstruktur und haptische Rückmeldung des Thermostatgriffs
- Mengensteuerung mit Stop Funktion
- Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur, Start/ Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher
- maximale Durchflussmenge bei 1 bar: 12,7 l/min
- Durchflussmenge oberer Abgang: 20 l/min
- Durchflussmenge unterer Abgang: 20 l/min
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 22,1 l/min
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- flache Rosette für mehr Platz in der Dusche
- Rosette nachträglich um +/- 3° ausrichtbar
- einfache Installation durch vormontierten Funktionsblock
- Griffe immer auf der gleichen Höhe unabhängig der Einbautiefe des Grundkörpers
- Sicherheitssperre bei 40 °C
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Der Thermostat bietet die Möglichkeit der thermischen Desinfektion
- Material Taste: Metall
- Material Griffe: Metall
- Anschlussart: Grundkörper iBox universal 2 (# 01400180)
- Select-Tasten werden mit gelaserten Verbraucher Symbolen geliefert (Rain groß und Handbrause)
- Geräuschgruppe: I
- Durchflussklasse: B

Technologie



Water
Flow
Control

40°C

Safety
Stop

Select

Thermostat

40°C

Safety
Stop

Select

Thermostat

40°C

Safety
Stop

Select

Thermostat

40°C

Safety
Stop

Select

Thermostat

40°C

Safety
Stop

Select

Thermostat

40°C

Safety
Stop

Select

Thermostat

40°C

Safety
Stop

Select

Thermostat

40°C

Safety
Stop

Select

Thermostat

40°C

Safety
Stop

Select

Thermostat

40°C

Safety
Stop

Select

Thermostat

40°C

Safety
Stop

Select

Thermostat

40°C

Safety
Stop

Select

Thermostat

40°C

Safety
Stop

Select

Thermostat

40°C

Safety
Stop

Select

Thermostat

40°C

Safety
Stop

Select

Thermostat

40°C

Safety
Stop

Select

Thermostat

40°C

Safety
Stop

Select

Thermostat

40°C

Safety
Stop

Select

Thermostat

40°C

Safety
Stop

Select

Thermostat

40°C

Safety
Stop

Select

Thermostat

40°C

Safety
Stop

Select

Thermostat

40°C

Safety
Stop

Select

Thermostat

40°C

Safety
Stop

Select

Thermostat

40°C

Safety
Stop

Select

Thermostat

40°C

Safety
Stop

Select

Thermostat

40°C

Safety
Stop

Select

Thermostat

40°C

Safety
Stop

Select

Thermostat

40°C

Safety
Stop

Select

Thermostat

40°C

Safety
Stop

Select

Thermostat

40°C

Safety
Stop

Select

Thermostat

40°C

Safety
Stop

Select

Thermostat

40°C

Safety
Stop

Select

Thermostat

40°C

Safety
Stop

Select

Thermostat

40°C

Safety
Stop

Select

Thermostat

40°C

Safety
Stop

Select

Thermostat

40°C

Safety
Stop

Select

Thermostat

40°C

Safety
Stop

Select

Thermostat

40°C

Safety
Stop

Select

Thermostat

40°C

Safety
Stop

Select

Thermostat

40°C

Safety
Stop

Select

Thermostat

40°C

Safety
Stop

Select

Thermostat

40°C

Safety
Stop

Select

Thermostat

40°C

Safety
Stop

Select

Thermostat

40°C

Safety
Stop

Select

Thermostat

40°C

Safety
Stop

Select

Thermostat

40°C

Safety
Stop

Select

Thermostat

40°C

Safety
Stop

Select

Thermostat

40°C

Safety
Stop

Select

Thermostat

40°C

Safety
Stop

Select

Thermostat

40°C

Safety
Stop

Select

Thermostat

40°C

Safety
Stop

Select

Thermostat

40°C

Safety
Stop

Select

Thermostat

40°C

Safety
Stop

Select

Thermostat

40°C

Safety
Stop

Select

Thermostat

40°C

Safety
Stop

Select

Thermostat

40°C

Safety
Stop

Select

Thermostat

40°C

Safety
Stop

Select

Thermostat

40°C

Safety
Stop

Select

Thermostat

40°C

Safety
Stop

Select

Thermostat

40°C

Safety
Stop

Select

Thermostat

40°C

Safety
Stop

Select

Thermostat

40°C

Safety
Stop

Select

Thermostat

40°C

Safety
Stop

Select

Thermostat

40°C

Safety
Stop

Select

Thermostat

40°C

Safety
Stop

Select

Thermostat

40°C

Safety
Stop

Select

Thermostat

40°C

Safety
Stop

Select

Thermostat

40°C

Safety
Stop

Select

Thermostat

40°C

Safety
Stop

Select

Thermostat

40°C

Safety
Stop

Select

Thermostat

40°C

Safety
Stop

Select

Thermostat

40°C

Safety
Stop

AXOR ShowerSelect ID

Thermostat Unterputz softsquare für 2 Verbraucher

Oberfläche: Polished Black Chrome


Artikelnummer: 36754330




Produktabbildung



Maßzeichnung

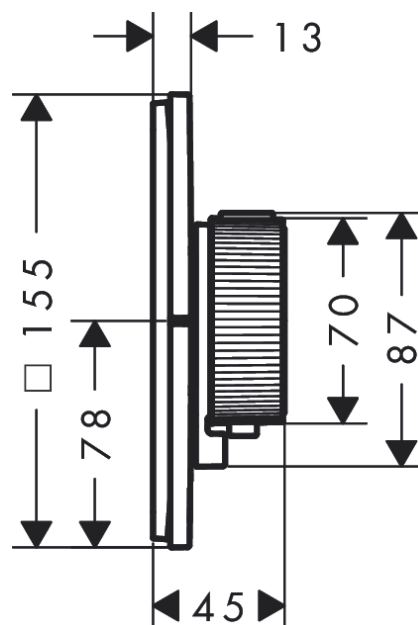


Durchflussdiagramm





Baujahr: >04/24

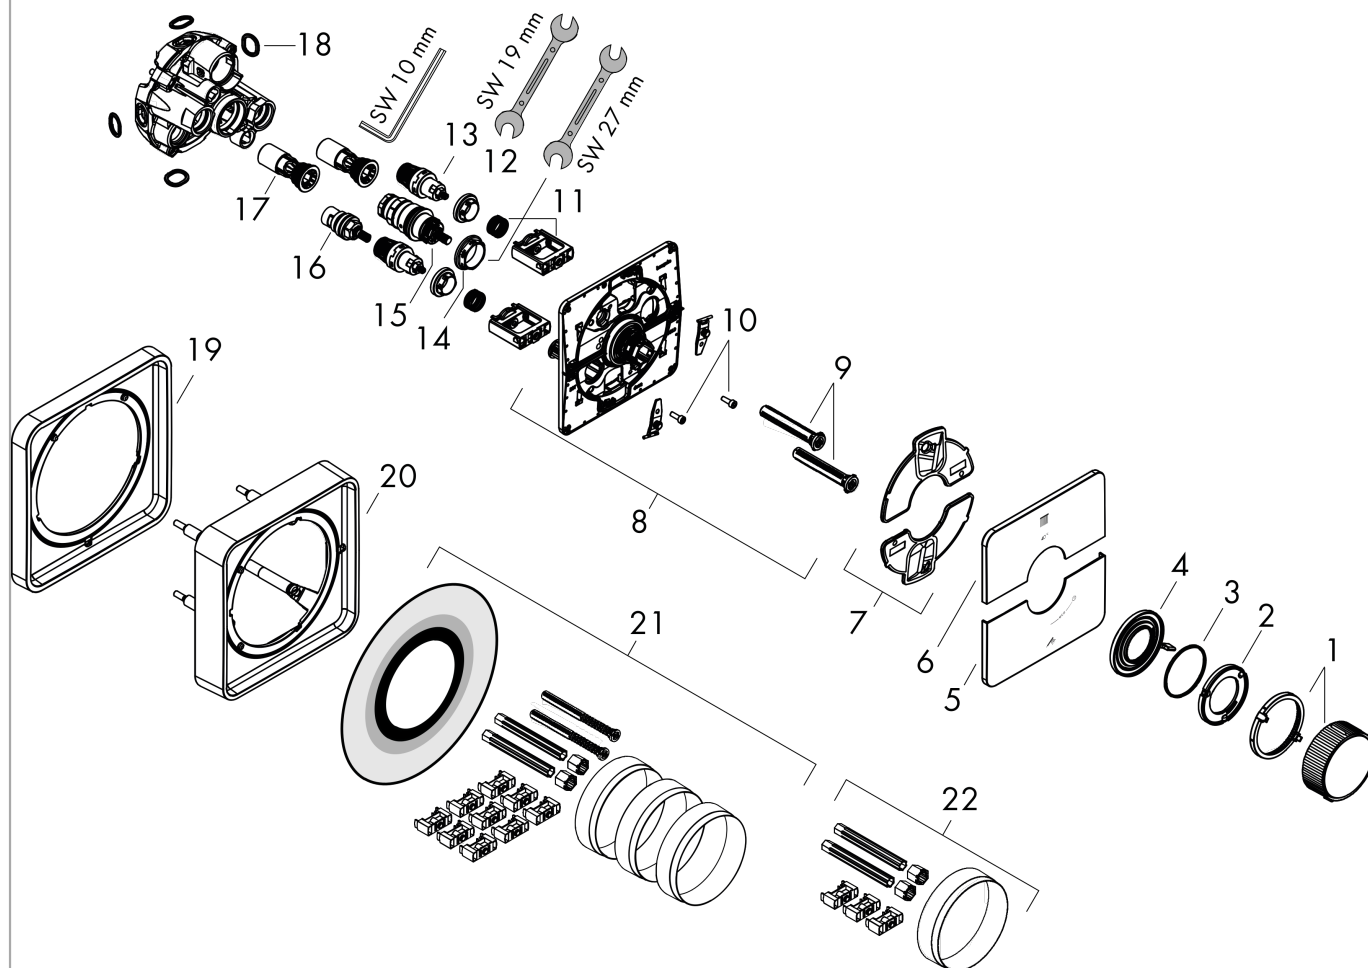

AXOR ShowerSelect ID

Thermostat Unterputz softsquare für 2 Verbraucher

Oberfläche: Polished Black Chrome Artikelnummer: 36754330



Ersatzteilliste

Baujahr: >04/24

Pos.		Artikelnummer	PG	VE
1	Thermostatgriff	87777330	174,60 €	1
2	Griffadapter	87915000	42,48 €	1
3	O-Ring 51x1,5	87862000	3,36 €	1
4	Thermostatgriff	87777670	174,60 €	1
5	Drucktaster	87801330	80,64 €	1
6	Drucktaster	87800330	80,64 €	1
7	Dichtungsset	94933000	5,88 €	1
8	Trägerrosette	87798000	66,24 €	1
9	Ausgleichsset	94930000	8,76 €	1
10	Zylinderschraube M4x12	94929000	5,88 €	1
11	Select-Adapter	94900000	22,20 €	1
12	Mutter	98368000	12,12 €	1
13	Absperreinheit (AVP)	95758000	93,96 €	1
14	Mutter	98913000	18,24 €	1
15	Temperatur Regeleinheit	98282000	93,96 €	1
16	Absperreinheit rechts schließend	94009000	34,44 €	1
17	Serviceeinheit	94928000	27,12 €	1
18	O-Ring 16x2,5	98134000	3,36 €	1
19	Verlängerung 5 mm	13640330	147,20 €	1
20	Verlängerung 22 mm	13643330	196,20 €	1
21	Verlängerung 25 - 75 mm	13632000	-	1
22	Verlängerung 25 mm	13638000	-	1
a	Grundset	01400180	-	1
b	Serviceschlüssel	87567000	3,36 €	1
c	Adapter Set	13588000	-	1