

PRODUKTDATENBLATT

ENDURA FLOOD 30 W 830 WT

ENDURA FLOOD Warm White | LED-Außen-Strahler



ANWENDUNGSGEBIETE

- Außenbereiche
- Ersatz für Fluter mit Halogenlampen
- Garagen
- Anstrahlung von Fassaden
- Baustellen

PRODUKTVORTEILE

- Gewicht- und Größenoptimierung durch kompaktes Design
- Sehr homogenes Licht
- Energieeffizient durch LED-Technik

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Sehr helle und funktionelle LED-Außenleuchten
- Schutzart: IP65
- Gehäuse aus Aluminiumdruckguss
- Versionen mit weißem oder dunkelgrauem Gehäuse verfügbar
- Anschluss über Kabel (1 m), Verdrahtung erforderlich



TECHNISCHE DATEN


Elektrische Daten

Nennleistung	30,00 W
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50/60 Hz

Photometrische Daten

Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex Ra	>80
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm White
Lichtstrom	2400 lm

Abmessungen & Gewicht

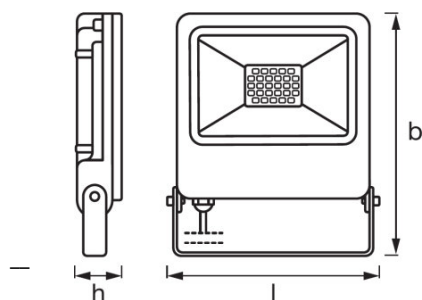

Länge	163,0 mm
Breite	186,0 mm
Höhe	34,0 mm
Produktgewicht	650,00 g

Farben & Materialien

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Weiß
Produktfarbe	Weiß

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20...45 °C
-----------------------------------	-------------

Lebensdauer

Lebensdauer	25000 h
--------------------	---------

Zusätzliche Produktdaten

Montageart	Anbau
Montageort	Wand / Boden
Anmerkung zum Produkt	Available from September 2018

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
Anschlussart	Kabel, 2-polig

Zertifikate & Standards

Schutzklasse	I
Schutzart	IP65
Normen	CE/EAC

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

VERPACKUNGSGEOMETRIEN

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4058075064423	ENDURA FLOOD 30 W 830 WT	Versandschachtel 12	350 mm x 305 mm x 215 mm	22.95 dm ³	8693,00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGS-AUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.