




Exakte und gleichmäßige Farbwiedergabe bei gleichzeitig hoher Blickwinkelstabilität - der neue ProLite XB2380HS mit LED Backlights liefert dank IPS-Panel stets klare und lebendige Bilder, auch bei extrem seitlichen Blickwinkeln. In Kombination mit Full-HD, einer Helligkeit von 250 cd/m² und einer Reaktionszeit von 5 ms erweist sich der 23-Zöller (58.4 cm) als echter Allrounder. Mit HDMI, DVI, VGA Schnittstellen, Lautsprechern und VESA Mounting ausgerüstet, integriert sich das Gerät in nahezu jede Anwendungsumgebung. Der Standfuß mit 13 cm Höhenverstellbarkeit, 360° Rotation und Pivot-Funktion sorgen für eine gute Ergonomie. Von anspruchsvollen grafischen Arbeiten bis hin zum Einsatz im schulischen Bereich: Der ProLite XB2380HS ist für Bildschirmarbeitsplätze aller Art bestens gerüstet.



IPS

Die IPS Panel Technologie bietet einen hohen Kontrast und gute Farbbrillanz, bei einem viel größeren Einblickwinkel als bei der standard TN-Panel Technologie.



HAS + PIVOT

Der höhenverstellbare Fuß ermöglicht es Ihnen den Bildschirm perfekt zu positionieren, ein optimaler Sehkomfort ist dadurch gewährleistet. Ist gut für Ihre Gesundheit und steigert auch die Produktivität. Mit der Pivotfunktion können sie den Bildschirm im Quer- oder Hochformat betreiben. Speziell geschätzt bei Anwendern die lange Tabellen oder Texte bearbeiten müssen.

1. DISPLAY EIGENSCHAFTEN

BILDDIAGONALE	23"; 58.4cm
BILDFORMAT	16 : 9
PANEL	IPS LED, matte Oberfläche
PHYSIKALISCHE AUFLÖSUNG	Full HD 1080p, 1920 x 1080 (2.1 megapixel)
HELLIGKEIT	250 cd/m² typisch
KONTRASTVERHÄLTNIS	1000 : 1 typisch
KONTRASTVERHÄLTNIS	5 000 000 : 1 ACR
REAKTIONSZEIT	5 ms
BLICKWINKEL	horizontal/vertikal: 178° / 178°; rechts/links: 89° / 89°; nach oben/unten: 89° / 89°
DARSTELLBARE FARBEN	16.7 Mio.
BLAULICHT REDUKTION	ja
ARBEITSFLÄCHE H X B	286.41 x 509.18 mm; 11.3" x 20"
PIXELABSTAND H x V	0.2652 x 0.2652 mm
HORIZONTALFREQUENZ	24 - 80 KHz
VERTIKALFREQUENZ	56 - 75 Hz
SYNCHRONISATIONSARTEN	Separate sync

2. SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

ANALOG SIGNALEINGANG	VGA
DIGITAL SIGNALEINGANG	DVI-D, HDMI
HDCP	ja

3. FEATURES

APPLE-KOMPATIBILITÄT	Alle iiyama Monitore sind kompatibel mit Apple Macintosh Computern.
PLUG & PLAY	VESA DDC2B™
PARAMETER-EINSTELLUNG	On-Screen-Display in 9 Sprachen (EN, DE, FR, ES, IT, PT, Chinesisch, RU, JP) und 5 Tasten Bedienfunktion (Power, Menu, + /Lautstärke, - /ECO, Auto)
EINSTELLBARE PARAMETER	Helligkeit (Kontrast, Helligkeit, ECO, i-style Colour, ACR), Bildeinrichtung (Takt, Fokus, H-Position, V-Position, Aspect), Farbe (Gamma, Farbtemp., sRGB), OSD-Einstellungen (H-Position, V-Position, OSD-Auszeit, Sprache), Verschiedenes (Abruf, Eingangsauswahl, HDMI Audio, OD, Informationen), Lautstärke, Autom. Anpassung
LAUTSPRECHER	2 x 2 W (Stereo)
DIEBSTAHL SICHERUNG	Kensington-lock™
ZERTIFIKATE	CE, TUV-GS, VCCI-B, TCO 6, CU
HÖHENVERSTELLBAR FUSS	ja
HÖHENVERSTELLBAR	130 mm
ROTIERBAR (PIVOTFUNKTION)	90°
DREHWINKEL	320°; 160° links; 160° rechts
NEIGUNGSWINKEL	22° nach oben; 5° nach unten

VESA MOUNTING	100 x 100 mm
FARBE	Schwarz

4. ZUBEHÖR

ZUBEHÖR IM LIEFERUMFANG	Strom-, DVI-D-, Audio-Kabel, Bodenplatte, Schraube, Kabelhalter, Sicherheits-Handbuch, Leitfaden zur Inbetriebnahme
-------------------------	---

5. POWER-MANAGEMENT

STROMVERSORGUNG	AC100~240V 50/60Hz
NETZTEIL	intern
LEISTUNGS-AUFNAHME	26 W typisch; max. 0.5 W im Power Management Modus
POWER MANAGEMENT	VESA DPMS

6. EU-ENERGIEEFFIZIENZ-LABEL

ENERGIEEFFIZIENZKLASSE	B
STROMVERBRAUCH IM BETRIEB	23.6W
JÄHRLICHER ENERGIEVERBRAUCH	35 kWh / Jahr*
SICHTBARE BILDSCHIRMDIAGONALE	58 cm; 23"; (23" Segment)

Dieses sind Informationen gemäß der Verordnung (EU) Nr 1062/2010.

**Basierend auf dem Leistungsverbrauch des Gerätes, bei 4 Stunden pro Tag und 365 Tage Betrieb.*


Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der tatsächlichen Einsatzdauer ab.

7. EPEAT SILVER

EPEAT	EPEAT ist eine umfassende ökologische Zertifizierung, die zur Identifizierung „grüner“ Computer/Display und anderen elektronischen Geräten hilft. Epeat Silber bedeutet, dass der Monitor alle erforderlichen Kriterien, plus mindestens 50% der optionalen Anforderungen, erfüllt. EPEAT Silver ist gültig in Ländern, in denen iiyama das Produkt registriert hat. Bitte besuchen Sie www.epeat.net um den Registrierungstatus in Ihrem Land zu prüfen.
-------	--

8. ABMESSUNGEN & GEWICHT

MASSE B x H x T	548.5 x 415.5 (545.5) x 244.5 mm
GEWICHT	5.8 kg

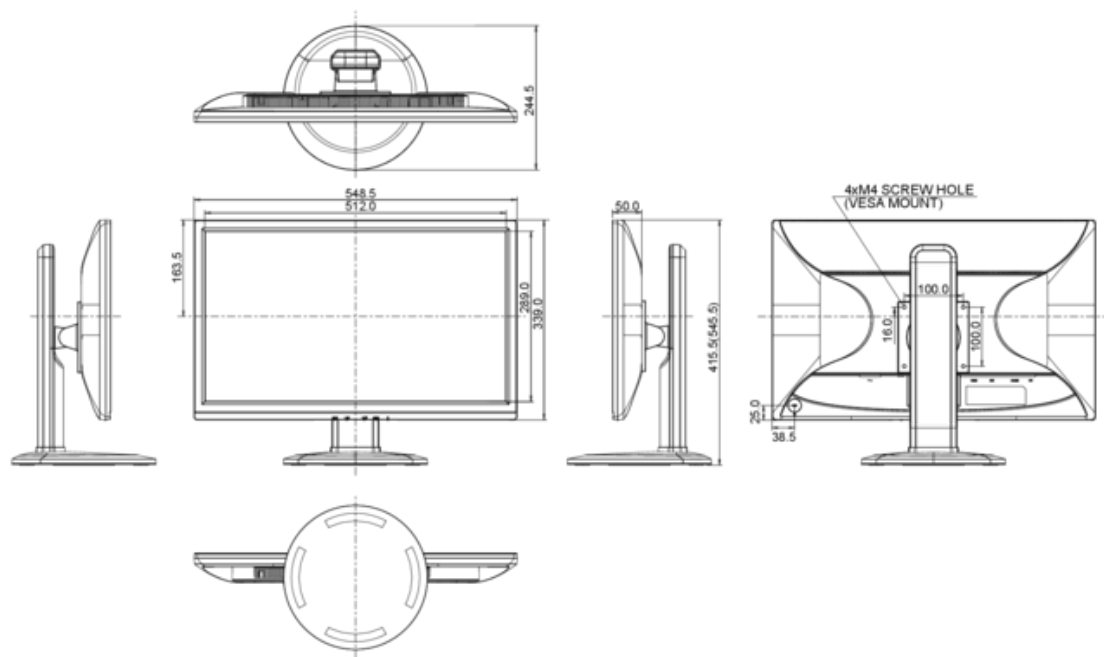

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.

© IIYAMA CORPORATION (). ALL RIGHTS RESERVED.