


EMSKV 75 EMV-Z RW

EMV Railway Kabelverschraubung, Messing vernickelt, M75



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

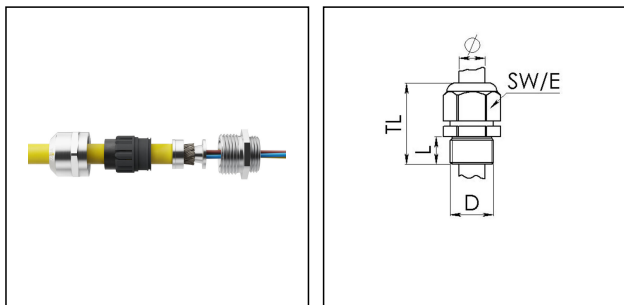

Material Kabelverschraubung	Messing vernickelt
Material Dichtung	EPDM
Material Klemmkäfig	Polyamid UL94-V0
Material Erdungseinsatz	Messing verchromt
Hazard level EN gem. 45545	R22=HL3 / R23=HL3 / R24=HL3
Schutzart	IP68 (5 bar 30 min), IP69
Gewindeart	M
Ø Anschlussgewinde D	75
Steigung	1,5
Länge Anschlussgewinde L	12 mm
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Ø Kabel min	48 mm
Ø Kabel max	63 mm
Ø Kabel unter Schirm max	58 mm
Schlüsselweite SW	82 mm
Eckmaß E	90 mm
Gesamtlänge TL	67 mm - 81 mm
Install. Drehmoment Stutzen	40 N m
Install. Drehmoment Hutmutter	40 N m
Oberfläche	Nickel
Bestellnr. vernickelt	10104311
Typ	EMSKV 75 EMV-Z RW
Verpackungseinheit	1
EAN Nummer	4007686000320

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Zolltarifnummer	85369010
ETIM-Klasse	EC000441

Zusatzinformation:

Erfüllt die Brandschutznorm DIN EN 45545 sowie die Anforderungen der Gefährdungsstufe HL3 bei Feuerwiderstand E30

Empfohlenes Zubehör

EMMU 75	10101777
EMMU-EMV 75	10102228
MFD 75/03/220 RW	10105588

16.07.2025

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

 +49-4191-508-0 ·  +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com



Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten