DIGITUS® CAT 6A Aufputzdose, 2-fach

DN-93713

EAN 4016032425885



CAT 6A Konsolidierungsgehäuse 2 Keystone Modul, geschirmt, 2-Port

Die DIGITUS® Aufputzdose dient zum Aufbau von Konsoliedierungspunkten an Schreibtischen, in Zwischendecken sowie in Unterflursystemen. Die Installation der Kabel erfolgt auf einer Seite über eine LSA-Schneidklemme und auf der anderen Seite über RJ45-Buchse.

Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk.

- 500 MHz
- 10GBase-T

- Geschirmt
- Externer Anschluss: 2x RJ45-Buchse
- Interner Anschluss: 2x LSA-Schneidklemme
- TIA-568A/B Belegung
- Befestigungszubehör


Merkmale

- Kategorie: CAT 6A

Logistische Daten

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	200	11,30	34,00	30,00	41,00	41.820,00
Innen-VPE	20	1,13	16,00	27,00	8,00	3.456,00
Einzel-VPE	1	0,06	5,50	6,50	3,00	107,25
Netto einzeln ohne VP	1	0,00	6,10	6,70	2,60	0,00

Weitere Anwendungsbilder:

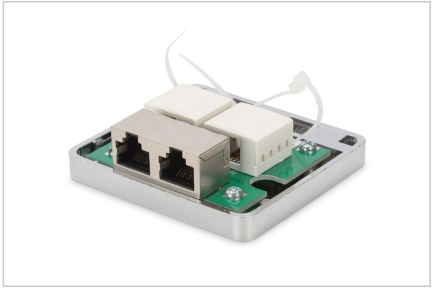

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

Sicherheitshinweise

- Produkt vor Feuchtigkeit schützen
- Vermeiden Sie antistatische Aufladung beim Einbau des Produktes
- Beachten sie bei der Montage die Vorgaben des Rohkabelherstellers

Verantwortliche Person für die EU

In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com