

Serie 4, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 177.2 x 54.1 cm, Flachscharnier KIN86VFE0



Die geräumige Einbau-Kühl-Gefrierkombination mit VitaFresh XXL und NoFrost hält Lebensmittel länger frisch und verhindert Eisbildung.

- **VitaFresh XXL <0°C>:** extragroße Schubladen mit Feuchtigkeitsregulierung für länger frische Lebensmittel.
- **Eco Airflow:** optimale Luftzirkulation und ein konstantes Temperaturniveau im Kühlbereich.
- **No Frost:** nie wieder Abtauen.
- **Hochstabile Türeinsätze:** extrahoch und flexibel. Für mehr Platz und Stabilität.
- **LED-Beleuchtung:** So hast du deine Lebensmittel immer perfekt im Blick.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): E
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 234 kWh/annum
 Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 76 l
 Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369): 184 l
 Luftschallemissionen (EU 2017/1369): 35 dB(A) re 1 pW
 Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): B
 Bauform: Eingebaut
 Dekorrahmen/ -platte: Möglich mit Zubehör
 Gerätebreite: 541 mm
 Gerätetiefe: 548 mm
 Nischenmaße für Installation (H x B x T): 1775.0 x 560 x 550 mm
 Nettogewicht: 54,6 kg
 Absicherung: 10 A
 Türanschlag: rechts wechselbar
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50 Hz
 Approbationszertifikate: CE, VDE
 Länge Anschlusskabel: 230 cm
 Lagerung bei Stromausfall (h): 10 h
 Anzahl Verdichter: 1
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 1
 Innenlüfter: Nein
 Scharniere wechselbar: Ja
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 3
 Flaschenregale: Nein
 Frostfree System: Gefriergeräte
 Art der Installation: Vollintegrierbar
 Scharnierart: Flachscharnier

Zubehör

3 x Eierablage
 1 x Eiswürfelschale

Zusätzlich erhältliches Zubehör

KSZB6R00 : Flaschenablage
 KSZGGM00 : Butterdose



**Serie 4, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination
mit Gefrierbereich unten, 177.2 x 54.1 cm,
Flachscharnier
KIN86VFE0**

**Die geräumige Einbau-Kühl-
Gefrierkombination mit VitaFresh XXL und
NoFrost hält Lebensmittel länger frisch und
verhindert Eisbildung.**

- easy Installation

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Nutzinhalt gesamt: 260 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 184 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 76 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 4 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 234 kWh/a
- Klimaklasse: SN-ST
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Lagerzeit bei Störung : 10 h

Design

- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- nein
- Super-Gefrieren
- Optische Warnanzeige Tür offen

Kühlteil

- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach
- 1 durchgehender Türabsteller
- 3 Türabsteller

Frischhaltesystem

- 1 VitaFresh Schublade - hält Obst und Gemüse vitaminreich länger frisch

Gefrierteil

- NoFrost - nie wieder abtauen!
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 177.2 cm x 54.1 cm x 54.8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- 220 - 240 V

Zubehör

- 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std.
Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

Umwelt und Sicherheit


Montage

Sonderzubehör

- Nutzinhalt 4-Sterne-Gefrierfach: 76 l


Serie 4, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 177.2 x 54.1 cm, Flachscharnier KIN86VFE0

Maße in mm

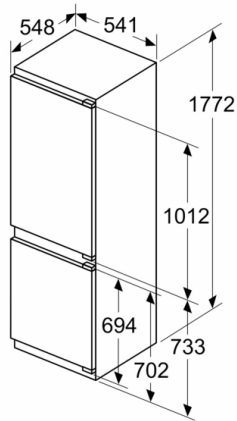


Maße in mm

Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier





F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.


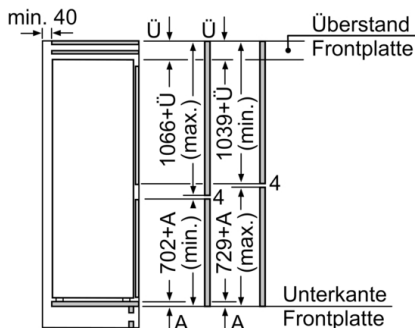


Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm.

Maße in mm

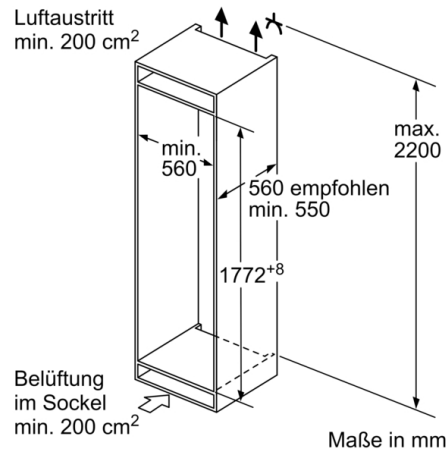

A: Air inlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options



Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führen

Δ Gewicht
A: Gerätetürhöhe inklusiv Scharniere in mm
B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

A	B	C
1500-1750	22	22
720-1400	19	19
A1	15	19
A2	15	19