


65 - KNARREN-RINGSCHLÜSSEL, UM 15° VERKRÖPFT, METRISCH

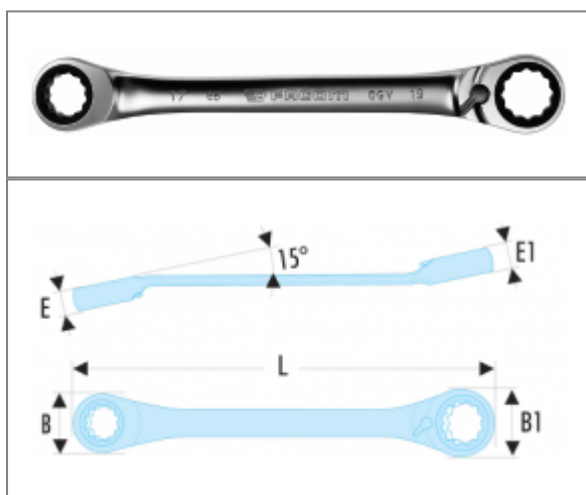

Norme :

NF ISO 1711-1, NF ISO 691, ISO 1711-1, ISO 691, DIN ISO 1711-1, DIN ISO 691, ASME B107.100

Beschreibung :

- Knarren-Ringschlüssel, um 15° verkröpft: Freiraum unter dem Schaft für die Finger bzw. zur Überwindung eines Hindernisses.
- Kompakter und mit Hebel umschaltbarer Knarrenmechanismus.
- Drehwinkel 5° (7,5° für die Schlüsselweite 6 mm; 6° für die Schlüsselweiten 7, 8 und 9 mm).
- Um 15° abgeschrägter Ringkopf.
- Metrische Abmessungen: 6 bis 24 mm.
- Ausführung: verchromt, satiniert.

Referenzen :

	A [mm]	B [mm]	B1 [mm]	E [mm]	E1 [mm]	L [mm]	[g]
65.6X7	6x7	14,0	17,0	6,3	6,5	115	30
65.8X9	8x9	17,0	20,2	6,5	6,9	128	45
65.10X11	10x11	20,2	22,0	7,3	7,7	150	65
65.12X13	12x13	23,4	25,5	8,2	8,6	170	90
65.14X15	14x15	26,9	29,8	9,0	9,4	190	130
65.16X18	16x18	29,8	34,0	9,9	10,7	210	190
65.17X19	17x19	31,8	34,0	10,3	11,2	230	210
65.21X23	21x23	40,1	46,0	13,0	14,5	260	430
65.22X24	22x24	40,1	46,5	13,0	14,5	260	425