


# Delock PCI Express x8 Karte zu 2 x intern SFF-8643 NVMe - Low Profile Formfaktor

## Kurzbeschreibung

Diese PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um zwei SFF-8643 Anschlüsse. An diese Ports können z. B. zwei **SSDs mit U.2 Anschluss**, mit Hilfe optionaler Kabel, angeschlossen werden.

## NVMe

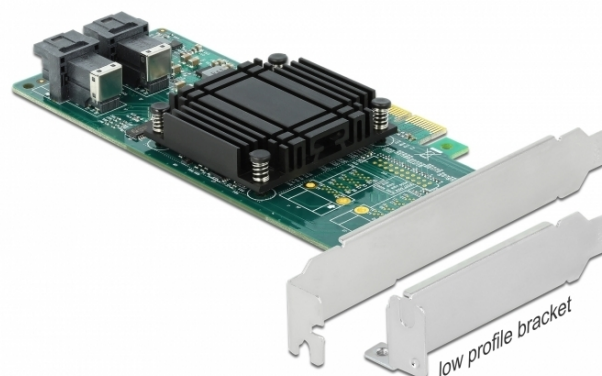

## Spezifikation

- Anschlüsse:  
2 x SFF-8643 Buchse  
1 x PCI Express x8, V3.0
- Chipsatz: Broadcom PLX8724
- Datentransferrate bis zu 32 Gbps
- Unterstützt NVM Express (NVMe)
- Bootfähig, ab UEFI Version 2.3.1
- 10 x LED Anzeige
- Luftfeuchtigkeit: 15 ~ 90 %
- Betriebstemperatur: 5 °C ~ 50 °C
- Lagerungstemperatur: -25 °C ~ 70 °C

## Systemvoraussetzungen

- Linux Kernel 4.6.4 oder höher
- Windows Server 2016
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC mit einem freien PCI Express x8 / x16 / x32 Steckplatz

## Packungsinhalt

- PCI Express Karte
- Low Profile Blende
- Bedienungsanleitung

## Artikel-Nr. 90438

EAN: 4043619904389

Ursprungsland: China

Verpackung: • Box



## Abbildungen





## Allgemein

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Funktion:                     | Bootfähig, ab UEFI 2.3.1      |
|                               | NVM Express (NVMe)            |
| Unterstütztes Betriebssystem: | Windows 7 32-Bit              |
|                               | Windows 7 64-Bit              |
|                               | Windows 8.1 32-Bit            |
|                               | Windows 8.1 64-Bit            |
|                               | Windows 10 32-Bit             |
|                               | Windows 10 64-Bit             |
|                               | Windows Server 2016           |
|                               | Linux Kernel 4.6.4 oder höher |
| LED Anzeige:                  | 10 x                          |

## Schnittstelle

|         |                          |
|---------|--------------------------|
| Intern: | 1 x PCI Express x8, V3.0 |
|         | 2 x SFF-8643 Buchse      |

## Technische Eigenschaften

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Chipsatz:           | Broadcom PLX8724 |
| Betriebstemperatur: | 5 °C ~ 50 °C     |