Produktdatenblatt KANO-S-F Vario

Art.-Nr. 527970

Vorteile



- Geeignet für den Einbau unter dem Fenster
- Schlanke Armatur in ästhetischem Design
- Ausziehbarer Brauseschlauch mit doppeltem Strahlbild für mehr Reichweite und Komfort
- Besonders geeignet für kompakte Spülen
- Um 120° schwenkbarer Auslauf für mehr Reichweite

Farben



Verfügbare Farben:
chrom

Messing chrom

Planungshinweise


- Mindestabstand zwischen Spülbecken und Fensterflügel 4,5 cm

Lieferumfang


- 120° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Hahnloch erforderlich
- Mit Keramikscheiben-Kartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Schlauchauszug aus Kunststoff
- Brauseschlauch mit Nylonummantelung
- Schlauchgewicht für sicheren Rückzug
- Flexible Anschlussrohre, 950 mm lang und ⅜''-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
- Mit Rückflussverhinderer und somit garantiert rückflussfrei nach EN 1717

Details


Durchflussmenge	4.25 l
Schwenkbereich	120 °

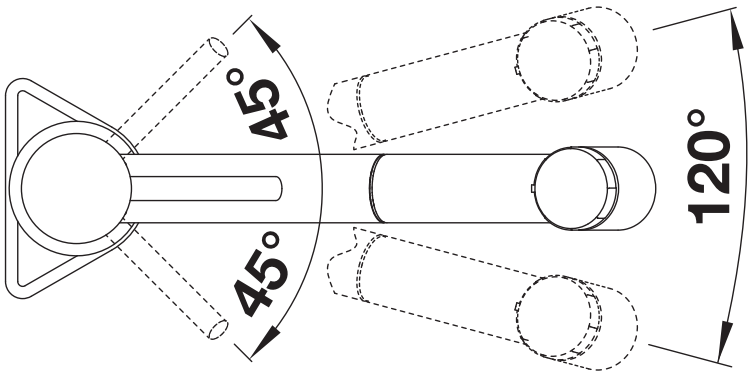

Schwenkbereich

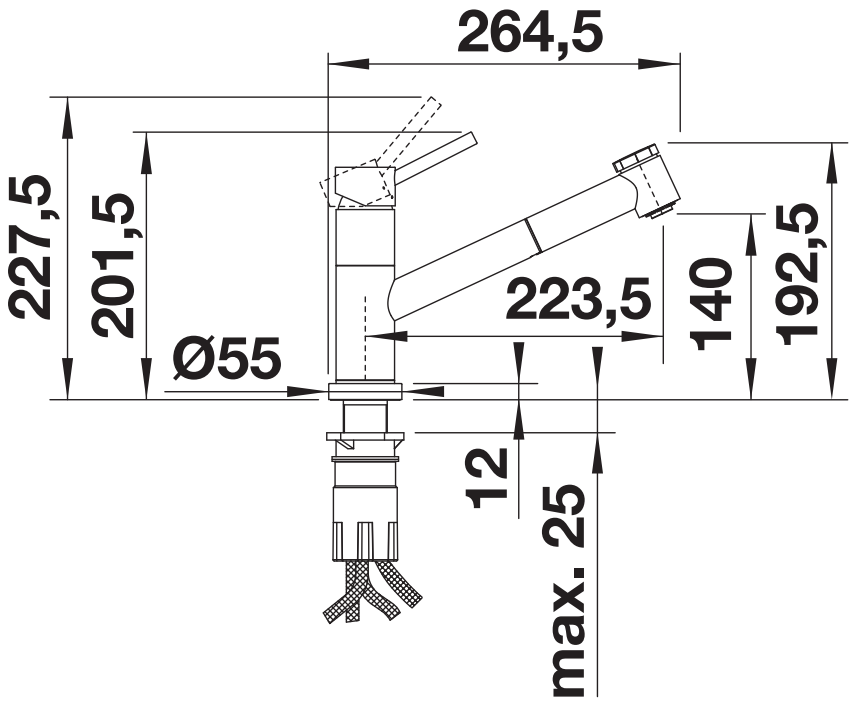

Seitenansicht

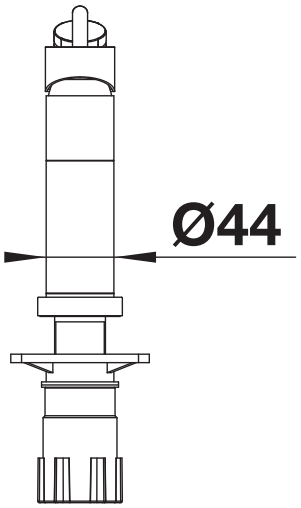

Seitenansicht Hebel