

iQ300
LC87JHM60
LC87JHM60 Schwarz
Schwarz mit Glasschirm
Wand-Esse, 80 cm



Schrägesse mit herausragendem Design und hoher Abzugsrate für überzeugende Leistung.

- ✓ Der leistungsstarke Motor mit einer Absaugleistung von 570 m³/h für frische Luft beim Kochen.
- ✓ Die energiesparende LED-Beleuchtung sorgt für eine klare Sicht beim Kochen.
- ✓ Die Intensivstufe für kurzfristigen Einsatz bei starkem Dunst mit automatischer Rückschaltung nach 6 Min.

Ausstattung

Technische Daten

Bauart : Kaminesse
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Länge Netzkabel (cm) : 130
 Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) : 323
 Nettogewicht (kg) : 17,0
 Steuerung : elektronisch
 Regelung der Leistungsstufen : 3
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h) : 0
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 570
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m³/h) : 380
 Anzahl der Lampen (Stck) : 2
 Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : 65
 Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 150
 Material des Fettfilters : Aluminium
 GeruchsfILTER : Ja
 Art der Luftführung : Nur Umluft
 Sonderzubehör : LZ10AKA00
 Art der Lampen : LED
 Art des Fettfilters : Kassette
 Anschlusswert (W) : 263
 Absicherung (A) : 10
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 60; 50
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Art der Installation : Wandmontage
 Gehäusematerial : Glas, lackiert
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in) : / x x
 Abmessungen des verpackten Gerätes (in) : 27.16 x 29.52 x 40.15
 Nettogewicht (lbs) : 38
 Bruttogewicht (lbs) : 62
 Lage des Gebläses : Motor im Gehäuse
 Rückstauklappe : Nein
 Länge Netzkabel (cm) : 130
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 452 x 790 x 499
 Nettogewicht (kg) : 17,0
 Bruttogewicht (kg) : 28,0



4 242003 760963

Sonderzubehör

LZ10AKA00 Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)

iQ300

LC87JHM60

LC87JHM60 Schwarz

Schwarz mit Glasschirm

Wand-Esse, 80 cm

Ausstattung

Bauform

- Wand-Esse
- 80 cm
- Schwarz

Betriebsart und Leistung

- Nur für Umluftbetrieb einsetzbar
- Bei Erstlieferung Aktivkohlefilter enthalten
- Speziell ausgerüstet für den kaminlosen Betrieb (Teleskopkamin nicht im Lieferumfang enthalten)
- Max. Förderleistung: 570 m³/h
- Umluftleistung:
max. Normalbetrieb 380 m³/h
Intensivstufe 570 m³/h
- 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite

Komfort

- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen

Design

- Schräg-Esse
- Randabsaugung
- Filterabdeckung aus Glas
- Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 90 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

Umwelt und Sicherheit

- Geräusch min./max. Normalstufe: 54/65 dB
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:
max. Normalstufe: 65 dB(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Kondensatormotor

Maße

- Für Wandmontage über Kochstellen
- Gesamtanschlusswert: 263 W

iQ300


LC87JHM60

LC87JHM60 Schwarz

Schwarz mit Glasschirm


Wand-Esse, 80 cm

Maßzeichnungen

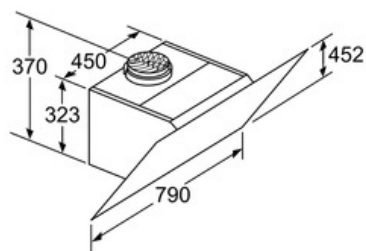

Gerät im Umluftbetrieb
ohne Kanal
Umluftset erforderlich


Maße in mm

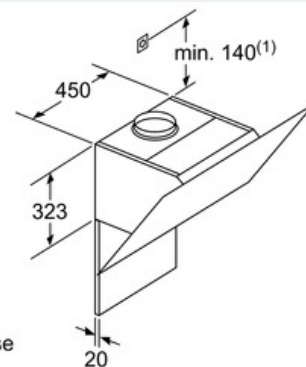


(1) Position
für Steckdose

Maximale Stärke der
Rückwand beachten.

Maße in mm

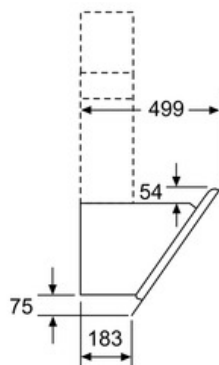

Maße in mm

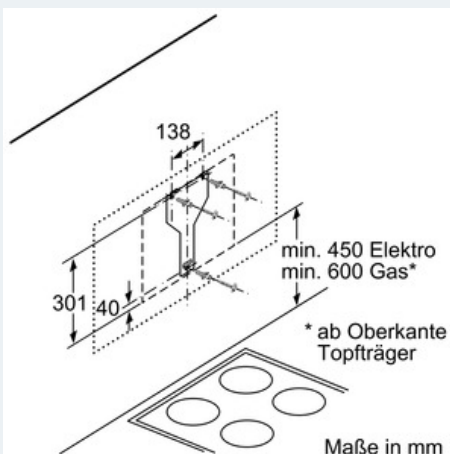

Maße in mm