

N 30
D51NAA1C0
DNAA511C
LÜFTERBAUSTEIN



COOKING PASSION SINCE 1877



D



Lüfterbaustein: Der Lüfterbaustein lässt sich für mehr Raumvielfalt diskret im Küchenschrank oder gemauerten Kamin montieren

✓ LED Licht: gute Ausleuchtung beim Kochen dank der energiesparenden LED-Beleuchtung

Ausstattung

Technische Daten

Bauart : Unterbauesse
 Approbationszertifikate : CE
 Länge Anschlusskabel (cm) : 150
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 208mm x 493mm x 257mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 550
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650
 Nettogewicht (kg) : 4,250
 Steuerung : mechanisch
 Regelung der Leistungsstufen : 3
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m3/h) : 300
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m3/h) : 300
 Anzahl der Lampen (Stck) : 2
 Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : 61
 Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 120
 Material des Fettfilters : Aluminium
 EAN-Nummer : 4242004234425
 Anschlusswert (W) : 121
 Absicherung (A) : KSA
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Art der Installation : Integrierbar



4 242004 234425

Sonderzubehör

Z51INA0X0 Z51INA0X0 Aktivfilter (Ersatzbedarf)
 Z51INT0X0 Z51INT0X0 Starterset für Umluftbetrieb

N 30
D51NAA1C0
DNAA511C
LÜFTERBAUSTEIN

Ausstattung

- * Energieeffizienzklasse: D (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E)
- * Durchschnittlicher Energieverbrauch: 66.7 kWh/Jahr*
- * Lüfter-Effizienzklasse: E*
- * Beleuchtungs-Effizienzklasse: D*
- * Fettfilter-Effizienzklasse: D*
- * Geräusch min./max. Normalstufe: 46/61 dB
- * Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- * Für Umluftbetrieb ist ein Starterset (Sonderzubehör) notwendig
- * Zur Montage in einem Küchenschrank
- *
- * 1 Motor
- * Schiebeschalter für 3 Leistungsstufen
- * 3 Leistungsstufen
- * Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- * Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x LED 3W E14
- * Beleuchtungsstärke: 78 lux
- * Farbtemperatur: 2700 K
- * Abluftleistung nach EN 61591:
max. 300 m³/h
- * Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max.
Normalstufe Abluftbetrieb: 61 dB(A) re 1 pW (47 dB(A) re 20 µPa
Schalldruck)


Max. Förderleistung: 300 m³/h

- Gerätemaße (HxBxT): 208 x 534 x 300 mm
- Einbaumaße: Breite: 49 cm, Tiefe: 26 cm
- Abluftstutzen ø 120 mm
- Länge Anschlusskabel: 1,5 m mit Stecker
- Gesamtanschlusswert: 121 W
- mit Rückstauklappe


* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

N 30
D51NAA1C0
DNAA511C
LÜFTERBAUSTEIN

Maßzeichnungen

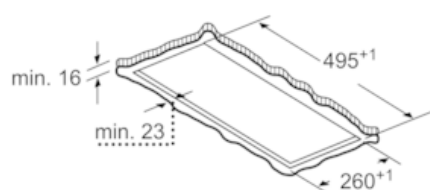


Maße in mm

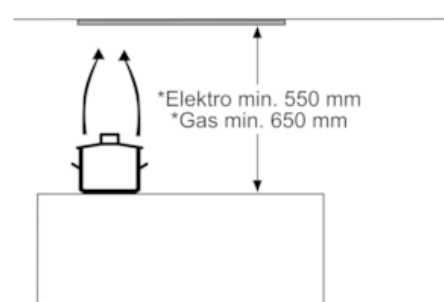


* ab Oberkante Topfträger

Maße in mm

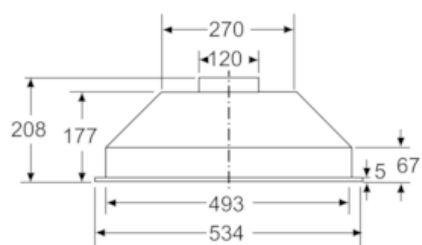

Maße in mm

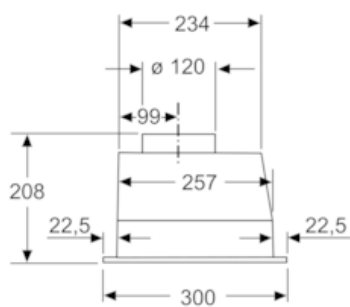

Maße in mm