PROLITE X2483HSU-B2

Ein High-End 24 "-Monitor mit AMVA Panel Technologie

ProLite X2483HSU-B2 – Das 23,8" (60.5 cm)- LED mit AMVA Panel-Technologie garantiert eine präzise und gleichmäßige Farbwiedergabe auch bei großen Blickwinkeln. Ausgestattet mit einem Low Power LED-Panel, mit 24-Bit "True Colour" und einem nativen Kontrastverhältnis von 3000:1, empfiehlt sich der Prolite X2483HSU-B2 für den Einsatz von grafischen Anwendungen, wie in der Digitalfotografie und im Web-Design und ist somit eine ausgezeichnete Wahl für Universitäten, Corporate und Finanzmärkte.

FLICKER-FREE + BLUE LIGHT TECHNOLOGIE

Die Flicker-Free Technologie ist eine komfortable Lösung für die Gesundheit Ihrer Augen. Flimmerfreie Monitore mit Blue-Light Filter. Absolut kein Bildschirmflimmern und die Menge des blauen Lichts kann am Bildschirmmenü reduziert werden und verringert die Ermüdung der Augen.

AMVA

Die AMVA Panel Technologie bietet einen hohen Kontrast und gute Farbbrillanz bei einem viel größeren Einblickwinkel als bei der standard TN-Panel Technologie

1. DISPLAY EIGENSCHAFTEN

BILDDIAGONALE	23.8"; 60.5cm
BILDFORMAT	16 : 9

PANEL	AMVA LED, matte Oberfläche
PHYSIKALISCHE AUFLÖSUNG	Full HD 1080p, 1920 x 1080 (2.1 megapixel)
HELLIGKEIT	250 cd/m² typisch
KONTRASTVERHÄLTNIS	3 000 : 1 typisch
KONTRASTVERHÄLTNIS	12 000 000 : 1 ACR
REAKTIONSZEIT	4 ms
BLICKWINKEL	horizontal/vertikal: 178° / 178° ; rechts/links: 89° / 89° ; nach oben/unten: 89° / 89°
DARSTELLBARE FARBEN	24-bit, 16.7 Mio.
BLAULICHT REDUKTION	ja
FLICKER FREE LED	ja
ARBEITSFLÄCHE H X B	296.5 x 527 mm; 11.7" x 20.7"
PIXELABSTAND H × V	0.275 x 0.275 mm
HORIZONTALFREQUENZ	30 - 80 KHz
VERTIKALFREQUENZ	55 - 75 Hz
SYNCHRONISATIONSARTEN	Separate sync

2. SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

ANALOG SIGNALEINGANG	VGA
DIGITAL SIGNALEINGANG	DVI-D, HDMI
HDCP	ja
KOPFHÖRER ANSCHLUSS	ja
AUSGÄNGE	Kopfhörer Anschluss
USB HUB	UP 1 x USB 2.0 / DOWN 2 x USB 2.0

3. FEATURES

APPLE-KOMPATIBILITÄT	Alle iiyama Monitore sind kompatibel mit Apple Macintosh Computern.
PLUG & PLAY	VESA DDC2B™
PARAMETER-EINSTELLUNG	On-Screen-Display in 11 Sprachen (EN, DE, FR, ES, IT, PL, NL, Chinesisch, RU, JP, CZ) und 6 Tasten Bedienfunktion (Ein/Aus-Schalter, Menü/ Auswahl, Heraufscrollen/ Lautstärke, Nach unten scrollen/ ECO Mode, Beenden, Auto)
EINSTELLBARE PARAMETER	Autom. Anpassung, Leuchtkraft (Helligkeit, Kontrast), Geometrie (H-Position, V-Position, Takt, Phase), Farbe, OSD (H-Position, V-Position, OSD-Auszeit), Sprache, Abruf, Verschiedenes (Schärfe, DDC/CI, Informationen, ACR, Anzeigemodus, OD, Start Logo), Eingabeauswahl, Audio (Lautstärke, Stumm, HDMI Audio)
LAUTSPRECHER	2 x 2 W (Stereo)
DIEBSTAHLSICHERUNG	Kensington-lock™
ZERTIFIKATE	TCO, CE, TÜV-GS, VCCI-B, PSE, CU
NEIGUNGSWINKEL	22° nach oben; 5° nach unten
VESA MOUNTING	100 x 100 mm

FARBE	Schwarz

4. ZUBEHÖR

ZUBEHÖR IM LIEFERUMFANG	Strom-, DVI-D-, USB-, Audio-Kabel, Bodenplatte, Hilfe zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Führer

5. POWER-MANAGEMENT

STROMVERSORGUNG	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
NETZTEIL	intern
LEISTUNGSAUFNAHME	26 W typisch; max. 0.5 W im Power Management Modus
POWER MANAGEMENT	VESA DPMS

6. EU-ENERGIEEFFIZIENZ-LABEL

ENERGIEEFFIZIENZKLASSE	B

Dieses sind Informationen gemäß der Verordnung (EU) Nr 1062/2010.
**Basierend auf dem Leistungsverbrauch des Gerätes, bei 4 Stunden pro Tag und 365 Tage Betrieb.*
Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der tatsächlichen Einsatzdauer ab.

7. ABMESSUNGEN & GEWICHT

MASSE B × H × T	552.5 x 406.5 x 203 mm
GEWICHT	3.9 kg

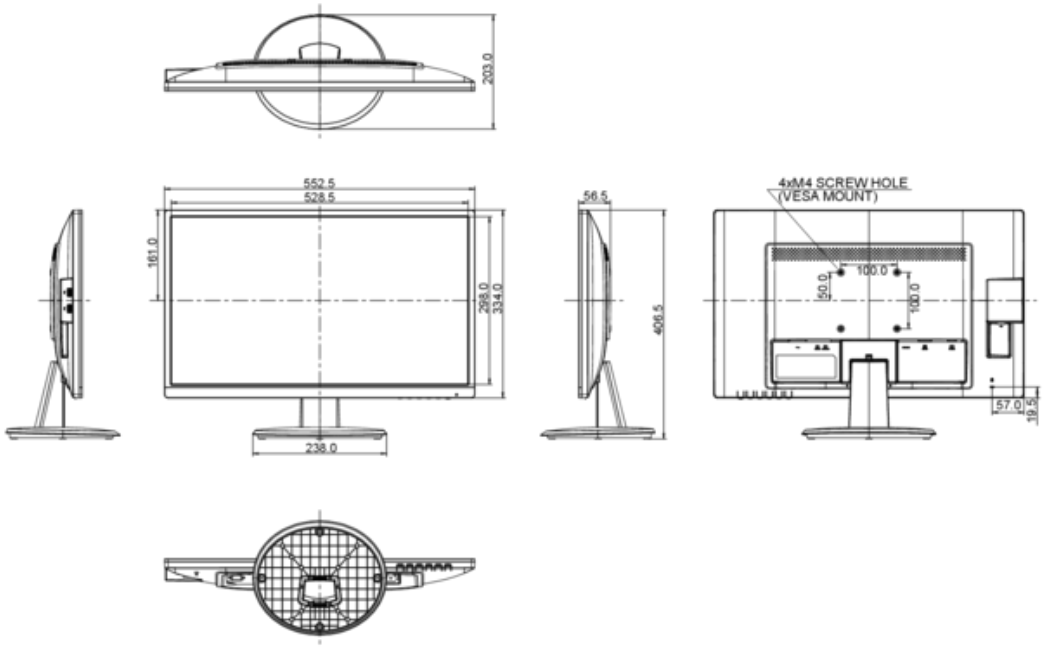

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.

© IIYAMA CORPORATION ( ). ALL RIGHTS RESERVED.