


Artikel-Nr.	244-1
Bezeichnung	CEE-Kupplung 125A 4p 1h IP67 POWER TWIST
Langbeschreibung	CEE-Kupplung 125A 4p 1h IP67 POWER TWIST Gehäusematerial: PA6 Nennstrom: 125A Polzahl: 4 (3P+PE) Uhrzeit-Stellung: 1h Nennspannung/Frequenz: >50V/sonstige Kontakte: Messing, mit Lamellenkontakt (CuBe) Anschlusstechnik: Rahmenklemmen mit Schrauben Schutzart: IP66/IP67
GTIN (EAN)	9003399797859
Ursprungsland	AT
Zolltarifnummer	85366990
Nettogewicht	1,167 kg
Verpackungsmenge	2
Mindestbestellmenge	2

ETIM 9.0	EC001320
IEC-Stromstärke	125 A
Polzahl	4
Spannung nach EN 60309-2	sonstige
Uhrzeit-Stellung	1 h
Kennfarbe	grau
RAL-Nummer	7046
Schutzart (IP)	IP67
Anschlusstechnik	Schraubklemme
Steckrichtung	gerade
Kabeleinführung	Verschraubung
Werkstoff	Kunststoff
Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte	unbehandelt

a	287 mm
b	124 mm
K (Kabel Ø)	22,5-50 mm
SW	81 mm
Leitung flexibel	16-50 / 1-2,5 (Pilotkontakt) mm²
Kontaktschrauben	450 / 100 (Pilotkontakt) Ncm
Verbindungsschrauben	200 Ncm
Zugentlastung	1500 Ncm
Abmantellungsänge	100 mm
Abisolierlänge	24-27 mm
Umgebungstemperatur	-25 – 40 °C
Temperaturbeständigkeit	-25 – 80 °C
IK-Code *)	IK10



*) Die IK-Prüfung ist kein Teil der Normen IEC 60309 für Industriesteckvorrichtungen oder der IEC 60884 für Haushaltssteckvorrichtungen. PC Electric GmbH hat daher die IK-Codes dieser Produkte in Anlehnung an die IEC 62262 und nach dem Prüfverfahren der IEC 60068-2-75 Ehc, bei einer Vorbehandlung von 48h mit 40°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 95%, ermittelt.

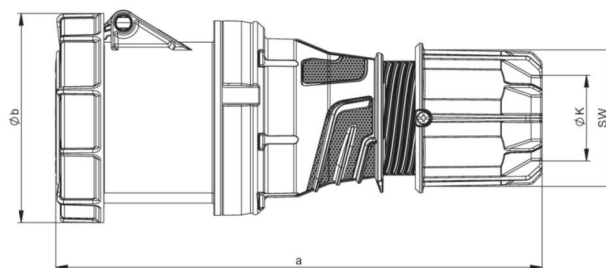

<https://www.pcelectric.at/shop/de/?func=detail&artnr=244-1>