


RM100

1U-Rackmount-Servergehäuse mit ATX-Mainboard-Unterstützung und umkehrbarem I/O-Moduldesign

- Unterstützt Mainboards bis ATX
- Kompatibel mit 1U-Redundant- oder Flex-Netzteilen
- Umkehrbares Design für Front-I/O-Panel, Schienenkit, Griffe, Laufwerksschächte und Netzteilmodul
- Unterstützt 1 × 3,5"-HDD und 2 × 2,5"-SSDs
- Kompatibel mit CP05 und G11908000-RT zur Aufrüstung der 3,5"-HDD auf Hot-Swap-Funktion
- Unterstützt einen Standard-PCI/PCIe-Erweiterungssteckplatz
- 2 × USB 3.0 Frontanschlüsse




Vorne oder hinten — Sie entscheiden
Umkehrbares Design für Front-I/O-Panel, Schienenkit, Griffe, Laufwerksschächte und Netzteilmodul

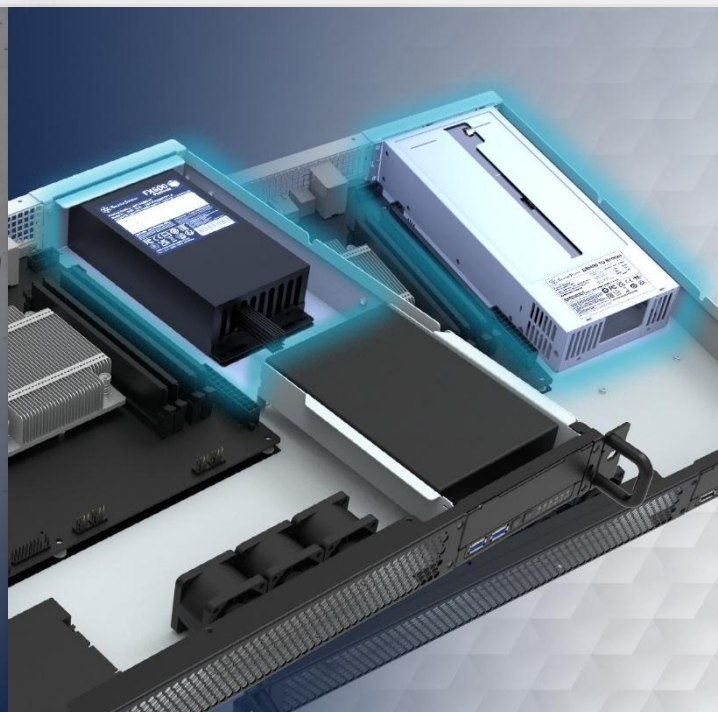

Unterstützt Mainboards bis ATX

Kompatibel mit 1U-Redundant- oder Flex-Netzteilen

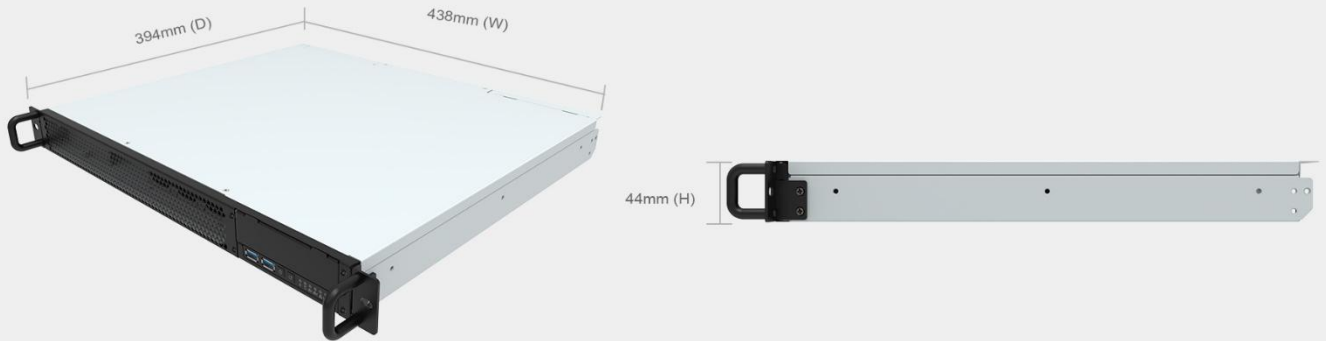

Modell Nr.

SST-RM100

Material

Stahl

Laufwerksschächte

Intern	3,5" × 1
	2,5" × 2

Beschränkungen des CPU-Kühlers

27mm

Erweiterungskarte

Länge	270 mm (Durch Entfernen der 2,5"-Laufwerkshalterung kann die GPU-Länge bis zu 355 mm betragen)
Breite	114mm

Netzteilbeschränkung

180mm (kein Limit, wenn der 3,5"-Käfig entfernt wird)

LED-Anzeige

Power-LED × 1: Blau
HDD-Zugriffs-LED × 1: Weiß
LAN-LED × 2: Grün
Systemfehler: Rot
UID × 1: Weiß

Nettogewicht

3,68 kg

Gehäuseformfaktor

1U

Motherboard

ATX, Micro-ATX, Mini-ITX

Kühlsystem

Vorderseite	40mm x 3 (40-mm-Lüfter × 3 enthalten)
-------------	---------------------------------------

Erweiterungssteckplatz

Standard-PCI / PCIe-Steckplatz × 1

Netzteil

1U Redundant / Flex PSU

I/O-Ports an der Vorderseite

USB 3.0 x 2

Dimension

438 mm (B) x 44 mm (H) x 394 mm (T)