

## DGC 7840 HC Pro

### Kompakt-Dampfbackofen

zum Dampfgaren, Backen, Braten mit kabellosem Speisethermometer + Menügaren.



- Großes Touchdisplay mit Annäherungssensor – M Touch + MotionReact
- Perfekte Ergebnisse – DualSteam-Dampftechnologie
- Außen knusprig, innen saftig – Combigaren
- Miele@home – per WLAN vernetzbares Gerät + Mix & Match
- Leichte Reinigung – HydroClean und rostfreier Edelstahl-Garraum

A<sup>+</sup>

EAN-Nr.: 4002516632528 / Materialnummer: 12100610 / Alte Materialnummer: 23784038D

| Bauform und Design                                                |             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| Dampfbackofen                                                     | •           |
| VitroLine                                                         | •           |
| Gerätefarbe                                                       | Graphitgrau |
| Genussvorteile                                                    |             |
| Schnellaufheizen                                                  | •           |
| Vorheizen                                                         | •           |
| Externe Dampferzeugung                                            | •           |
| Klimasensor                                                       | •           |
| Individuelle Einstellmöglichkeit der Feuchte beim Combigaren      | •           |
| Menügaren ohne Geschmacksübertragung                              | •           |
| Mix & Match                                                       | •           |
| Speisethermometer                                                 | kabellos    |
| Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Garergebnisses | •           |
| Warmhalten                                                        | •           |
| CrispFunction                                                     | •           |
| Betriebsarten                                                     |             |
| Auftauen                                                          | •           |
| Automatikprogramme                                                | •           |
| Länderspezifische Automatikprogramme                              | •           |
| Combigaren                                                        | •           |
| Combigaren mit Heißluft plus                                      | •           |
| Combigaren mit Ober-/Unterhitze                                   | •           |
| Combigaren mit Grill groß                                         | •           |
| Dampfgaren                                                        | •           |
| Sous-vide                                                         | •           |
| Erhitzen                                                          | •           |
| Gourmet Braten                                                    | •           |
| Grillbetriebsarten                                                | •           |
| Grill                                                             | •           |
| Grill klein                                                       | •           |
| Heißluft Plus                                                     | •           |
| Intensivbacken                                                    | •           |
| Kuchen Spezial                                                    | •           |
| Ober-/Unterhitze                                                  | •           |
| Oberhitze                                                         | •           |
| Unterhitze                                                        | •           |
| Umluftgrill                                                       | •           |
| Eco-Heißluft                                                      | •           |
| Eco-Dampfgaren                                                    | •           |
| Teller wärmen                                                     | •           |
| Spezialanwendungen                                                | •           |
| Bedienkomfort                                                     |             |
| Vernetzung mit Miele@home                                         | •           |
| Display                                                           | M Touch     |
| MotionReact: Licht an bei Annäherung                              | •           |
| MotionReact: Display an bei Annäherung                            | •           |
| MotionReact: Quittierung Signalton bei Annäherung                 | •           |

DGC 7840 HC Pro

Kompakt-Dampfbackofen

zum Dampfgaren, Backen, Braten mit kabellosem Speisethermometer + Menügaren.



EAN-Nr.: 4002516632528 / Materialnummer: 12100610 / Alte Materialnummer: 23784038D

|                                              |      |
|----------------------------------------------|------|
| MotionReact: Erkennung Möbelfronten          | •    |
| SoftOpen                                     | •    |
| SoftClose                                    | •    |
| MultiLingua                                  | •    |
| MyMiele                                      | •    |
| Hilfe-Funktion                               | •    |
| Motorische Liftblende                        | •    |
| Mengenunabhängiges Garen                     | •    |
| Dampfgaren auf bis zu 3 Ebenen gleichzeitig  | •    |
| Automatisches Menügaren                      | •    |
| Dampfreduktion vor Garzeitende               | •    |
| Polyphone Signaltöne                         | •    |
| Zeitfunktionen                               | •    |
| Tageszeitanzeige                             | •    |
| Anzeige Datum                                | •    |
| Kurzzeitwecker                               | •    |
| Programmierung Garzeitanfang                 | •    |
| Programmierung Garzeitende                   | •    |
| Programmierung Garzeitdauer                  | •    |
| Ist-Temperaturanzeige                        | •    |
| Soll-Temperaturanzeige                       | •    |
| Signalton bei Erreichen der Solltemperatur   | •    |
| Vorschlagstemperatur                         | •    |
| Eigene Programme                             | •    |
| Sabbat Programm                              | •    |
| Individuelle Einstellungen                   | •    |
| Näherungssensor MotionReact                  | •    |
| <b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>          |      |
| Energieeffizienzklasse (A+++ – D)            | A+   |
| <b>Pflegekomfort</b>                         |      |
| Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur         | •    |
| Grillheizkörper abklappbar                   | •    |
| Externer Dampferzeuger                       | •    |
| HydroClean                                   | •    |
| Pflegeprogramme                              | •    |
| Pflegeprogramm Einweichen                    | •    |
| Pflegeprogramm Spülen                        | •    |
| Garraum-Trocknungsprogramm                   | •    |
| Schnellsteckverschluss für Aufnahmegitter    | •    |
| Herausnehmbare Aufnahmegitter                | •    |
| Entkalken                                    | •    |
| CleanGlass Tür                               | •    |
| <b>Dampftechnologie und Wasserversorgung</b> |      |
| DualSteam                                    | •    |
| Dampferzeuger Leistung in kW                 | 3,30 |
| Frischwassertank Volumen in l                | 1,4  |
| Frischwassertank hinter Liftblende           | •    |
| Kondensatbehälter hinter Liftblende          | •    |
| Ablaufsieb                                   | •    |
| <b>Sicherheit</b>                            |      |
| Gerätekühlsystem mit kühler Front            | •    |

## Kompakt-Dampfbackofen

zum Dampfgaren, Backen, Braten mit kabellosem Speisethermometer + Menügaren.

EAN-Nr.: 4002516632528 / Materialnummer: 12100610 / Alte Materialnummer: 23784038D

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sicherheitsausschaltung                      |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Inbetriebnahmesperre                         |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Wrasen-Kühlsystem                            |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tastensperre                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Technische Daten</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Garraumvolumen in l                          | 47                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Anzahl der Einschubebenen                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Gerätemaße (B x H x T) in mm                 | 595 x 456 x 569                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kennzeichnung der Einschubebenen             |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Türanschlag                                  | unten                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Garraumbelichtung                            | BrilliantLight                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Temperaturen Backofenbetrieb min. in °C      | 30                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Temperaturen Backofenbetrieb max. in °C      | 230                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Temperaturen Dampfgarbetrieb min. in °C      | 40                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Temperaturen Dampfgarbetrieb max. in °C      | 100                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Nischenbreite min. in mm                     | 560                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Nischenbreite max. in mm                     | 568                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Niskenhöhe min. in mm                        | 450                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Niskenhöhe max. in mm                        | 452                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Nischentiefe in mm                           | 555                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Gerätebreite in mm                           | 595                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Gerätehöhe in mm                             | 455,5                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Gerätetiefe in mm                            | 568,5                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Gewicht in kg                                | 40,1                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Gesamtanschlusswert in kW                    | 3,40                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Spannung in V                                | 230                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Frequenz in Hz                               | 50                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Phasenanzahl                                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Absicherung in A                             | 16                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Anschlusskabel mit Netzstecker               |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Länge der elektrischen Zuleitung in m        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Leuchtmittel tauschen                        | Kundendienst                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Mitgeliefertes Zubehör</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Universalblech mit PerfectClean              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Back- und Bratrost mit PerfectClean          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| FlexiClip-Vollauszug mit PerfectClean (Paar) | 1                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Herausnehmbare Aufnahmegitter (Paar)         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Gelochte Edelstahl-Garbehälter               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ungelochte Edelstahl-Garbehälter             | 1                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| HydroClean Reiniger                          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Entkalkungstabletten                         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Verfügbare Displaysprachen</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua | bahasa malaysia, dansk,<br>deutsch, english, español,<br>français, hrvatski, italiano,<br>magyar, nederlands,<br>norsk, polski, português,<br>русский, română,<br>slovenčina, slovensčina,<br>srpski, suomi, svenska,<br>türkçe, українська, čeština,<br>ελληνικά, |

DGC 7840 HC Pro

Kompakt-Dampfbackofen


zum Dampfgaren, Backen, Braten mit kabellosem Speisethermometer + Menügaren.



## DGC 7840 HC Pro


### Kompakt-Dampfbackofen

zum Dampfgaren, Backen, Braten mit kabellosem Speisethermometer + Menügaren.

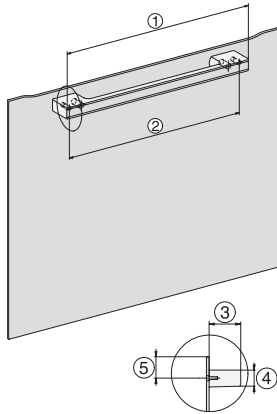


DG7x40, DGC7x4x, DGC7x6x, DG7635, DGM7x4x, DO7860, H2860B/BP, H7240BM, H7x40BM, H7x4xB/BP, H7x6xB/BP, Skizze


1) 400 mm, 2) 360 mm, 3) 47 mm, 4) 27 mm, 5) 32.5 mm

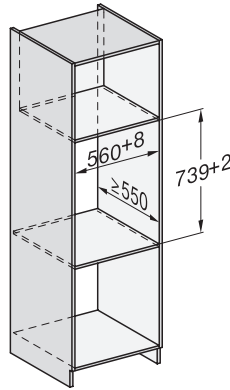


ESW7x20, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro, Skizze

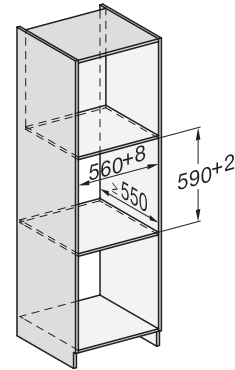


ESW7x10, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro, Skizze

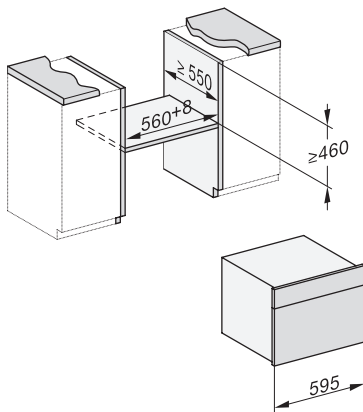


DG7x4x, DGM7x4x, DGC7x4x, DGC7x4xX, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro Skizze

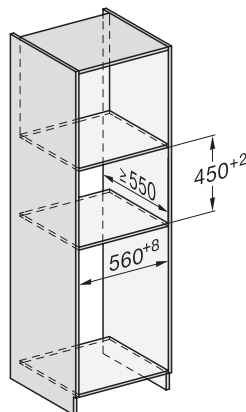


DGC7x4x, DGC7x4xX, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro Skizze

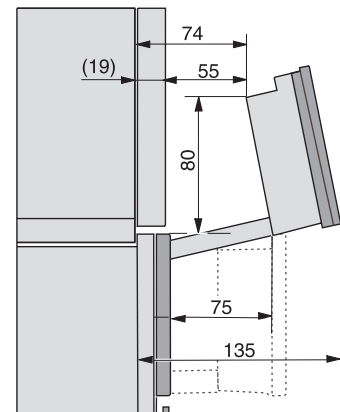

DGC7x4x, DGC7x4x-55, DGC7xxx, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro, Skizze

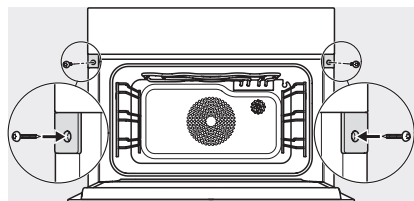

DGC7x4x, DGC7x4xX, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro Skizze

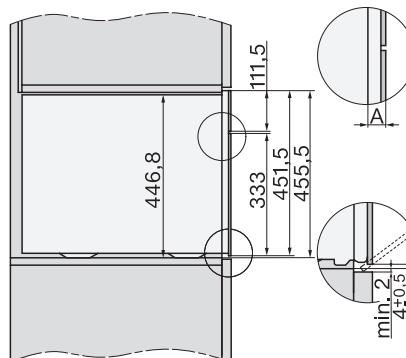

DGC7x4x, DGC7x4xX, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro, Skizze

A) 22 mm Glas, 23,3 mm Edelstahl