


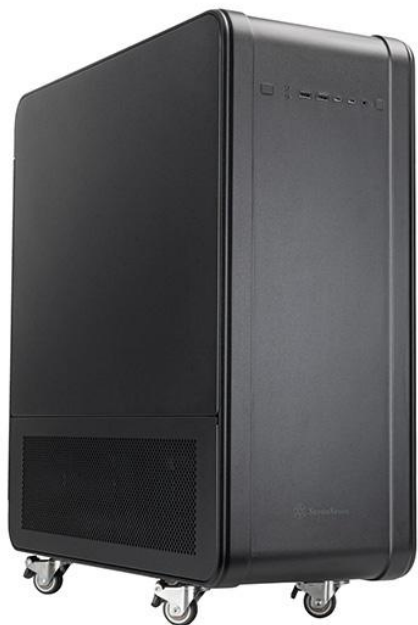

ALTA T1

Premium Super-Tower-Gehäuse aus Aluminium mit Unibody-Design, Dual-Netzteil-Unterstützung und bis zu 3 × 420-mm-Radiatoren

- 4,3–8,0 mm starkes Aluminium-Unibody-Gehäuse für außergewöhnliche Stabilität und eine klare, elegante Optik
- Unterstützt SSI-EEB / SSI-CEB / Extended ATX / ATX / Micro-ATX / Mini-ITX Mainboards
- Unterstützung für bis zu vier GPUs mit 8 standardmäßigen PCI / PCIe-Erweiterungssteckplätzen
- Extreme Kühlungsunterstützung mit bis zu 3 × 420-mm-Radiatoren
- Unterstützung für Dual-Netzteile: 2U CRPS, Mini-Redundant und Standard-ATX
- Maximale GPU-Länge bis zu 549 mm
- Unterstützt bis zu neun Laufwerke mit flexiblen 3.5" / 2.5" Konfigurationen
- Front-I/O mit 2 × USB Type-C, 2 × USB 3.0 und Kombi-Audioanschluss

Modell Nr.

SST-ALT1B

Motherboard

SSI-EEB/ SSI-CEB/ Extended ATX/ ATX/ Micro-ATX/ Mini-ITX

Kühlsystem

Vorderseite	*Unterstützt ausschließlich 120mm × 2 Reservoir oder Distro-Plate
Rückseite	120mm × 1 (120mm schwarzer Lüfter vorinstalliert)
Deckel	140mm x 3 / 120mm x 3 / 160mm x 3
Seite	Linke Seite: 140mm × 3 / 120mm × 3 (3 × 140mm schwarze Lüfter vorinstalliert) Rechte Seite: 140mm × 3 / 120mm × 3

Beschränkungen des CPU-Kühlers

Mit Erweiterungskartenhalter: 165mm
Ohne Erweiterungskartenhalter: 188mm

Erweiterungskarte

Länge	Mit rechtem Radiator: 404mm Ohne rechten Radiator: 549mm
Breite	Mit Erweiterungskartenhalter: 162mm Ohne Erweiterungskartenhalter: 193mm

Netzteilbeschränkung

Primäres Netzteil: ATX / Mini Redundant / 2U CRPS Redundant
Sekundäres Netzteil: ATX
(*Wird ein zweites ATX-Netzteil installiert, können die linken Radiator-/Lüfterhalterungen sowie die beiden Laufwerksschächte hinter dem Netzteilkäfig nicht installiert werden.)

Dimension

250 mm (B) x 669 mm (H) x 592 mm (T)
*Die Höhe beinhaltet 52mm Rollen.

Material

Aluminium-Unibody-Rahmen, Stahl

Laufwerksschächte

Intern	3,5" × 2 (ohne installierten linken Radiator oder Lüfter) 3,5" oder 2,5" × 2, 2,5" × 5
---------------	---

Kühlerstütze

Rückseite	120mm
Deckel	120 / 140 / 240 / 280 / 360 / 420mm
Seite	Linke Seite: 120 / 140 / 240 / 280 / 360 / 420mm (*Installation eines zweiten Netzteils nicht unterstützt) Rechte Seite: 120 / 140 / 240 / 280 / 360 / 420mm

Erweiterungssteckplatz

8

Netzteil


Primäres Netzteil: ATX / Mini Redundant / 2U CRPS Redundant
Sekundäres Netzteil: ATX
(*Wird ein zweites ATX-Netzteil installiert, können die linken Radiator-/Lüfterhalterungen sowie die beiden Laufwerksschächte hinter dem Netzteilkäfig nicht installiert werden.)

I/O-Ports an der Vorderseite

USB Type-C x 2, USB 3.0 x 2, Combo audio x 1

Hinweis

*Detaillierte Einschränkungen zum zweiten Netzteil und angrenzenden Laufwerkspositionen finden Sie im Handbuch.

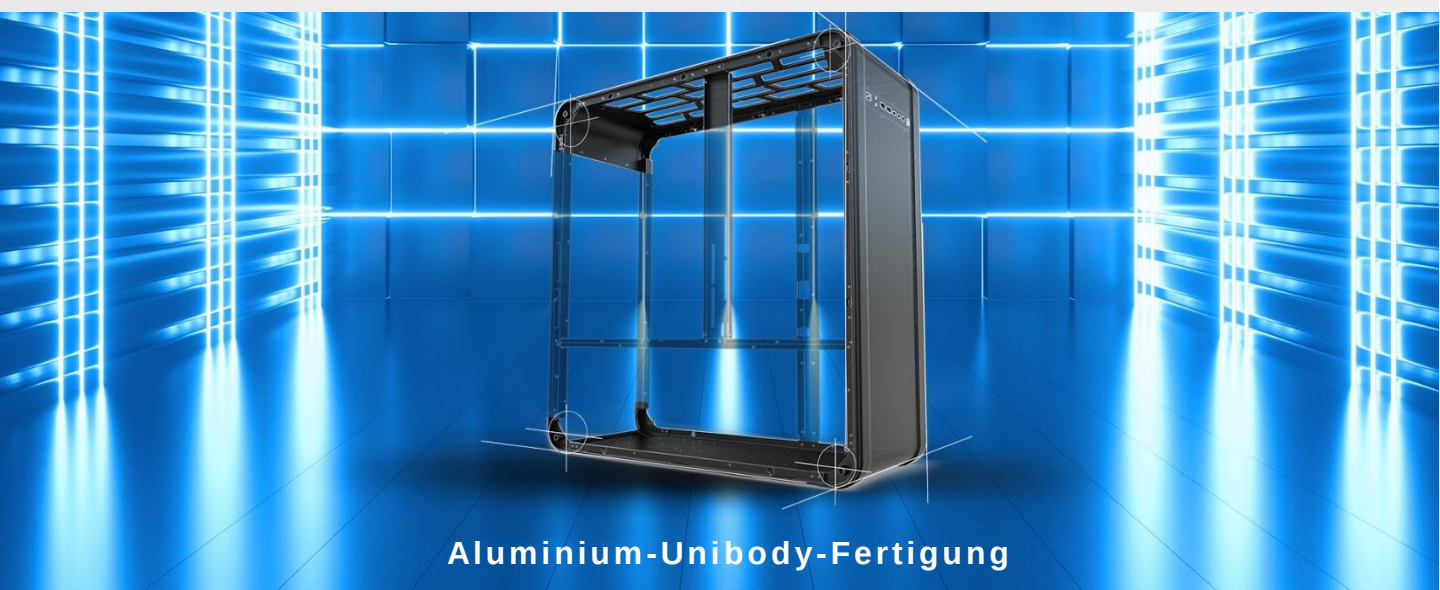

Aluminium-Unibody-Fertigung



Flexible Dual-Netzteil-Architektur
Kompatibel mit 2U-CRPS-, Mini-Redundant- und Standard-ATX-(PS2)-Netzteilen



Unterstützt bis zu drei 420-mm-Radiatoren