



# RM41-506

## 4HE 6-Bay 5.25 "Rackmount Gehäuseformfaktor



- Unterstützt bis SSI-CEB-Motherboard
- Unterstützt Standard-Profile-PCI- / PCIe-x7-Steckplätze
- Sechs 5,25-Zoll-Laufwerkschächte zur flexiblen Installation von 5,25-Zoll-Geräten
- 5-Gb/s-Super-Speed-USB-3.1-Gen-1-Schnittstelle, abwärtskompatibel mit USB 2.0 / 1.1
- Montagelöcher zur schnellen Installation von Gleitschienen (Gleitschienen separat erhältlich)

## Spezifikationen

Modellnummer	SST- RM41-506	
Gehäuseformfaktor	4HE	
Motherboard	CEB (12 x 10,5"), ATX (12 x 9,6"), Micro ATX (9,6 x 9,6"), Mini-ITX (6,7 x 6,7")	
Laufwerkeinschub	Extern	5,25-Zoll-Festplatteneinschub x 6
	Intern	4 x 3,5 "
		2 x 2,5 "(Unterstützung bis zu 15 mm) 1 x 2,5 "(Unterstützung bis 15 mm) oder schlank optisch (12,7 mm)
Kühlsystem	Vorderseite	80 x 25 mm großer Lüfter x 2 (Lüfter nicht enthalten)
	Rückseite	80 x 25 mm großer Lüfter x 2
Netzteil	PS2 / ATX / Mini Redundant (unterstützt eine Länge bis 160 mm)	
Erweiterungskarte	Kompatibel mit einer Länge bis 200 mm	
Begrenzung des CPU-Kühlers	148mm	
Erweiterungsschnittstelle	Standard-Profile-PCI/PCIe-Erweiterungskarte x 7	
I/O-Ports an der Vorderseite	USB-3.1-Gen1-Type-A x 2	
Tasten an der Vorderseite	Ein-/Austaste, Systemrücksetzung	
LED-Anzeige	Betriebsstatus x 1, Laufwerkaktivität x 1, LAN-Aktivität x 2	
Materialien	SGCC	
Metallstärke	1,2mm	
Nettogewicht	9,7 kg	
Abmessungen	430mm(B) x 176mm(H) x 446 mm(T)	



## Speichergeräteleistung

Unterstützt optionales 5,25-Zoll-Speichergerät: FS204, FP510, FS305, FS305-12G

## Speichereinschübe

Bietet Nutzern eine breite Auswahl von Festplattenoptionen, wie Unterstützung für 5,25-/3,5-/2,5-Zoll-Festplatten und schmale optische Laufwerke.



## Interne Konfigurationen



Kompatibel mit 200 mm langen Erweiterungskarten




Unterstützt ATX (PS2) / Mini Redundant



Unterstützt bis zu SSI-CEB-Motherboards (12 "x 10,5")

## Kühlfähigkeit

Das RM41-506 nutzt den typischen gerichteten Luftstroms von vorne nach hinten und verfügt daher über zwei vorinstallierte 80-mm-PWM-Lüfter für Abluft und erzielt eine schnelle Wärmeableitung, damit sich heiße Luft nicht im Inneren ansammelt.

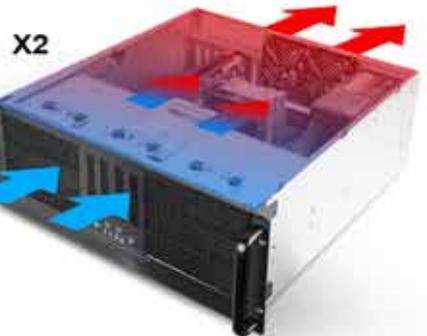

## Kompatibilität mit Gleitschiene

Reservierte Montagelöcher für einfach zu installierende Gleitschienen. Kann mit der RMS06-22-Schiene genutzt werden.