

PD IR 4360-24

DALI-2 Input Device - Deckeneinbau weiß
EAN 4007841 085803
Art.-Nr. 085803



Magnet zur
einfachen
Installation



Infrarot-Sensor
360°



Montagehöhe max.
4 m



Max. ø 24 m



Präsenz Ø 7,5 m



IP20



DALI-2

Teach

Teach mode

5 years

Herstellergarantie
steinel-
professional.de/
garantie



CE

Funktionsbeschreibung

Bewegungserfassung, Präsenzerfassung und Lichtmessung für Büros, Meetingräume, Durchgangsbereiche & Co. – die 360°-IR-Präsenzmelder nach sensNORM sind ideal für sensorbasierte Standardanforderungen im Objektbereich. Mit COM1-, KNX- und DALI-2 IPD-Schnittstelle. Bei DALI-2 IPD Übermittlung der Informationen der Anwesenheit und des Helligkeitswertes an den DALI-Bus. Reichweite für Bewegungserfassung: Ø 8 bzw. Ø 24 m. Präsenzmelderfunktion mit Ø 6 bzw. Ø 7,5 m Erfassungsbereich. Farblich passende, steckbare Abdeckkappen inklusive. Für Unterputz, Aufputz, Deckeneinbau. Einstellung und Bedienung per DALI-Bus. Montagefreundlich durch magnetische Halterung. LED-Feedback für sichere Inbetriebnahme. Einbauhöhe max. 4 m. Leistungsaufnahme via DALI 12mA bei 16V Eingangsspannung, DALI-2 zertifiziert nach IEC 62386. In schwarz oder weiß.

PD IR 4360-24

DALI-2 Input Device - Deckeneinbau weiß
 EAN 4007841 085803
 Art.-Nr. 085803



Technische Daten

Mit Bewegungsmelder	Ja	Montagehöhe	2 – 4 m
Herstellergarantie	5 Jahre	Montagehöhe max	4,00 m
Einstellungen via	Bus	optimale Montagehöhe	2,8 m
Mit Fernbedienung	Nein	Erfassungswinkel	360 °
Variante	DALI-2 Input Device - Deckeneinbau weiß	Unterkriechschutz	Ja
VPE1, EAN	4007841085803	segmentweise Ausblendung	Ja
Ausführung	Bewegungs- und Präsenzmelder	Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Anwendung, Ort	Innenbereich	Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Anwendung, Raum	Einzelbüro, Funktionsraum / Nebenraum, Innenbereich, Lager	Reichweite Radial	Ø 5.5 m (24 m²)
Farbe	Weiß	Reichweite Tangential	Ø 24 m (452 m²)
Farbe, RAL	9010	Reichweite Präsenz	Ø 7.5 m (44 m²)
Inkl. Eckwandhalter	Nein	Schaltzonen	1436 Schaltzonen
Montageort	Decke	Abdeckmaterial Lieferumfang	Abdeckschalen
Montageart	Deckeneinbau, Decke	Funktionen	Bewegungssensor, Lichtsensor, Präsenzfunktion, Präsenzmelderlogik
Schutzart	IP20	Dämmerungseinstellung Teach	Nein
Umgebungstemperatur	-20 – 50 °C	Art der Vernetzung	Master/Master
Werkstoff	Kunststoff	Vernetzung via	Kabel
Versorgungsspannung Detail	Dali-Bus	Max. Stromaufnahme gemäß IEC 62386-101	84 mA
Mit Busankopplung	Ja	Typische Stromaufnahme bei 16V Eingangsspannung	12 mA
Technologie, Sensoren	Passiv Infrarot, Lichtsensor	Max. Stromaufnahme bei 10V Eingangsspannung im regulären Betrieb	17 mA


Zubehör

EAN 4007841 079543	Deckeneinbau-Adapter
EAN 4007841 009151	Smart Remote
EAN 4007841 592806	Nutzer Fernbedienung RC5
EAN 4007841 559410	Service Fernbedienung RC8

PD IR 4360-24


DALI-2 Input Device - Deckeneinbau weiß
EAN 4007841 085803
Art.-Nr. 085803

Sensorerfassungsbereich

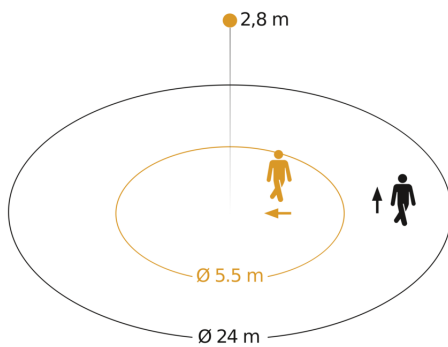


Mögliche Montagehöhe: 2,00 m - 4,00 m
Orange: radial
Schwarz: tangential


Maßzeichnung 1

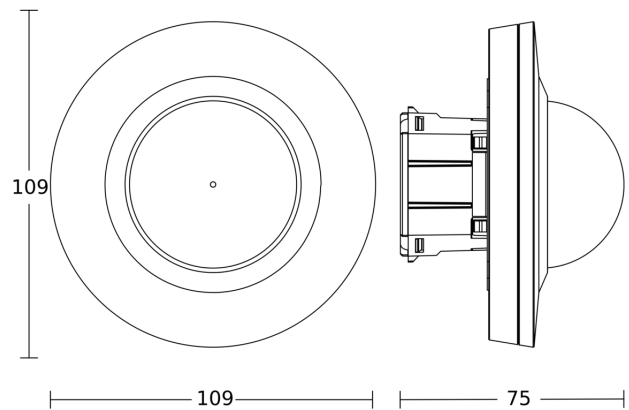

Maßzeichnung 2

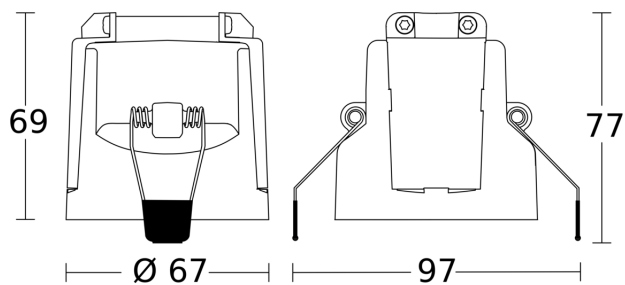

Schaltplan

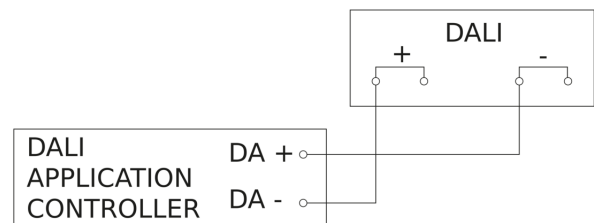

PD IR 4360-24

DALI-2 Input Device - Deckeneinbau weiß

EAN 4007841 085803

Art.-Nr. 085803



Schaltplan Vernetzung DALI-2 APC mit DALI-2 IPD

