

P | Cabling

Datenblatt

OpDAT PF Patchfeld VIK
6xSC-D (violett), OM4, grau


Seite 1/5

Art.-Nr.
150200BB06-E
 EAN 4250184155751
 31.08.2021
 Version: P

Abbildungen



Maßzeichnung

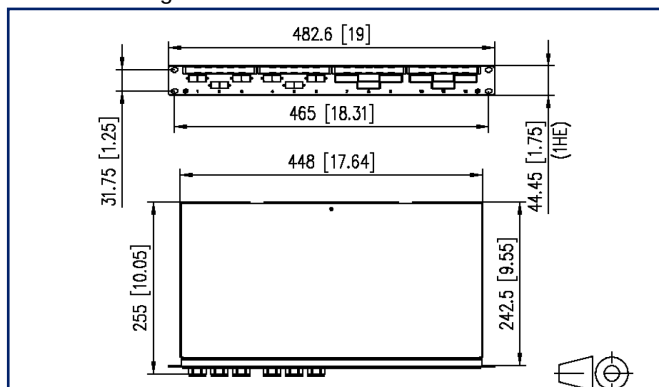

Vergrößerte Zeichnungen am Dokumentende

Produktbeschreibung

- 19 Zoll, 1HE LWL-Patchfeld für Festeinbau
- bestückt mit SC-D-Kupplungen
- vorbereitet für den Einbau von vorkonfektionierten Installationskabeln (OpDAT VIK)
- leichte Konstruktion mit Frontplatte (grau oder schwarz) und Gehäuse aus Aluminium
- nicht belegte Ausbrüche mit Blindstopfen verschlossen
- abnehmbare Frontplatte zur einfachen Adaptermontage
- in der Rückwand befinden sich 10 Kabeleinführungsmöglichkeiten zur Aufnahme von 4xPG13,5-, 2x PG16/M20- oder 2x PG21/M25-Verschraubungen und zur Aufnahme von 2 Vorkonfektionierten Installationskabeln (VIK)
- servicefreundliche, rastbare Abdeckung
- Sichtfenster für beiliegende Beschriftungseinlagen
- Varianten: bestückt mit 6 oder 12 SC-D Kupplungen jeweils blau (OS2), lindgrün (OM5), violett (OM4), aqua (OM3) oder 6 oder 12 SC-D APC Kupplungen grün (OS2)



P | Cabling

Datenblatt

OpDAT PF Patchfeld VIK 6xSC-D (violett), OM4, grau

Seite 2/5

Art.-Nr.
150200BB06-E

EAN 4250184155751

31.08.2021

Version: P

Technische Daten

Allgemeine Daten

Einsatzgebiete

Strukturierte Gebäudeverkabelung, Bürobereiche
Rechenzentrum

Bauart

Patchfeld

Montageart

1HE

Übertragungstechnik

LWL

Portnummerierung

ja

Farbe

violett

Abmessungen

Abmessung (L x B x H)

255 mm x 482,6 mm x 44,45 mm

Abmessung (L x B x H)

10,039 in. x 19 in. x 1,75 in.

Zoll

19 Zoll

Höheneinheit

1HE

Faser-Modentyp

Multimode

Beschriftungsmöglichkeit

Sichtfenster mit Beschriftungseinlage + fester Zahlendruck

Anschlüsse/Schnittstellen

Anschlussstechnik Schnittstelle 1

SC-D Kupplungen

Anschlussstechnik Schnittstelle 2

SC-D Kupplungen

Portanzahl Schnittstelle 1

12

Portanzahl Schnittstelle 2

12

Portanzahl Schnittstelle 1 bestückt

6

Portanzahl Schnittstelle 2 bestückt

6

Portanzahl Schnittstelle 1 mit Staubschutz

6

Portanzahl Schnittstelle 2 mit Staubschutz

6

Anzahl Blindabdeckungen

6

Kabel-zu/abgang

mehrere Kabeleingangsmöglichkeiten rückseitig

Mechanische Eigenschaften

Einbauausschnitt

SC-D, LC-Q, ST-D

Steckverbindungsart

duplex

Lebensdauer - Steckzyklen

min. 1000

Zugentlastung

ja



P | Cabling

Datenblatt

OpDAT PF Patchfeld VIK 6xSC-D (violett), OM4, grau

Seite 3/5

Art.-Nr.
150200BB06-E
EAN 4250184155751
31.08.2021
Version: P

Technische Daten

Werkstoffe und Werkstoffeigenschaften

Werkstoff - Gehäuse	Al (Aluminium)
Werkstoff - Frontplatte	Al (Aluminium)
Werkstoff - Kupplung Gehäuse	Kunststoff
RoHS	konform

Klassifikationen

ETIM 5.0	EC001130
ETIM 6.0	EC001130
ETIM 7.0	EC001130
ETIM 8.0	EC001130

Verpackungsinformationen

Verpackungsart	1 Stück / Karton
Abmessung - Verpackung (B x H x T)	523 mm x 361 mm x 45 mm
Abmessung - Verpackung (B x H x T)	20,591 in. x 14,213 in. x 1,772 in.



P | Cabling

Datenblatt

OpDAT PF Patchfeld VIK
6xSC-D (violett), OM4, grau

Seite 4/5

Art.-Nr.
150200BB06-E
EAN 4250184155751
 31.08.2021
 Version: P

Zubehör

Art.-Nr.	Bezeichnung
130792	Befestigungsset ASA, Käfigmuttern M6
1502500000-E	OpDAT PF/fix Patchkabel-Ablage grau
15081106-E	OpDAT Halteblech VIK
150811M20-E	Kabelverschraubung M20 (Klemmbereich 7 bis 12 mm)
150811M25-E	Kabelverschraubung M25
899011-01	Beschriftungsbogen für Modul Patchfelder / REG
899789-01	Beschriftungsbogen für E-DAT C6 und E-DAT design Patchfelder

P | Cabling

Datenblatt

OpDAT PF Patchfeld VIK
6xSC-D (violett), OM4, grau

Seite 5/5

Art.-Nr.
150200BB06-E

EAN 4250184155751

31.08.2021

Version: P

Abbildungen

Maßzeichnung

