
ONKRON
designed to support

TS1552E-B





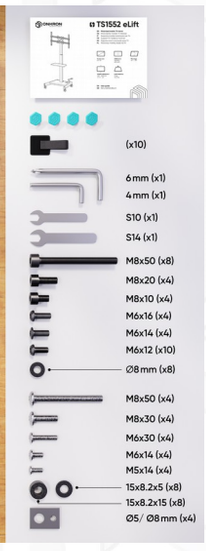

Bildschirmgröße:
43" - 75"

Max. Belastung:
70 kg

VESA:
100x200 - 500x500 mm

Höhenverstellung:
950 mm-1600 mm

Werkstoff	Stahl SPCC
Max. Belastung von Monitoren/TVs	65 kg
VESA Größen	100x200, 200x100, 200x300, 200x400, 200x500, 300x200, 300x300, 300x400, 300x500, 400x200, 400x300, 400x400, 400x500, 500x200, 500x400, 500x500, 600x200, 600x300, 600x400 mm
Diagonale (min.)	43"
Diagonale (max.)	75"
Höheanpassung (min.)	950 mm
Höheanpassung (max.)	1600 mm
Neigungswinkel nach oben (max.)	5°
Neigungswinkel nach unten (max.)	10°
Reisegeschwindigkeit	21.6 mm/s
Reichweite der Fernbedienung	10 m
Gesamtabmessungen GBX	97x57x24 cm
Umfang GBX	1.32 m³
Bruttogewicht GBX	25.43 kg

ONKRON Montagelösungen:
· Sind für den kontinuierlichen 24/7-Betrieb geeignet, sofern sie gemäß der jeweils geltenden Produktdokumentation, Montageanleitung und Lastspezifikationen installiert und verwendet werden;
· Sind für professionelle und gewerbliche Installationen vorgesehen;
· Sind darauf ausgelegt, eine sichere und zuverlässige Montage kompatibler Displays in öffentlichen Bereichen zu ermöglichen;
· Erfüllen die üblichen Sicherheits-, Montage- und mechanischen Anforderungen, die für professionelle Display-Montagelösungen gelten;
· Können in stark frequentierten öffentlichen Bereichen eingesetzt werden, vorausgesetzt, die Montage erfolgt durch qualifiziertes Fachpersonal und in Übereinstimmung mit allen geltenden lokalen Vorschriften, Sicherheitsstandards und Projektanforderungen.

© 2026 Produkte oder Bilder von ONKRON™ können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.