# Serie 6, Integrierte Designhaube, 60 cm, Klarglas schwarz bedruckt, Schwarz
# DBB67AM60






## Perfekt integrierte Designhaube für optimale Raumausnutzung im Schrank.

- **Leise**: maximale Abzugsleistung, wenig Lärm
- **Mehr Stauraum**: Freue dich auf frische Luft und extra Raum zum Aufbewahren mit unserer platzsparenden Dunstabzugshaube.
- **Glaspanel mit integrierter Touch-Select-Steuerung**: leicht zugängliche Bedienelemente für entspanntes Kochen.
- **Einfach zu reinigen**: Unsere schlanke, benutzerfreundliche Dunstabzugshaube lässt sich ganz bequem reinigen.

**Sonderzubehör**

| | |
|---|---|
| DWZ0IT0P0 | Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) |
| DWZ1IB6K1 | Kaminverlängerung 450-854 mm |
| DWZ1IB6N1 | Kaminverlängerung 187-360 mm |
| DWZ1IT1D1 | Long Life Umluftset extern |
| DWZ1IX1B6 | Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz) |
| DWZ1IX1C6 | Clean Air Plus Umluftset extern |
| DWZ6IB1B4 | Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz) |
| DWZ6IB1I4 | Clean Air Standard Umluftset |

**Technische Daten**

Bauart: ..... Lüfterbaustein/Zwischen-/Unterbaubauhaube
Länge Anschlusskabel: ..... 130.0 cm
Nischenmaße für Installation (H x B x T): .....340mm x 560.0mm x 300mm mm
Gerätehöhe: ..... 60 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: .....430 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas: ..... 650 mm
Nettogewicht: .....11.9 kg
Steuerung: .....elektronisch
Anzahl der Leistungsstufen: .....3 Lüfterstufen und 1 Intensivstufe
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft: .....460 $m^3$/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft: ..... 652 $m^3$/h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft: ..... 451 $m^3$/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Abluft: ..... 749 $m^3$/h
Max. Luftmenge: .....460 $m^3$/h
Anzahl der Lampen (Stck): ..... 2
Schallleistung: .....63 dB(A) re 1pW
Durchmesser des Abluftstutzens: ..... 120 / 150 mm
Material des Fettfilters: .....Edelstahl waschbar
EAN-Nummer: ..... 4242005297931
Anschlusswert: .....256 W
Spannung: .....220-240 V
Frequenz: .....50 Hz
Steckerart: .....Schuko-/Gardy mit Erdung
Gerätetyp: .....einbaufähig

4 242005 297931

# Serie 6, Integrierte Designhaube, 60 cm, Klarglas schwarz bedruckt, Schwarz
# DBB67AM60

## Perfekt integrierte Designhaube für optimale Raumausnutzung im Schrank.

**Bauform**
- 60 cm
- Für die Installation in einem 60 cm breiten Spezial-Oberschrank.
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für den Betrieb in Umluft, sind verschiedene Umluftsets als optionales Zubehör erhältlich und notwendig.

**Design**
- Flächenbündiger Einbau zur nahtlosen Integration in Oberschränke.
- Platzsparendes, kompaktes Design für zusätzliche Ablagemöglichkeiten neben der Haube und für max. 10 kg pro Seite.
- Glasscheibe mit Touch-Steuerung für einfache Bedienung und verbesserte Dunstaufnahme.

**Komfort**
- Elektronische Steuerung über DirectSelect-Bedienung mit LED-Anzeige
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Lüfter und Beleuchtung werden durch Öffnen und Schließen der Glasscheibe automatisch ein- und ausgeschaltet.
- Die Beleuchtung kann auch bei geschlossener Glasscheibe durch schnelle Handberührung im Kontrollbereich ein- und ausgeschaltet werden.

**Ausstattung**
- 2 x 2 W LED
- SoftLight
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 451 lux
- Energieeffiezienter Kondensatormotor
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Kassette mit Edelstahlrahmen
- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen.

**Betriebsart und Leistung**
- Abluftleistung nach EN 61591:
- Max. Normalstufe:460m³/h
- Intensivstufe:749 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe:63dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe:73 dB(A) re 1 pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 50/63 dB
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
- Lüfterleistung: Max. Normalstufe:451m³/h
- Intensivstufe:652m³/h
- Geräuschwerte: Max. Normalstufe:67dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe:74 dB(A) re 1 pW


**Planungs- und Installationsinformation**
- Integrierte Designhaube Komfort-Installation: einfaches Montage-System
- Geeignet für den Einbau in bodenlose Hängeschränke.
- Die Wandabschlussleisten zum Einbau in Oberschränke mit einer maximalen Tiefe von bis zu 360 mm liegen dem Gerät bei.
- Für den Einbau in höhere Oberschränke sind Kaminverlängerungen als optionales Zubehör erhältlich.
- Die Kaminverlängerungen sind mit den erhältlichen Umluft-Starter Sets kompatibel.
- Gerätemaße (HxBxT): 340 x 597 x 298 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 340 x 560 x 300 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Lieferung mit Rückstauklappe
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

**Umwelt und Sicherheit**
- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 62.7 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Gesamtanschlusswert: 256 W


* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

**Serie 6, Integrierte Designhaube, 60 cm, Klarglas schwarz bedruckt, Schwarz**
**DBB67AM60**

Maße in mm
**Frontansicht**

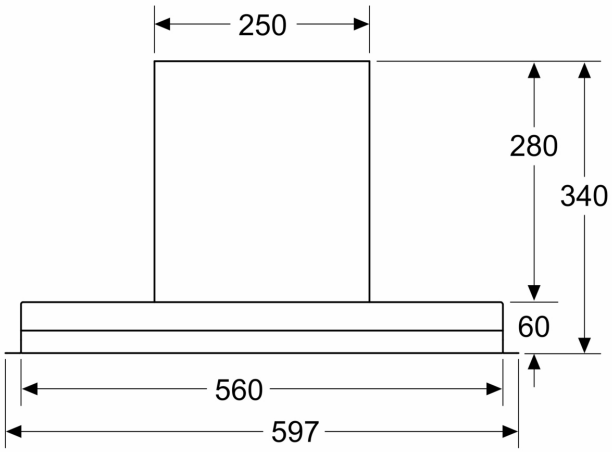



Maße in mm
**Einbaubeispiel**

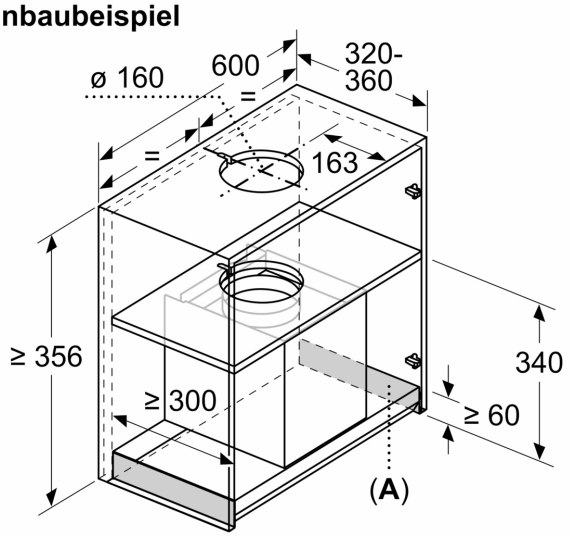



**A:** Bereich ohne Scharniere

Maße in mm

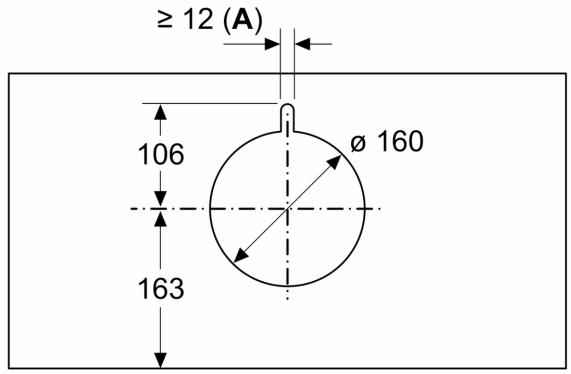


**A:** Kabeldurchführung

Maße in mm

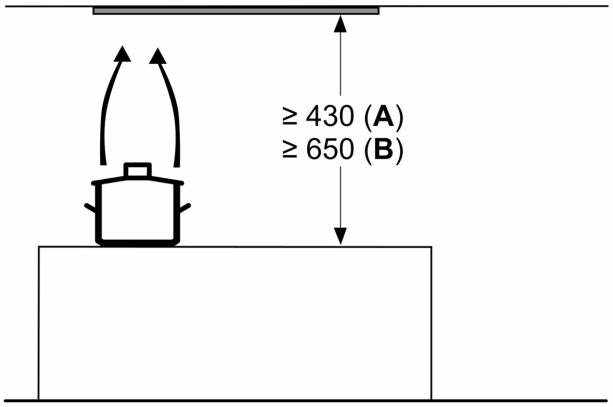


ab Oberkante Topfträger
**A:** Elektro min. 430
**B:** Gas min. 650

Maße in mm

**Seitenansicht**

